

Производство коллекторов и коллекторных групп

Коллекторы латунные базовые (трубы)

Коллекторы используются на трубопроводах систем холодного (в том числе питьевого) и горячего водоснабжения, отопления, а также на технических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам элементов коллекторов. Рабочее давление: 1,6 МПа; Номинальный диаметр, мм: 20, 25, 32. Присоединительная резьба: к трубопроводу G3/4", G1", G1 1/4"; отводов G1/2", G3/4".

Расстояние между отводами, мм: 40, 50, 75, 100, 150.



С расходомерами

Рабочее давление: 1 МПа; Номинальный диаметр, мм: 25, 32; Присоединительная резьба: к трубопроводу G1", G1 1/4"; отводов G3/4";


Расстояние между отводами, мм: 50 или по согласованию с заказчиком.

Диапазон регулировки расхода, л/мин: 0-5.

С вентильными головками

Рабочее давление: 1 МПа; Номинальный диаметр: 20 мм; Присоединительная резьба: к трубопроводу G3/4"; отводов G3/8", G1/2".

Расстояние между отводами, мм: 40 или по согласованию с заказчиком.

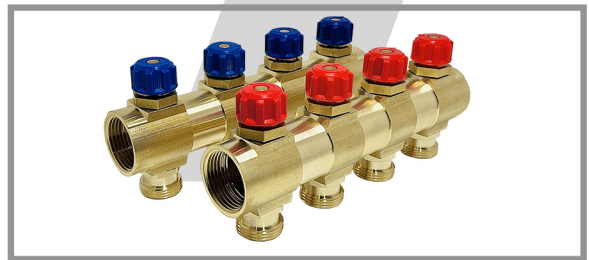

С вентилями коллекторными запорными

Рабочее давление: 1 МПа; Номинальный диаметр, мм: 25, 32; Присоединительная резьба: к трубопроводу G1", G1 1/4"; отводов G3/4".


Расстояние между отводами, мм: 50 или по согласованию с заказчиком.

С вентилями коллекторными балансировочными

Вентили балансировочные предназначены для перекрытия или ограничения расхода рабочей среды в разных контурах по заданной настройке.

Рабочее давление: 1 МПа; Номинальный диаметр, мм: 25, 32; Присоединительная резьба: к трубопроводу G1", G1 1/4"; отводов G3/4".

Расстояние между отводами, мм: 50 или по согласованию с заказчиком.

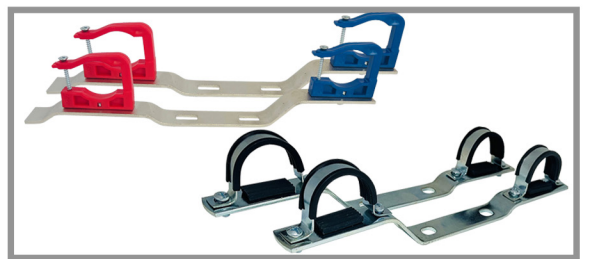

Монтажные комплекты

Монтажные комплекты предназначены для крепления коллекторов (коллекторных групп) с номинальным диаметром DN20, DN25, DN32.

Производство коллекторов и коллекторных групп

Коллекторные группы для радиаторов

Коллекторные группы используются в системах водяного радиаторного отопления для распределения и регулирования рабочей среды в системе. Комплекуются вентилями запорными и/или регулирующими клапанами под сервопривод M30x1,5.



Присоединительная резьба: G1" (для DN25); G1" или G1 1/4" (для DN32);

Количество отводов: от 2 до 12;

Межосевое расстояние: 50 мм;

Максимальное давление: до 1 МПа;

Максимальная температура: до 110 °С.

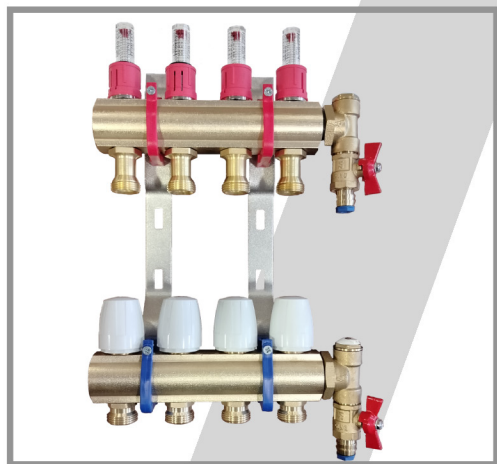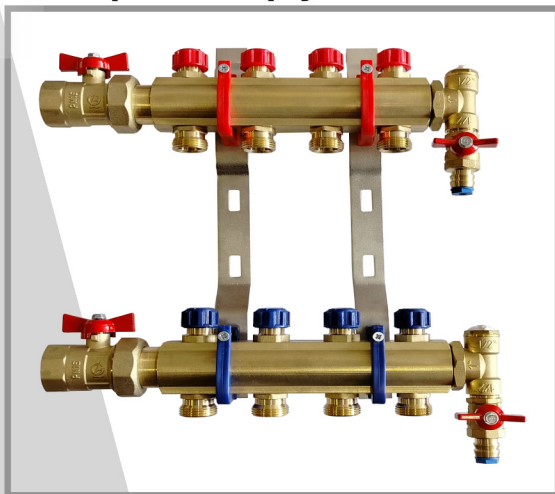

Коллекторные группы для тёплого пола

Коллекторные группы используются в системах напольного отопления для распределения и регулирования рабочей среды в системе. Комплекуются расходомерами (ротаметрами) и регулирующими клапанами под сервопривод M30x1,5.

Присоединительная резьба: G1" (для DN25); G1" или G1 1/4" (для DN32).

Количество отводов: от 2 до 12;

Межосевое расстояние: 50 мм;

Максимальное давление: до 1 МПа;

Максимальная температура: до 70 °С.

Насосно-смесительный узел

Насосно-смесительный узел (с насосом) используется с коллекторной группой для принудительной циркуляции, регулировки и поддержания заданной температуры теплоносителя в системах водяных тёплых полов.

Максимальная температура: до 100 °С;

Присоединительная резьба: G1";

Диапазон регулировки температуры: 20–60 °С.



Коллекторы с регулирующими вентилями

Коллекторы ХВС/ГВС с регулирующими вентилями используются в системах холодного и горячего водоснабжения для распределения и регулирования потока воды к бытовым приборам.

Присоединительная резьба к трубопроводу: G3/4", G1", к отводам G3/4" (еврокonus);

Максимальная температура: до 100 °С;

Количество отводов: от 2 до 5;

Расстояние между отводами: 45 мм (возможно наращивание по длине).