


Новинки !!!

Узлы ввода и водоподготовки квартирные УВБК(С) серия CUPRUS

A100 БАЗИС

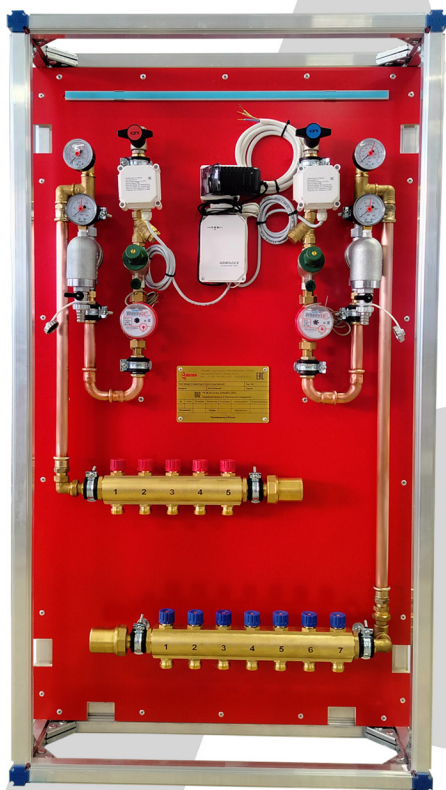

A200 СИМПЛЕКС



Функции и рабочие характеристики	A100 БАЗИС	A200 СИМПЛЕКС
Регулирование и поддержание давления воды	поршневые редукторы	
Фильтрация воды	сетчатые фильтры 400 мкм + 100 мкм с прямой промывкой	
Контроль засорения фильтров	манометры	
Защита квартиры от протечек	контроллер, шаровые краны с приводами, проводные датчики	
Подготовка горячей воды в период отключения ГВС	-	1x220 В, 8 кВт
Учёт расхода воды	счётчики воды механические с импульсным выходом	
Защита сантехники от гидроударов	компенсаторы	
Распределение воды по точкам водоразбора	регулирующие коллекторы	
Макс. количество точек водоразбора ГВС/ХВС	6 / 7	6 / 7
Номинальный диаметр коллекторов	DN32	
Номинальное давление, бар	PN10	
Макс. температура рабочей среды	+90°C	
Присоединительные размеры:		
- к стоякам	G1/2"BP	G1/2"BP
- к потребителям	G3/4"EK	G3/4"EK
Габариты ШxВxГ, мм	700x1270x200	700x1270x200

Новинки !!!

Узлы ввода и водоподготовки квартирные УВБК(С) серия CUPRUS

А300 ОПТИМУМ



А400 КОМФОРТ



Функции и рабочие характеристики	А300 ОПТИМУМ	А400 КОМФОРТ
Регулирование и поддержание давления воды	мембранные редукторы	
Фильтрация воды	сетчатые фильтры 400 мкм + 100 мкм с обратной промывкой	сетчатые фильтры 400 мкм + магистральные фильтры 10 мкм с прямой промывкой
Контроль засорения фильтров	манометры	
Защита квартиры от протечек	контроллер, шаровые краны с приводами, беспроводные датчики, связь с приложением	
Подготовка горячей воды в период отключения ГВС	1x220 В, 8 кВт	3x380 В, 13 кВт
Учёт расхода воды	счётчики воды механические с импульсным выходом	
Защита сантехники от гидроударов	компенсаторы	
Распределение воды по точкам водоразбора	регулирующие коллекторы	
Макс. количество точек водоразбора ГВС/ХВС	8 / 10	11 / 13
Номинальный диаметр коллекторов	DN32	
Номинальное давление, бар	PN10	
Макс. температура рабочей среды	+90°C	
Присоединительные размеры:		
– к стоякам	G1/2"BP	G3/4"BP
– к потребителям	G3/4"ЕК	G3/4"ЕК
Габариты ШxВxГ, мм	900x1370x200	1050x1470x260