

ALTEZZA

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
БЕТОННО-МОЗАИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ТЕХНОЛОГИИ TERRAZZO



ALTEZZA — российский производитель бетонно-мозаичных изделий из натуральных компонентов по итальянской технологии Terrazzo.

Компания возрождает уникальные традиции мастеров Венецианской республики XIII века, когда Terrazzo являлся настоящим произведением искусства.

ALTEZZA





С **2004** г.
НА РЫНКЕ

> **20** ТЫС.
ПРОЕКТОВ

> **20** МЛН М²
ПОСТАВЛЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

30 ТЫС. М²
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

> **10** ТЫС. М²
СКЛАДСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ

> **500**
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ЛИНЕЕК

SMART
GROUP

ALTEZZA входит в состав крупного производственно-торгового холдинга Smart Group — одного из федеральных лидеров на рынке отделочных материалов для коммерческой недвижимости.

ALTEZZA



ПРОИЗВОДСТВО

На сегодняшний момент ALTEZZA располагает самыми большими производственными мощностями и новейшими станками на российском рынке.

Продукция ALTEZZA производится «блочным» способом по итальянской технологии Terrazzo на собственном заводе в г. Химки Московской области.



ЧТО ТАКОЕ TERRAZZO?



Terrazzo — это композитный материал, который состоит из смеси (агломерата) цемента, мраморной крошки, дробленых натуральных камней и других материалов разной фракции.

Terrazzo — это глобальный тренд, захвативший индустрию архитектуры и дизайна интерьеров. Благодаря превосходным эксплуатационным свойствам и универсальности Terrazzo может использоваться для отделки как интерьеров, так и экстерьеров.



ПРОДУКЦИЯ



Terrazzo — универсальный материал для отделки интерьеров, фасадов, укладки на террасах и изготовления малых архитектурных форм и мебели. Продукция изготавливается из плит разных форматов от 60x60 см до 90x250 см:

1. Напольные покрытия (декоративные покрытия полов, лестниц и ступеней)
2. Облицовка стен (стенные панели, фасады зданий)
3. Готовые решения (столешницы, барные стойки, подоконники)







ХАРАКТЕРИСТИКИ TERRAZZO

- Экологичность
- Универсальность
- Высокая износостойкость
- Прочность и долговечность
- Легкость ухода и простота реставрации
- Пожаробезопасность: Terrazzo — негорючий материал
- Термоаккумулирующая способность: подходит для устройства теплого пола
- Низкий коэффициент влагопоглощения: возможность использования в «мокрых зонах»
- Устойчивый к перепадам температур






Артикул В 0-15 АТ




Артикул В 0-20 АТ




Артикул В 0-30 АТ

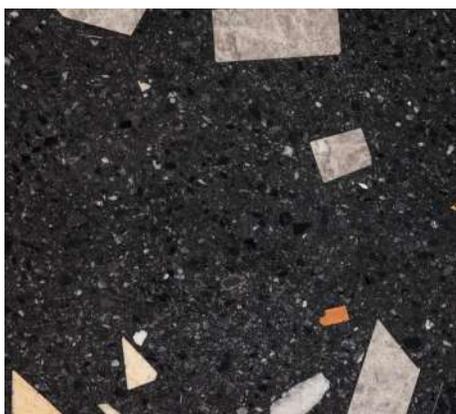

Артикул В 0-40 АТ

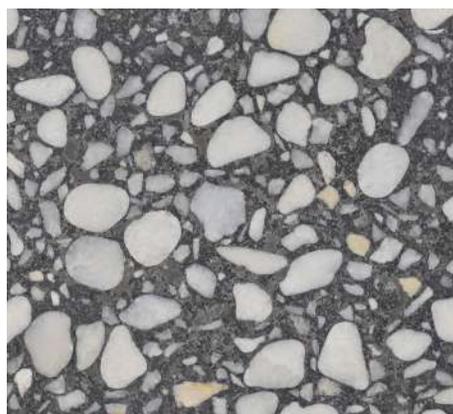


Артикул В 0-50 АТ

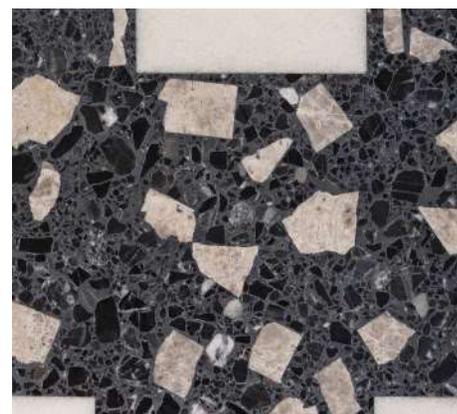


Артикул В 0-90 АТ



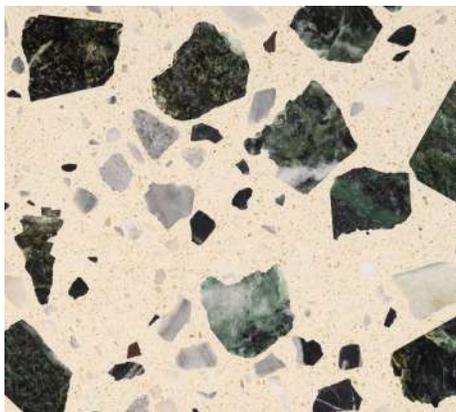


Артикул В S 0-35 АТ

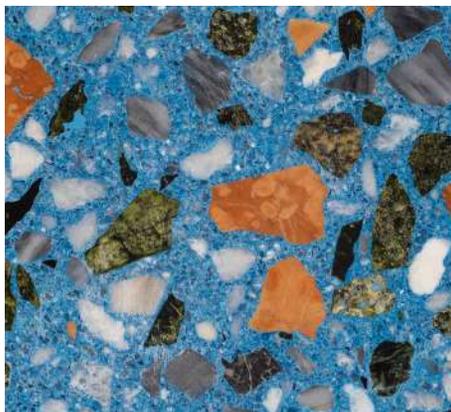


Артикул DB S 0-30



Артикул G 0-30(1) АТ

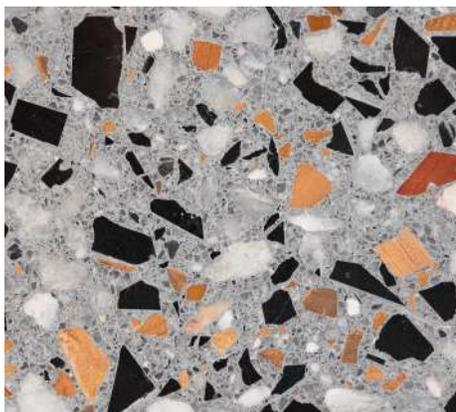

Артикул G 0-35 АТ

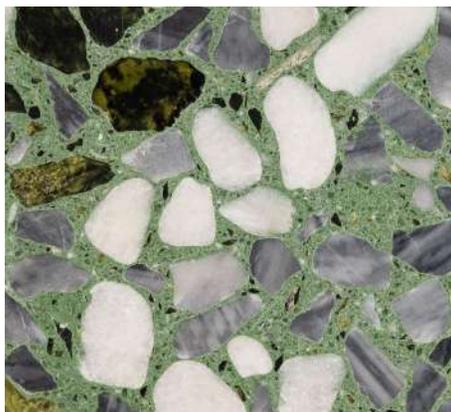


Артикул G 0-50 АТ




Артикул G 5-30 АТ




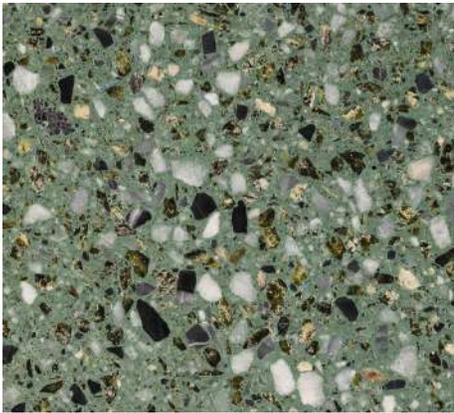

Артикул G S 0-10 AT

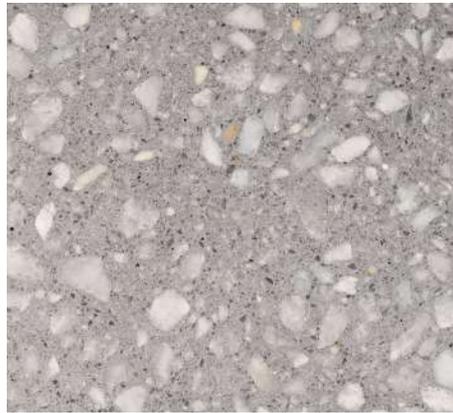


Артикул G S 0-20 AT

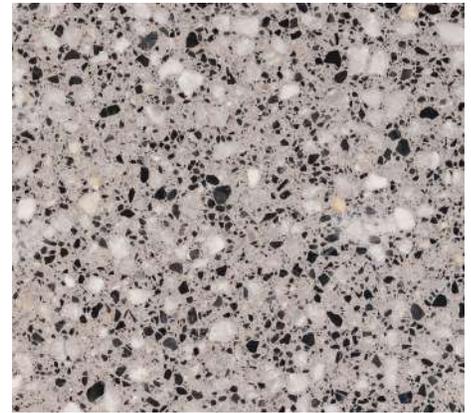


Артикул G S 0-20(2) AT



Артикул P 0-5 AT

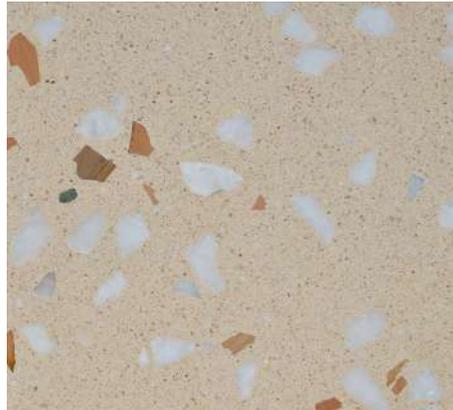


Артикул P 0-30 AT

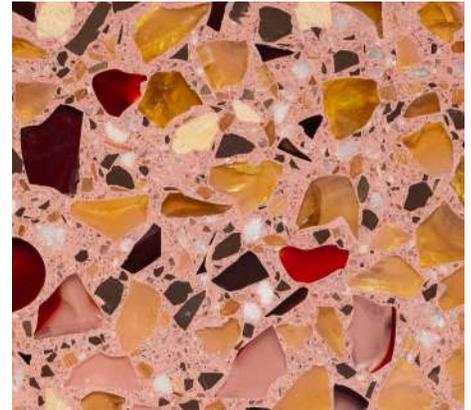


Артикул G 5-30 AT




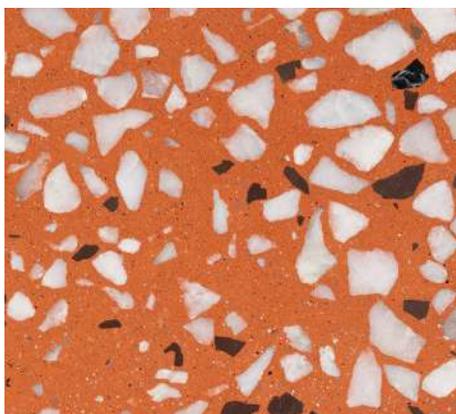

Артикул R 0-20 AT

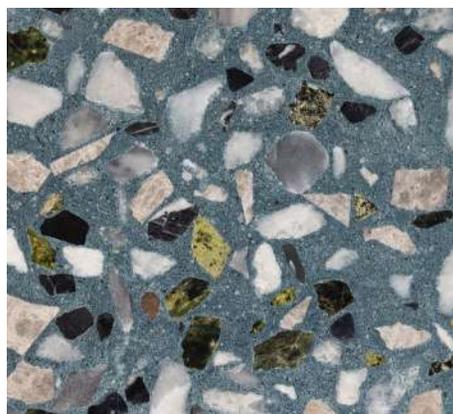

Артикул T S 0-40 AT

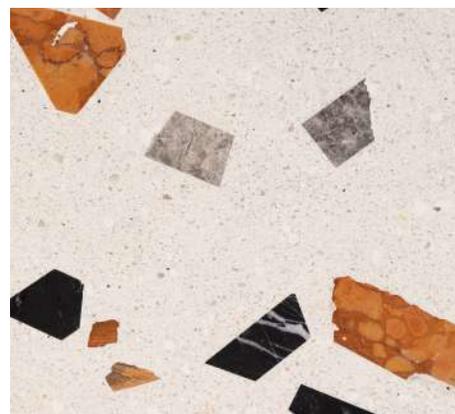

Артикул W 0-50 AT



Артикул W 0-20(4) AT



Артикул W 0-30 AT



Артикул W S 0-60 AT





Артикул W-SO-10AT




Артикул WB 5-25 AT



Артикул WZ-25 AT



Артикул WZ-80 AT

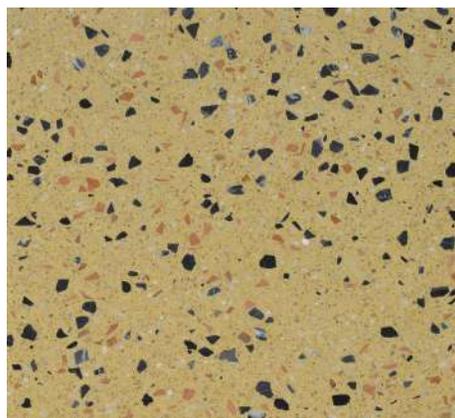

Артикул Y 0-5 AT



Артикул Y S 0-35 AT



Виды наполнения



Фельзит



Змеевик



Доломит



Галтованный щебень (Хакасия)



Стекло
(есть цветовая палитра)



Мрамор
шоколад



Мрамор
серый



Мрамор
белый

В зависимости от технического задания, есть возможность изменить цвет, тон изделия и цвет наполнителя



Уход за плитами терраццо

При удалении пыли с поверхности изделий необходимо пользоваться мягкой сухой тканью. Мыть пол терраццо рекомендуется отдельно шваброй, не чаще 1-2 раз в неделю (перед влажной уборкой пол следует тщательно подмести или пропылесосить).

Для мытья полов терраццо необходимо применять только специализированные средства очистки с нейтральным кислотно-щелочным балансом для чистки натурального камня (мрамора).

При регулярной уборке достаточно просто вымыть пол чистой водой с детергентом слабой концентрации. При значительных загрязнениях можно использовать эти препараты в более сильной концентрации. Бывают случаи, когда поверхность загрязнена очень сильно (например, после завершения ремонтных работ). Здесь нейтральные детергенты не помогут, поэтому придется использовать слабо-щелочные очистители, которые обладают сильным обезжиривающим эффектом.

Образовавшиеся в ходе эксплуатации на поверхности пятна или загрязнения необходимо немедленно удалить. Любую кислоту (лимонный сок, вино, кислотный очиститель и т.п.), которая попала на поверхность материала, необходимо сразу же собрать при помощи салфетки, а подвергшийся химическому воздействию участок обработать составом слабой щелочи (к примеру, раствором пищевой соды).

Следите за состоянием затирки. Затирка — это материал, который используется для заполнения зазоров между плитам. Со временем затирка может потерять цвет и стать тусклой, что негативно повлияет на внешний вид. Рекомендуется периодически проверять состояние затирки и, при необходимости, заменять.

Повторную обработку плит гидрофобом следует проводить не менее одного раза в 1-3 года в зависимости от марки гидрофоба в соответствии с инструкцией производителя состава и интенсивной пешей нагрузки.



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



ТЕРРАСЫ



ОФИСЫ



ТОРГОВЫЕ ГАЛЕРЕИ



БУТИКИ



МОПЫ




САЛОНЫ



ХОЛЛЫ



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

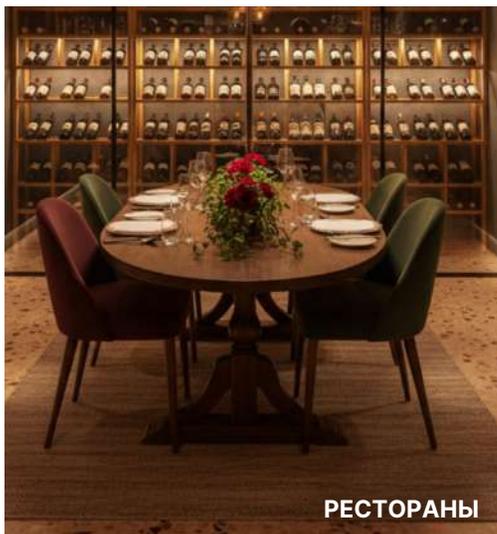

РЕСТОРАНЫ




КАФЕ



КВАРТИРЫ



СПА

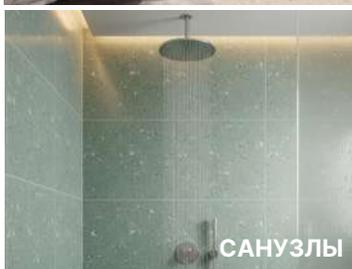

САМУЗЛЫ



ГОСТИНИЦЫ



ОБЩЕСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	1,1 %
	ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	4,31 МПа
	СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ	57,9 МПа
	СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ НА КГ	2458,1 кг/м ³
	СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ	R 9-13
	ИСТИРАЕМОСТЬ	0,3 г/см ²
	МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ЦИКЛ F 400





ALTEZZA



141401, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. ХИМКИ, РАБОЧАЯ УЛ., Д. 2А, К. 2К
+7 916 386 98 96 info@altezza-terrazzo.ru