

Smartec

VESTA

КОНТРОЛИРУЙ СТИХИЮ ОГНЯ

Адресная система
пожарной сигнализации
и управления автоматикой



Центральный блок ППКиУ
серии Vesta 01F



ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Smartec Vesta




Центральный блок ПКП
серии Vesta 01F

- Децентрализованная отказоустойчивая система
- Соответствие СПС 484.131 1500.2020 и ТР ЕАЭС 043/2017
- Защита объектов от малых до крупных
- Свой ЦПУ в каждой панели, автономность при потере связи
- Двухпроводный адресный кольцевой шлейф, 255 адресов
- Объединение приборов Vesta 01F в сеть
- Управление противопожарной автоматикой, дымоудалением, оповещением и др.
- Модули для подключения неадресных извещателей любого производителя
- Возможность наращивания системы
- Мониторинг с помощью ИСБ Timex
- Интеграция с системами видеонаблюдения, СКУД, охранной сигнализации и т.д.
- Гарантия 5 лет
- Наличие на складе




Все многоходовые компоненты прибора, а также ручные извещатели имеют встроенный изолятор короткого замыкания

Варианты исполнения ППКиУ Vesta 01F

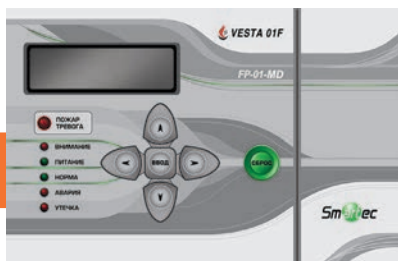

FP-01-MD

Металлический корпус с ЖК-дисплеем и клавиатурой (накладной/врезной монтаж), IP30

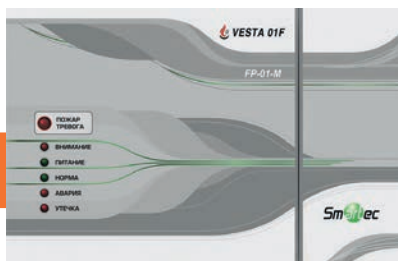

FP-01-M

Металлический корпус без ЖК-дисплея и клавиатуры, IP30



FP-01-PD

Пластиковый корпус с ЖК-дисплеем и клавиатурой, IP30



FP-01-DIN1

Корпус на DIN-рейку, IP40

КОЛЬЦЕВАЯ СХЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ SMARTEC VESTA-01F


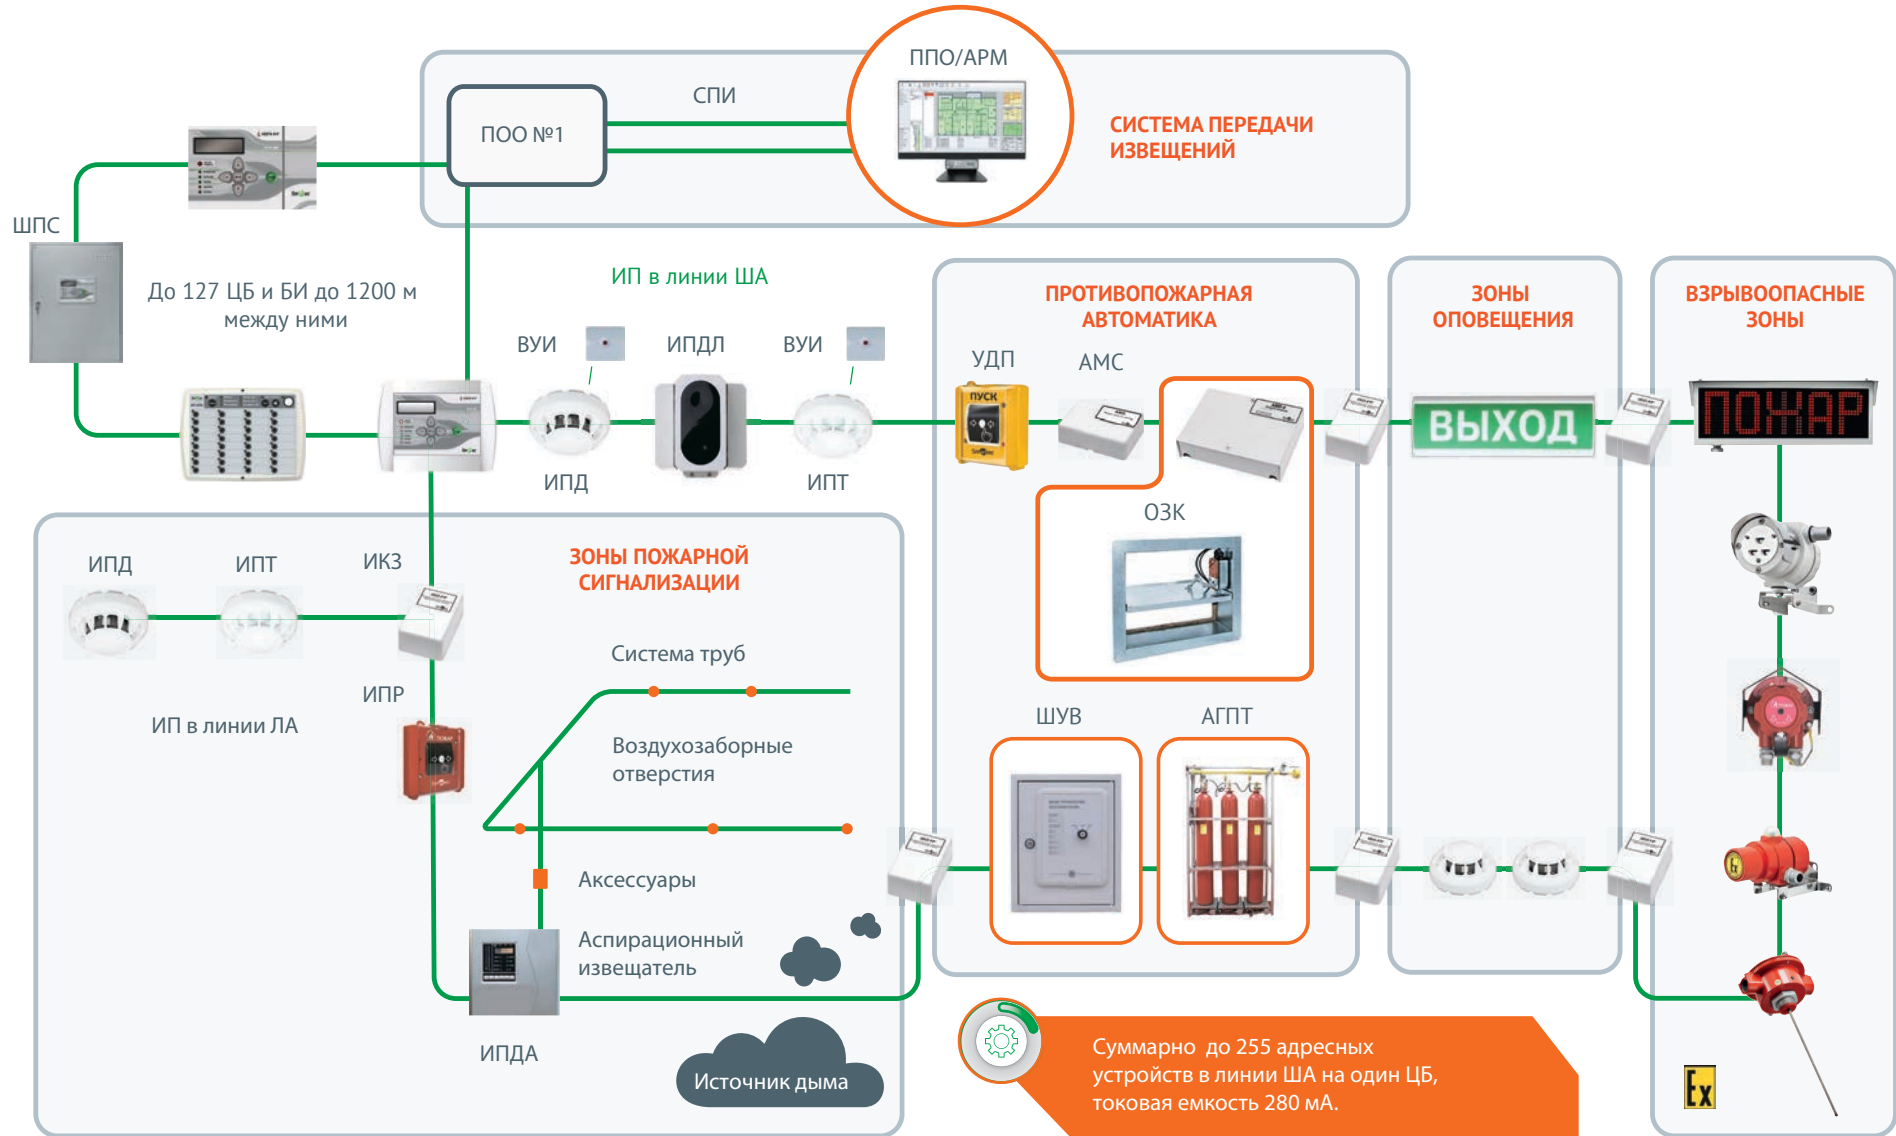


СХЕМА СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПОЖАРЕ SMARTEC VESTA-01F-SPI

Контроль и управление системой пожарной автоматики на едином
пожарном посту для распределенных объектов

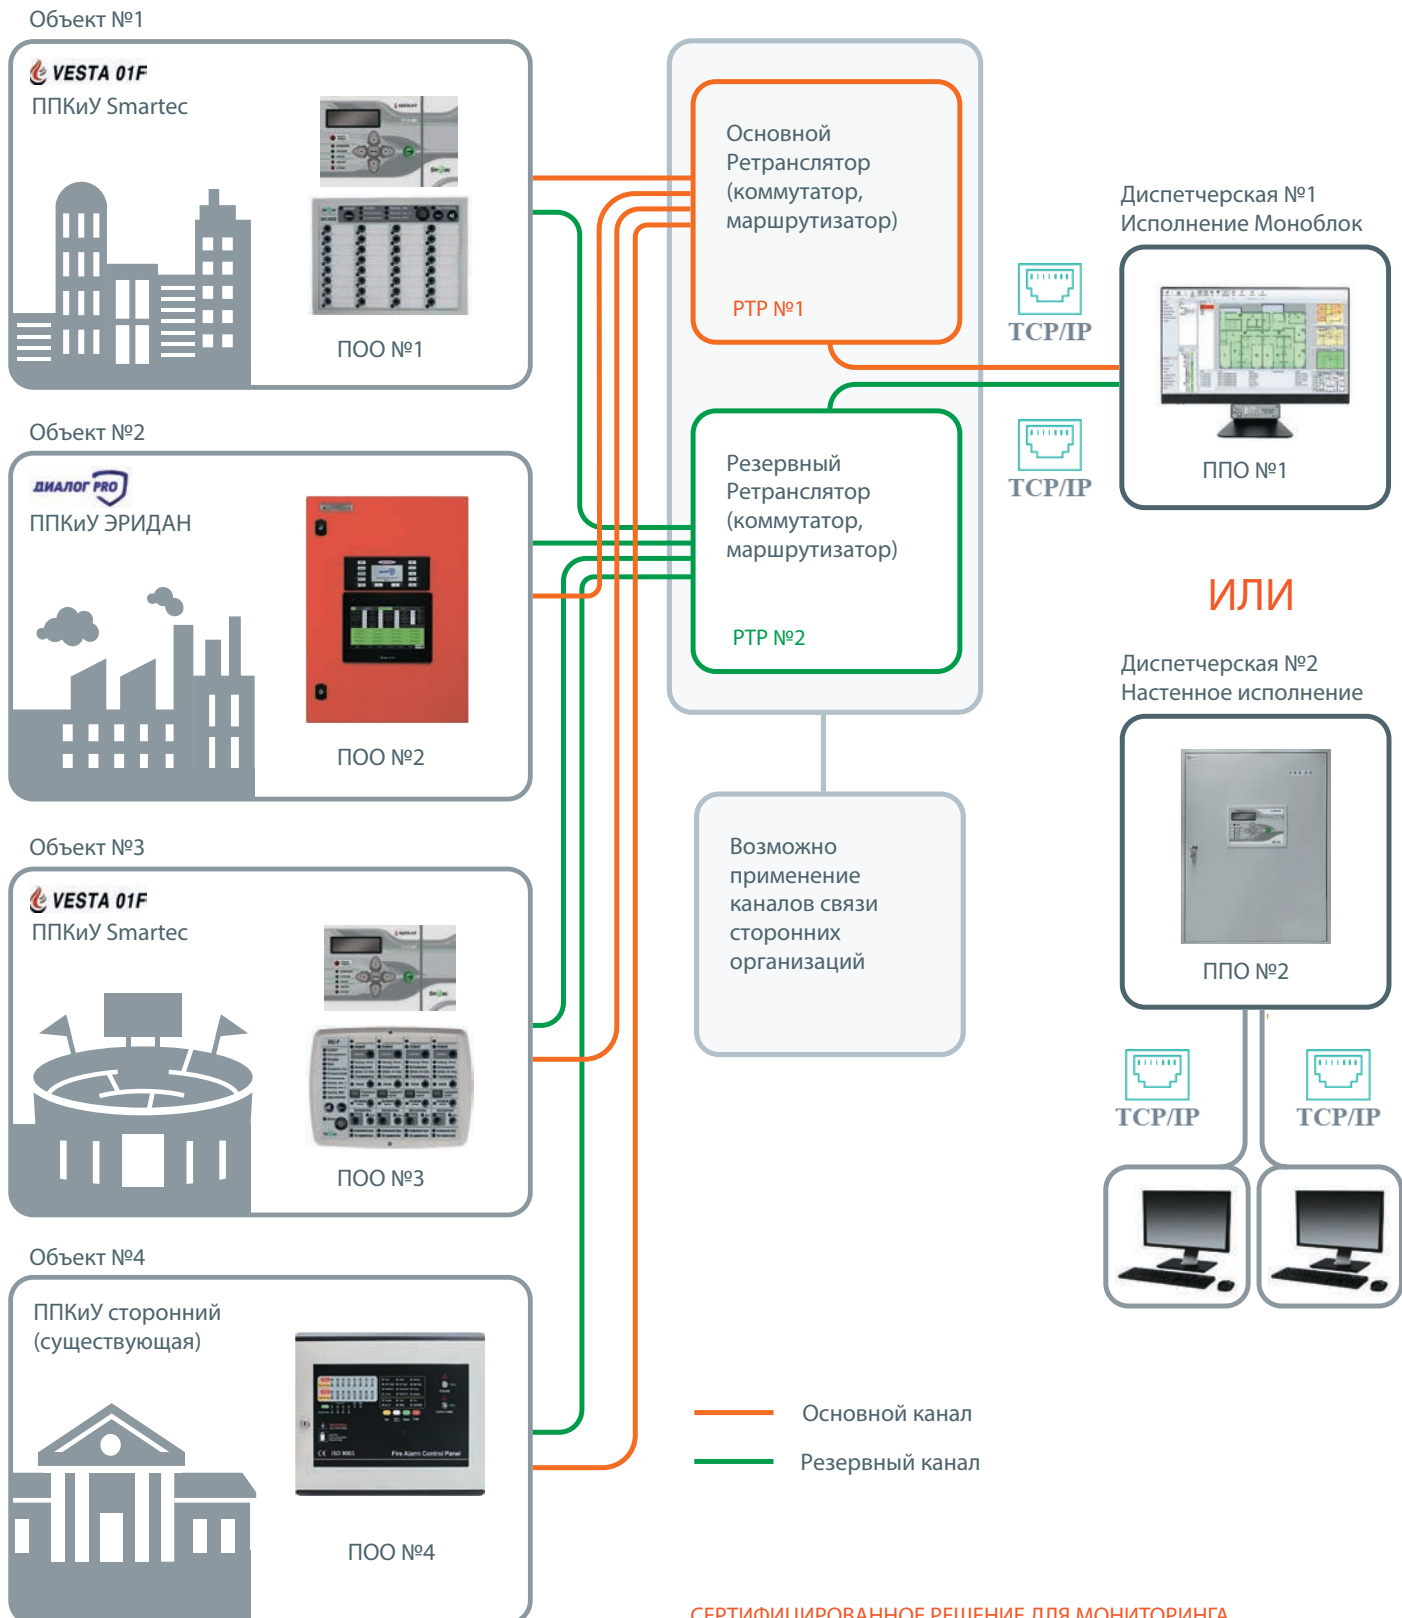

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

АДРЕСНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

ИП212-2SF
Дымовой извещатель



ИП101-2SF-PR
Тепловой извещатель



- Подключаются напрямую в адресную линию прибора
- Двухцветный световой индикатор
- Встроенный изолятор короткого замыкания
- Возможность выбора цвета извещателя по RAL
- Устойчивость к электромагнитным помехам
- Тестирование лазерной указкой



ИП513-2SF-A
Ручной извещатель



УДП-2SF-A
Устройство дистанционного пуска (УДП)

ИП212-75SF
Дымовой линейный извещатель



- Работа в адресном шлейфе ППКиУ серии Vesta 01F
- Непрерывный режим работы
- Выносное устройство индикации в комплекте
- Электропитание от шлейфа
- Контроль оптической плотности
- Дистанция защиты от 5 до 120 метров
- Многоцветная индикация



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ АДРЕСНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Для предприятий химической, нефтегазодобывающей/перерабатывающей и других отраслей предназначена специальная серия адресных взрывозащищенных извещателей и оповещателей.


- Подключаются напрямую в адресную линию ША
- Широкий диапазон температур эксплуатации: от -60 до 130 °C
- Корпуса из алюминиевого сплава и нержавеющей стали



ИПП-07ea-330-1
Извещатель пламени



ИПП-07ea-329/330-1
Извещатель пламени

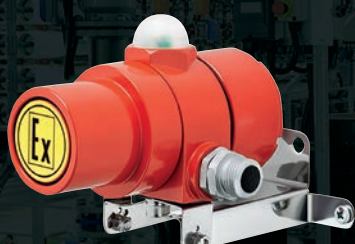

ВС-07е-а-Ех-3И
Светозвуковой оповещатель



ИП101-07а
Тепловой извещатель



ИП535-07ea-А
Ручной извещатель



ИП535-07ea-«ПУСК»
Ручной извещатель

АДРЕСНЫЕ ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИКОЙ

Оборудование пожарной сигнализации Smartec серии Vesta 01F производится в DIN-реечном исполнении, что позволяет компактно разместить устройства в шкафах пожарной сигнализации ШПС. А для управления противопожарной автоматикой (насосами, клапанами, люками дымоудаления и т.д.) используются адресные шкафы управления (ШУВ и ШУЗ).



Возможности ШУЗ и ШУВ Smartec:

- Включаются в адресную линию ША
- Контроль всех параметров шкафа в соответствии с нормами
- Бесшовное включение в алгоритмы работы противопожарной автоматики
- Удобный монтаж

АДРЕСНЫЕ МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Адресные модули управления подключаются в адресную линию «ША» и, в зависимости от своего назначения, обеспечивают управление клапанами и люками дымоудаления, управление различными исполнительными устройствами (оповещатели, пиропатроны и т.п.), подключение неадресных устройств в адресную линию «ША» и др.



- AMZ-NC** – Адресный модуль подключения неадресной линии (НЗ)
- AMZ-NO** – Адресный модуль подключения неадресной линии (НО)
- AMK** – Адресный модуль управления клапаном
- AMC** – Адресный модуль управления световыми/звуковыми оповещателями
- AMR** – Адресный модуль управления на 1 выход
- ISO-FP** – Изолятор адресной линии ППКиУ серии Vesta
- ISO-FP-T** – Изолятор Т-образный адресной линии ППКиУ серии Vesta

Исполнение модулей на DIN-рейку

Варианты исполнения модулей:

- Металлический корпус, IP30
- Пластиковый корпус, IP54
- Пластиковый корпус на DIN-рейку, IP40



AMC-42-DIN
Адресный модуль управления на 4 входа и 2 выхода



AMC-8-DIN
Адресный модуль расширения на 8 входов (шлейфов)



AMC-4-DIN
Адресный модуль управления на 4 выхода

Smartec

тел.: +7 (495) 787-33-42
e-mail: fire@smartec-s.com

Полный ассортимент оборудования СПС Smartec Vesta размещен в каталоге на сайте smartec-security.com

