

Contact Us

Tel:0755-27903035

Web:[Http://www.zhunyikeyi.com](http://www.zhunyikeyi.com)

[Http://www.zhunyikeyi.com](http://www.zhunyikeyi.com)

E-mail:wenziaoli@zhunyikeyi.com.

Add: 2, 3, 8 floors, Dongshan Plant, Huafeng First Science
Park, Xi'xiang, Bao'an district, Shenzhen.

über uns »

About us

Shenzhen Zhunyi Technology Co., Ltd. wurde 2009 gegründet. Wir sind eine nationale Hightech-Fabrik, die sich auf Forschung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von LCD-Displays, Touchscreens, Treiberplatinen, HMI und integrierten Lösungen konzentriert. Das Unternehmen produziert hauptsächlich Displays von 0,96 bis 23,8 Zoll. Die Displayformen umfassen normale Rechtecke, runde, quadratische, gestreckte Balken, Sonderformen usw., die häufig in intelligenten Haushaltsgeräten, intelligentem Lernen, Automobilelektronik, Industrie, Medizin und anderen Bereichen eingesetzt werden.

Wir haben die Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme nach ISO9001 und IATF16949 bestanden. Die Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle von den Rohstoffen über die Herstellungsprozesse bis hin zum fertigen Display. Alle Prozesse werden in staubfreien Werkstätten durchgeführt. Wir verfügen über 5 vollautomatische Produktionslinien mit einer monatlichen Produktionskapazität von 700.000 bis 800.000 Stück, wodurch eine langfristige und stabile Versorgung gewährleistet ist.

Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam sowie qualifizierte Mitarbeiter und hat einzigartige Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in den Bereichen Software, Hardware, 2D usw. und kann LCDs, Display-Hintergrundbeleuchtungen, Touchscreens und Deckgläser entsprechend den Kundenanforderungen anpassen.


Shenzhen Zhunyi Technology Co., Ltd. was established in 2009, we are a national high-tech factory focusing on the research, development, production, sales and service of LCD display, touch screen, driver board, HMI and integrated solutions. The company mainly produces 0.96 inch to 23.8 inch display, display shapes include regular rectangle, round, square, stretched bar, special shape etc, which are widely used in smart home appliances, smart learning, automotive electronics, industrial, medical and other fields.

We have passed ISO9001 and IATF16949 quality management system certification. Products are subject to strict quality control from raw materials, manufacturing processes to finished display. All processes are completed in dust-free workshops, we have 5 fully automatic production lines with a monthly production capacity of 700,000 to 800,000 pcs, ensuring long-term and stable supply.

The company has an experienced R&D team and skilled operators, and has unique R&D capabilities in software, hardware, 2D, etc., and can customize LCD, display backlight, touch screen and cover glass according to customer needs.

Organisationsstruktur des Unternehmens »

Enterprise organizational structure

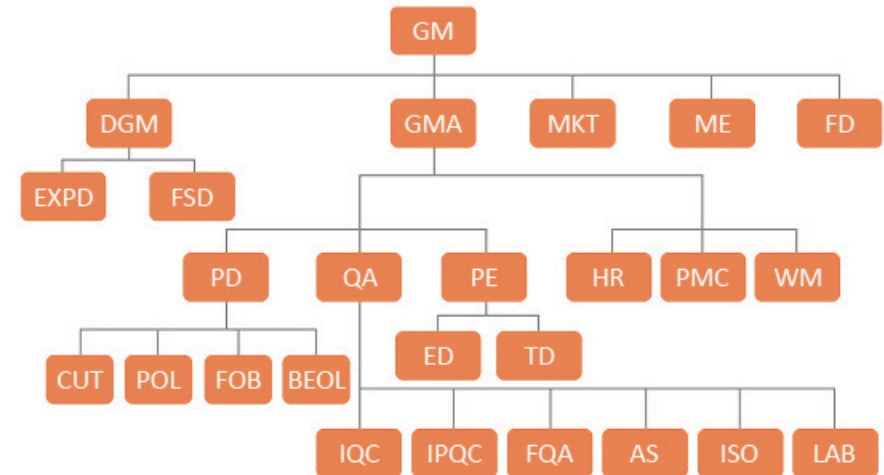

Firmenteam »

Corporate team



Gesamtzahl der Mitglieder: 100-120
Total members: 100-120.



Produktionsmitarbeiter: 60-70
Production staff : 60-70



Technische Entwickler: 25-30
Technical developers: 25-30.




Qualitätsmanagement: 15-20
quality management: 15-20 .

- Fabrikgelände: 3000
Factory Area: 3,000
- ISO9001:2015 Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems
ISO9001:2015 Quality management system certification.
- IATF16949:2016 Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.
IATF16949:2016 Quality management system certification.
- Nationaler Titel eines High-Tech-Unternehmens.
National high-tech enterprise title.

Entwicklungsgeschichte »

development history

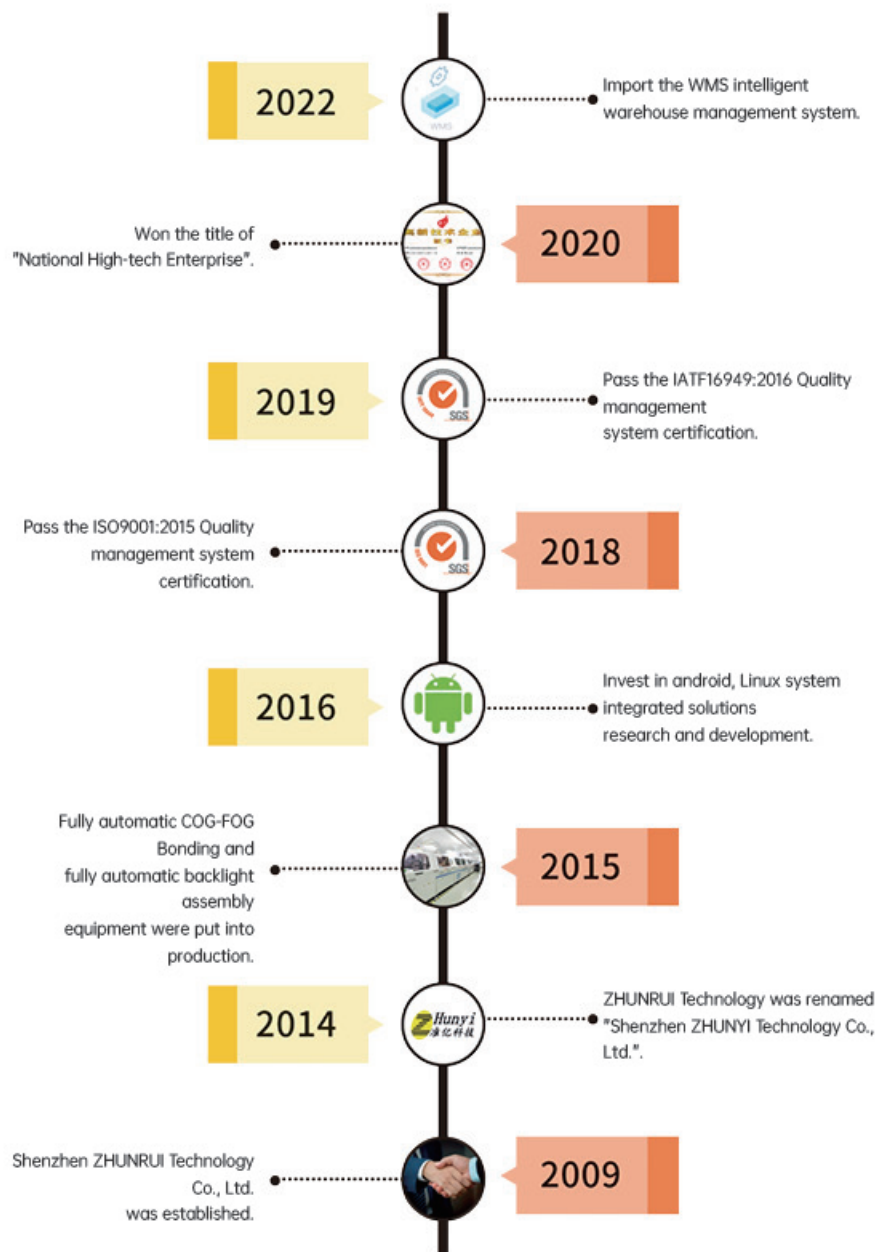

Unternehmensumfeld »

CORPORATE ENVIRONMENT



Automatisierte Produktionswerkstatt »

AUTOMATIC PRODUCTION WORKSHOP


Produktionsanlagen

Manufacturing facilities



Ausrüstung für Zuverlässigkeitstests

Reliability test equipment

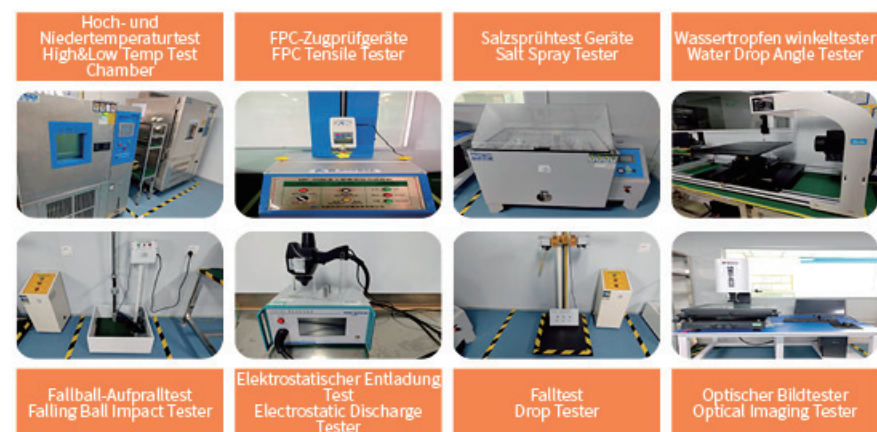

Integrierte Lösungen Integrated Solution



Anwendung

Field of application

Integrierte Lösungen werden häufig in Raspberry Pi, tragbaren Displays, Smart Homes, Industrie-Tablets, POS, Gesichtserkennung, QR-Code-Scannern, Fahrzeugen und anderen Bereichen eingesetzt.

Integrated solution is widely used in raspberry Pi, portable display, smart home, industrial tablet, POS, face recognition, QR code scanner, vehicle and other fields.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

HDMI-Platine	HDMI Display Board	Anpassung/Customization
UART LCD-Bildschirm	UART LCD Display	Anpassung/Customization
Android LCD-Bildschirm	Android LCD Display	Anpassung/ Customization
Linux LCD-Bildschirm	Linux LCD Display	Anpassung/Customization

1.28 INCH
240*240
Display



Anzeigeanwendung

Display application

Das 1,28-Zoll-Display wird hauptsächlich in Smartwatches, Smart Homes, Powerbanks, Bluetooth-Lautsprechern, Kartenlesern und anderen Bereichen verwendet.

1.28 inch display is mainly used in smart watch,smart home,power bank, bluetooth speaker, card reader and other display fields

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification		Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	240*RGB*240	240*RGB*240	pixel
Umriss Dimension/Outline Dimension	35.60 (W)*37.74(H)*1.6 (T)	26.17 (W) ×29.22 (H) ×1.5 (T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	32.40*32.40	23.4*23.4	mm
Schnittstelle/Interface	SPI	SPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20° C~ 70° C	-20° C~ 70° C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30° C~ 80° C	-30° C~ 80° C	°C

1.6 INCH 400*400 Display



Anzeige Anwendung

Display application

1,6-Zoll-Displays werden vor allem in Automobilinstrumenten, Smart Wearables, Haushaltsgeräten, Headsets, Spielzeugen und anderen Bereichen eingesetzt.

1.6 inch display screen is mainly used in automotive instruments, smart wearables, home appliances, headset, toys and other display fields

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	400*400	pixel
Umriss Dimension/Outline Dimension	42.14(W)*44.34(H)*1.94(T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	39.84*39.84	mm
Schnittstelle/Interface	QSPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20° C~ 70° C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30° C~ 80° C	°C

2.1 INCH 480*480 Round Display



Anzeige Anwendung

Display application

Das runde 2,1-Zoll-Display wird häufig in der Gesichtserkennung, in Kehrrobotern, intelligenten Lautsprechern, Thermostaten, Drehknöpfen, Gangschaltungen usw. verwendet.

The 2.1 inch round display is widely used in face recognition, sweeping robot, smart speaker, thermostat, rotary knob, gear shifter etc.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	480*RGB*480	pixel
Umriss Dimension/Outline Dimension	51.18 (W) *59.71 (H) *2.3 (T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	53.28*53.28	mm
Schnittstelle/Interface	SPI+RGB/MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20° C ~70° C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30° C ~80° C	°C

2.4 INCH
240*320
4:3 Display



Anzeigeanwendung

Display application

Das 2,4-Zoll-Display wird hauptsächlich in Armaturenbrettkameras, intelligenten Fernbedienungen, elektronischen Studentenausweisen, Smart Toys usw. verwendet.

The 2.4inch display is mainly used in dashcam, intelligent remote control, electronic student ID card, smart toys and other display fields.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	240*RGB*320	pixel
Umrissdimension/Outline Dimension	40.52 (W) *57.00 (H) *2.20 (T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	36.72*48.96	mm
Schnittstelle/Interface	MCU/spi/MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20°C ~70°C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30°C ~80°C	°C

2.83 INCH
400*800
Display



Anzeigeanwendung

Display application

Das 2,83-Zoll-Display wird hauptsächlich in Oximetern, Tastaturen, tragbaren Barcode-, IoT-Geräten und anderen Bereichen verwendet.

2.83 inch display is mainly used in Oximeter,keyboard,portable barcode, IoT device and other display fields

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	400*800	pixel
Umriss Dimension/Outline Dimension	34.4(W)*69.35(H)*2.1(T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	32.10*64.20	mm
Schnittstelle/Interface	QSPI/RGB/MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20° C~ 70° C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30° C~ 80° C	°C

3.0 INCH
480*854
16:9 Display



Anzeigeanwendung

Display application

3,0-Zoll-Displays werden hauptsächlich in Dashcams, Mini-Smartphones, Projektoren und anderen Anzeigebereichen verwendet.

The 3.0inch display is mainly used in dashcam, mini smartphone,projector and other display fields.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification		Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	480*RGB*854	480*RGB*854	pixel
Umrissdimension/Outline Dimension	42.7 (W) *74.7 (H) *2.5 (T)	40.64 (W) *74.68 (H) *1.7 (T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	37.44*66.61	37.44*66.61	mm
Schnittstelle/Interface	SPI+RGB/MIPI	SPI+RGB/MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20°C ~70°C	20°C ~70°C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30°C ~80°C	-30°C ~80°C	°C

3.4 INCH
540*960
Display



Anzeigeanwendung

Display application

Das 3,4-Zoll-Display wird hauptsächlich in der Schreibtischbuchung, als Druckanzeige, Anwesenheitsanzeige, Sicherheitsüberwachung und in anderen Bereichen eingesetzt.

3.4 inch display is mainly used in desk booking,pressure gauge, attendance machine, security monitoring and other display fields

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	540*960	pixel
Umriss Dimension/Outline Dimension	44.30(W)*79.87(H)*2.1(T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	42.00*74.72	mm
Schnittstelle/Interface	QSPI/RGB/MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20° C~ 70° C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30° C~ 80° C	°C

3.4 INCH 480*480 Square/Round Display



Anzeigeanwendung

Display application

Das 3,4-Zoll-Display wird häufig in Smart Switches, Smart Speakern, Smart Card Readern usw. verwendet.

The 3.4inch display is widely used in smart switch, smart speakers, smart card reader and other display fields.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	480*RGB*480	pixel
Umrissdimension/Outline Dimension	65.72 (W) *69.64 (H) *2.45(T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	60.48*60.48	mm
Schnittstelle/Interface	RGB+SPI/MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20°C ~70°C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30°C ~80°C	°C

3.5 INCH 320*480 or 320*240 4:3 Display



Anzeigeanwendung

Display application

Das 3,5-Zoll-Display wird hauptsächlich in Anwesenheitsmaschinen, intelligenten Türschlössern, Industrieeinstrumenten, Scannern usw. verwendet.

The 3.5inch display is mainly used in attendance machine, intelligent door lock, Industrial instruments, PDA scanner and other display fields.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification		Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	320*RGB*480	320*RGB*240	pixel
Umrissdimension/Outline Dimension	53.76 (W) *82.39 (H) *2.20 (T)	76.78 (W) *63.74 (H) *3.2 (T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	48.96*73.44	70.08*52.56	mm
Schnittstelle/Interface	MIPI	RGB+SPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20°C ~70°C	-30°C ~85°C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30°C ~80°C	-30°C ~85°C	°C

4 INCH
480*1080
Display



Anzeige Anwendung

Display application

4-Zoll-Displays werden vor allem in Smart Locks, Schlafapnoe-Geräten, Körperkameras, tragbaren Playern und anderen Bereichen eingesetzt.

4 inch display is mainly used in smart lock, sleep apnea machine, body camera, portable player and other display fields

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	480*1080	pixel
Umriss Dimension/Outline Dimension	44.10(W)*99.45(H)*2.06 (T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	42.00*94.50	mm
Schnittstelle/Interface	MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20° C~ 70° C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30° C~ 80° C	°C

4.3 INCH
480*272 or 480*800
4:3 Display



Anzeige Anwendung

Display application

Das 4,3-Zoll-Display wird hauptsächlich in intelligenten Haushaltsgeräten, Industriesteuerungen, Spielekonsolen, Live-Geräten usw. verwendet.

The 4.3inch display is mainly used in smart home appliances, industrial control, game player, live device and other display fields.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification		Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	480*RGB*272	480*RGB*800	pixel
Umrissdimension/Outline Dimension	105.46 (W) *67.16 (H) *2.75 (T)	60.46 (W) *103.65 (H) *1.90 (T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	95.04*53.86	56.16*93.06	mm
Schnittstelle/Interface	RGB	SPI+RGB/mipi	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20°C ~70°C	-20°C ~70°C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30°C ~80°C	-30°C ~80°C	°C

5.0 INCH
480*854 or 720*1280
16:9 Display



Anzeigeanwendung

Display application

Das 5,0-Zoll-Display wird hauptsächlich in POS-Geräten, Code-Lesegeräten, Smart-Home-Geräten usw. verwendet.

The 5.0 inch display is mainly used in POS machine, code scanner, smart home appliances and other display fields.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification		Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	480*RGB*854	720*RGB*1280	pixel
Umrissdimension/Outline Dimension	66.4 (W) *120.05 (H) *2.2 (T)	65.89(W)*119.91 (H)*1.65(T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	61.63*109.65	63.72*113.28	mm
Schnittstelle/Interface	MIPI/RGB	MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20°C ~70°C	-20°C ~70°C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30°C ~80°C	-30°C ~80°C	°C

5.5 INCH
720*1280
16:9 Display



Anzeigeanwendung

Display application

Das 5,5-Zoll-Display wird hauptsächlich in POS-Systemen, intelligenten Filmschneidemaschinen, intelligenten Schreibtischlampen, Mobiltelefonen usw. verwendet.

The 5.5inch display is mainly used in POS, intelligent film cutting machine, smart desk lamp, mobile phone and other display fields.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	720*RGB*1280	pixel
Umrissdimension/Outline Dimension	71.00(W)*130.20(H)*1.65(T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	68.04*120.96	mm
Schnittstelle/Interface	MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20°C ~70°C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30°C ~80°C	°C

6 INCH
720*1480
Display



Anzeigeanwendung

Display application

6-Zoll-Displays werden hauptsächlich in Fitnessgeräten, Spielekonsolen, Kameras, Tablets für Studenten und anderen Bereichen verwendet.

6 inch display is mainly used in fitness equipment, gaming console, camera, student tablet and other display fields

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	720*1480	pixel
Umriss Dimension/Outline Dimension	70.80(W)*145.50(H)*2.25(T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	66.74*137.19	mm
Schnittstelle/Interface	MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20° C~ 70° C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30° C~ 80° C	°C

6.86 INCH
480*1280
Bar Display



Anzeigeanwendung

Display application

Das 6,86-Zoll-Display wird hauptsächlich in intelligenten Bleistiftboxen, Fahrzeugnavigationen, intelligenten Kühlschränken usw. verwendet.

The 6.86inch display is mainly used in intelligent pencil box, vehicle navigation, smart refrigerator and other display fields.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	480*RGB*1280	pixel
Umrissdimension/Outline Dimension	65.78 (W) *171.75 (H) *2.6 (T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	60.19*60.51	mm
Schnittstelle/Interface	MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20°C ~70°C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30°C ~80°C	°C

6.9 INCH
720*1440
18:9 Display



Anzeigeanwendung

Display application

6,9-Zoll-Displays werden hauptsächlich in intelligenten Schreibtischlampen, intelligenten Controllern, Fahrzeugnavigationen und anderen Anzeigebereichen verwendet.

The 6.9inch display is mainly used in smart desk lamp, smart controller vehicle navigation and other display fields.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	720*RGB*1440	pixel
Umrissdimension/Outline Dimension	85.8 (W) *171.80 (H) *3.97 (T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	78.02*156.04	mm
Schnittstelle/Interface	MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-10°C ~60°C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-20°C ~70°C	°C

7.0 INCH
600*1024 or 1024*600
16:9 Display



Anzeigeanwendung

Display application

Das 7,0-Zoll-Display wird hauptsächlich in intelligenten Kochgeräten, zur Gesichtserkennung, in visuellen Türklingeln, bei der Code-Scan-Zahlung, in medizinischen Geräten usw. verwendet.

The 7.0inch display is mainly used in smart cooking machine, face recognition, visual doorbell, code scanning payment, medical equipment and other display fields.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification		Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	600*RGB*1024	1024*RGB*600	pixel
Umrissdimension/Outline Dimension	95.00 (W) *163.20 (H) *2.50 (T)	163.7(W)*96.9(H)*2.55(T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	89.28*152.37	154.21*85.92	mm
Schnittstelle/Interface	MIPI	RGB/MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-10°C ~50°C	-20°C ~70°C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-20°C ~60°C	-30°C ~80°C	°C

8.0 INCH
800*1280
16:9 Display



Anzeigeanwendung

Display application

Das 8,0-Zoll-Display wird hauptsächlich in intelligenten Kochgeräten, Lern-Tablets, Gebäudesprechanlagen, Navigationsgeräten usw. verwendet.

The 8.0inchdisplay is mainly used in smart cooking machine, educational tablets, building intercom,PND navigation and other display fields.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	800*RGB*1280	pixel
Umrissdimension/Outline Dimension	114.6 (W) *184.1 (H) *2.60 (T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	107.64*172.224	mm
Schnittstelle/Interface	MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20°C ~70°C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30°C ~80°C	°C

8.9 INCH
800*1280
16:9 Display



Anzeigeanwendung

Display application

Das 8,9-Zoll-Display wird hauptsächlich in intelligenten Lautsprechern, intelligenten Lerncomputern, intelligenten Robotern, Bilderrahmen usw. verwendet.

The 8.9inch display is mainly used in smart speaker,smart education computer, intelligent robots, smart photo frame and other display fields.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	800*RGB*1280	pixel
Umrissdimension/Outline Dimension	125.48 (W) *202.9 (H) *2.6 (T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	119.28*190.85	mm
Schnittstelle/Interface	MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20°C ~70°C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30°C ~80°C	°C

10.1 INCH
800*1280 or 1200*1920
16:9 Display



Anzeigeanwendung

Display application

10,1-Zoll-Display wird hauptsächlich in Tablets, Gebäudesprechanlagen, Industrie-Tablets usw. verwendet.

The 10.1inch display is mainly used in tablets, building intercom,Industrial tablets and other display fields.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	800*RGB*1280/1200*1920	pixel
Umrissdimension/Outline Dimension	143.05 (W) *228.55 (H) *2.6 (T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	135.36*216.58	mm
Schnittstelle/Interface	MIPI	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20°C ~70°C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30°C ~80°C	°C

10.1 INCH
1280*800
Display



Anzeigeanwendung

Display application

Das 10,1-Zoll-Display wird hauptsächlich in Sicherheitsrobotern, digitalen Bilderrahmen, digitalen Preisschildern, Fahrzeugdiagnosegeräten, Kiosken und anderen Bereichen verwendet.

The 10.1 inch display is mainly used in security robot, digital photo frame, digital price tags, vehicle diagnostic equipment, kiosk and other display fields.

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	1280*800	pixel
Umriss Dimension/Outline Dimension	224.02(W)*147.76(H)*2.6 (T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	216.96*135.60	mm
Schnittstelle/Interface	LVDS	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20° C~ 70° C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30° C~ 80° C	°C

10.25 INCH 1920*720 Display



Anzeigeanwendung

Display application

Das 10,25-Zoll-Display wird hauptsächlich in Fahrzeugarmaturenbrettern, Überwachungskameras, Audiogeräten, Regalrandschildern und anderen Bereichen verwendet.

10.25 inch display is mainly used in vehicle dashboard, security camera, audio device, shelf edge tags other display fields

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	1920*720	pixel
Umriss Dimension/Outline Dimension	265.2(W)*109.2(H)*9.35(T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	243.648*91.368	mm
Schnittstelle/Interface	LVDS	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20° C~ 70° C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30° C~ 80° C	°C

15.6 INCH 1920*1080 Display



Anzeigeanwendung

Display application

Der 15,6-Zoll-Bildschirm wird hauptsächlich in der Autounterhaltung, in Selbstbedienungsbestell automaten, in Laptops, in intelligenten Spiegeln und in anderen Bereichen eingesetzt.

15.6 inch display screen is mainly used in car entertainment, self-service ordering machines, laptop, smart mirrors and other display fields

Grundlegende Spezifikationen

Basic specifications

Artikel/ Items	Spezifikationen/Specification	Einheit/ unit
Auflösung/Resolution	1920*1080	pixel
Umriss Dimension/Outline Dimension	350.66(W)*214.79(H)*2.8 (T)	mm
Aktive Fläche/Active Area	344.16*193.59	mm
Schnittstelle/Interface	EDP/LVDS	/
Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20° C~ 70° C	°C
Lagertemperatur/Storage Temperature	-30° C~ 80° C	°C

Hauptbildschirmliste >>

MAIN DISPLAY LIST

No.	Größe Size	Auflösung Resolution	Blickwinkel View Direction	Aktiver Bereich Active Area (mm)	Umrissdimension Outline Dimension (mm)	Schnittstelle Interface	Form Shape
1	1.3"	240*240	IPS	23.40*23.40	26.17*29.22*1.5	SPI	Quadrat/Square
2	1.3"	240*240	IPS	23.40*23.40	35.60*38.10*1.5	SPI	Runden/Round
3	1.38"	240*240	IPS	35.14*35.14	35.14*35.14*1.6	SPI	Runden/Round
4	1.46"	360*360	IPS	36.94*36.94	39.30*40.96*1.6	SPI	Runden/Round
5	1.47"	172*320	IPS	17.65*32.83	19.65*36.76*1.6	MCU/RGB/SPI	Porträt/Portrait
6	1.54"	240*240	IPS	27.72*27.72	31.50*35.00*1.9	MCU/SPI/MIPI	Quadrat/Square
7	1.6"	400*400	IPS	39.84*39.84	42.14*44.34*1.94	QSPI	Runden/Round
8	1.69"	240*280	IPS	27.97*32.63	30.07*37.43*1.9	MCU/RGB/SPI	Porträt/Portrait
9	1.99"	170*320	IPS	22.7*42.72	25.1*49.47*1.5	MCU/RGB/SPI	Porträt/Portrait
10	2.0"	240*320	IPS	30.60*40.80	37.68*51.32*2.3	MCU/SPI/MIPI	4:3
11	2.0"	480*360	IPS	40.82*30.62	46.10*40.96*2.53	MCU/RGB/MIPI	4:3
12	2.0"	320*240	IPS	40.8*30.6	46.10*40.96*2.53	MCU/RGB/SPI	4:3
13	2.1"	480*480	IPS	53.28*53.28	56.18*59.71*2.3	RGB+SPI/MIPI	Runden/Round
14	2.4"	240*320	TN/IPS	36.72*48.76	40.52*57.00*2.4	MCU/SPI/RGB/MIPI	4:3
15	2.5"	240*240	TN	45.07*45.07	50.58*56.18*2.4	MCU/SPI	Quadrat/Square
16	2.54"	160*144	IPS	48*43.2	54.56*53.56*2.3	MCU/RGB/SPI/MIPI	Quadrat/Square
17	2.73"	320*320	IPS	48.96*48.96	53.54*58.74*2.54	MCU/RGB/SPI/MIPI	Quadrat/Square
18	2.8"	240*320	IPS/TN	43.20*57.60	50.00*69.20*2.45	MCU/SPI+RGB/SPI	4:3
19	2.8"	480*480	IPS	70.12*70.12	73.03*76.48*2.3	RGB+SPI/MIPI	Runden/Round
20	2.83"/Incell	400*800	IPS	32.10*64.20	34.40*69.35*2.1	QSPI/RGB/MIPI	2:1
21	3.0"	480*854	IPS	37.44*66.61	42.70*74.70*2.45	RGB+SPI/MIPI	16:9
22	3.4"	480*480	IPS	60.48*60.48	65.72*69.64*2.45	RGB+SPI/MIPI	Quadrat/Square
23	3.4"	800*800	IPS	87.60*87.60	94.90*96.95*2.3	MIPI	Runden/Round
24	3.4"/Incell	540*960	IPS	42.00*74.72	44.30*79.87*2.1	QSPI/RGB/MIPI	16:9
25	3.36"/3.5"	240*320	IPS	51.27*68.36	54.50*83.00*2.19	MCU/RGB/SPI	Porträt/Portrait
26	3.5"	320*240	IPS	70.08*52.56	76.78*63.74*3.2	RGB	4:3
27	3.5"	320*480	IPS/TN	48.96*73.44	53.76*82.39*2.25	MCU/RGB+SPI/MIPI	3:2
28	3.7"	240*960	IPS	22.86*91.44	25.30*98.89*1.61	MCU/RGB/MIPI	Bar
29	3.92"	320*320	IPS	71.14*69.82	74.86*76.73*2.17	MCU/RGB/SPI/MIPI	Quadrat/Square
30	3.95"	480*480	IPS	68.00*68.00	74.828*78.978*2.15	RGB+SPI/MIPI	Quadrat/Square
31	3.95"	720*720	IPS	71.93*71.93	74.83*78.98*2.15	MIPI	Quadrat/Square
32	3.97"/Incell	480*800	IPS	51.84*86.40	57.14*96.85*2.15	RGB+SPI/MIPI	4:3
33	3.98"	320*480	IPS	55.68*83.52	60.88*94.57*2.3	MCU/RGB/MIPI	Porträt/Portrait
34	4.0"	720*720	IPS	101.52*101.52	105.6*109.87*2.22	MIPI	Runden/Round
35	4.0"/Incell	480*1080	IPS	42.00*94.50	44.10*99.45*2.06	MIPI	Porträt/Portrait
36	4.3"	480*272	IPS	95.04*53.86	105.46*67.16*2.75	RGB	9:16
37	4.3"	480*800	IPS	56.16*93.60	60.46*103.65*1.85	RGB+SPI/MIPI	4:3

No.	Größe Size	Auflösung Resolution	Blickwinkel View Direction	Aktiver Bereich Active Area (mm)	Umrissdimension Outline Dimension (mm)	Schnittstelle Interface	Form Shape
38	4.3"	800*480	IPS	95.04*53.86	105.4*67.1*3.0	RGB/LVDS	Landschaft/ Landscape
39	4.6"	320*960	IPS	36.708*110.304	41.568*118.8*2.5	MCU/RGB/MIPI	Bar
40	5.0"	800*480	IPS	108.00*64.80	120.70*75.80*3.00	RGB	Landschaft/ Landscape
41	5.0"	480*854	IPS	61.33*109.65	66.40*120.05*2.25	RGB+SPI/MIPI	16:9
42	5.0"/Incell	720*1280	IPS	62.10*110.40	64.40*115.45*2.1	MIPI	16:9
43	5.0"	1080*1080	IPS	127.00*127.00	136.53*132.10*2.0	MIPI	Runden/Round
44	5.0"	600*600	IPS	89.28*89.28	95.08*99.5*2.7	MIPI	Quadrat/Square
45	5.5"	720*1280	IPS	68.04*120.96	71.00*130.20*1.65	MIPI	16:9
46	5.7"	640*480	IPS	115.20*86.40	127.00*98.43*5.6	LVDS/RGB/MIPI	3:2
47	6.0"	720*1480	IPS	66.74*137.19	70.80*145.50*2.25	MIPI	18:9
48	6.75"/6.86"	480*1280	IPS	60.19*160.51	65.78*171.75*2.6	MIPI	Bar
49	6.75"/6.9"	720*1440	IPS	78.02*156.04	81.71*163.34*2.35	MIPI	18:9
50	6.9"	280*1424	IPS	33.6*170.88	38.2*181.47*3.45	MIPI	Bar
51	6.95"/Incell	600*1024	IPS	89.28*152.37	95.00*163.20*2.55	MIPI	16:9
52	7.0"	800*480	IPS/TN	154.21*85.92	165.00*100.00*5.7	RGB	Landschaft/ Landscape
53	7.0"	1024*600	IPS/TN	154.21*85.92	163.70*96.90*2.55	LVDS/RGB/MIPI	Landschaft/ Landscape
54	7.84	400*1280	IPS	190.08*59.40	205.76*67.76*4.54	MIPI	Bar
55	8.0"/Incell	800*1280	IPS	107.64*172.22	114.66*184.16*2.65	MIPI	16:9
56	8.0"	1200*1920	IPS	107.64*172.22	114.66*184.16*2.65	MIPI	Porträt/Portrait
57	8.9"/9.0"	800*1280	IPS	119.28*190.85	125.48*202.90*2.6	MIPI	16:9
58	10.1"	1024*600	IPS	222.72*125.28	235.1*143.2*4.3	LVDS	Landschaft/ Landscape
59	10.1"/Incell	800*1280	IPS	135.36*216.58	143.00*228.50*2.6	MIPI	16:9
60	10.1"	1280*800	IPS	216.96*135.60	224.02*147.76*2.6	LVDS	9:16
61	10.1"/Incell	1200*1920	IPS	135.36*216.58	143.06*228.56*2.6	MIPI	16:9
62	10.1"	1920*1200	IPS	218.61*135.50	224.02*147.76*2.6	LVDS	9:16
63	10.25"/Incell	1920*720/ 720*1920	IPS	243.65*91.37	265.2*109.8*6.5	LVDS	Landschaft/ Landscape
64	10.36"/Incell	1200*2000	IPS	135.36*225.60	140.36*234.63*2.1	MIPI	16:9
65	12.1"	1280*800	IPS	261.12*163.2	275.85*179.15*5.6	LVDS	Landschaft/ Landscape
66	15.6"	1920*1080	IPS	344.16*193.59	350.66*214.79*2.8	EDP	Landschaft/ Landscape
67	15.6"	1920*1080	IPS	344.16*193.59	351*86*206.33*3.2	LVDS	Landschaft/ Landscape