

# CENTEK® air

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МОЩЬ

2026

**Содержание**

Введение ..... 3

**Инверторы**

Настенные сплит-системы серии 65MDC ..... 4
Настенные сплит-системы серии 65TDC ..... 8
Настенные сплит-системы серии 65U ..... 12
Настенные сплит-системы серии 65Z ..... 16
Настенные сплит-системы серии 65i Antracite ..... 20
Настенные сплит-системы серии 65K Wi-Fi ..... 24
Настенные сплит-системы серии 65V ..... 28
Настенные сплит-системы серии 65SDC ..... 32
Настенные сплит-системы серии 65FDC Wi-Fi ..... 36
Настенные сплит-системы серии 65FDC ..... 40
Настенные сплит-системы серии 65ADC ..... 42
Настенные сплит-системы серии 65BDC ..... 46
Настенные сплит-системы серии 65CDC ..... 50
Настенные сплит-системы серии 65RDC ..... 54
Настенные сплит-системы серии 65EDC ..... 58

**ON-OFF**

Настенные сплит-системы серии 65H BLACK MIRROR ..... 62
Настенные сплит-системы серии 65G CARBON GRAY ..... 66
Настенные сплит-системы серии 65M ..... 70
Настенные сплит-системы серии 65J ..... 74
Настенные сплит-системы серии 65S SUPER ..... 78
Настенные сплит-системы серии 65A ..... 82
Настенные сплит-системы серии 65B ..... 86
Настенные сплит-системы серии 65C ..... 90
Настенные сплит-системы серии 65E ..... 94
Настенные сплит-системы серии 65R ..... 98
Настенные сплит-системы серии 65F Wi-Fi ..... 102
Настенные сплит-системы серии 65F ..... 106
Мультисистемы ..... 108
Напольно-потолочные кондиционеры ..... 118
Кассетные кондиционеры ..... 122
Канальные кондиционеры ..... 130
Колонные кондиционеры ..... 136
Мобильные кондиционеры ..... 142
Обозначения функций ..... 148
Коды ошибок ..... 152

# КЛИМАТ — ЭТО НЕ ФОН. ЭТО ТЕРРИТОРИЯ. А ТЕРРИТОРИЯ ЛИБО ТВОЯ, ЛИБО НЕТ.

**ТМ CENTEK AIR** — стабильный лидер рынка климатической техники в России. Вхождение в ТОП-3 брендов подтверждает наш главный актив — доверие партнёров и бескомпромиссный подход к качеству оборудования.

Широкий ассортимент бытовой и полупромышленной техники позволяет удовлетворять потребности даже самых требовательных клиентов. Высокие стандарты качества, дизайнерские серии, энергоэффективность и доступная цена — наши ключевые принципы работы.

Надёжность и поддержка на каждом этапе сотрудничества — постоянное наличие продукции на складе, гарантия 3–5 лет, профессиональная сервисная поддержка, гибкие условия работы и ориентация на долгосрочное партнёрство — делают бренд **CENTEK AIR** одним из самых стабильных и востребованных на рынке.


В 2026 году особый акцент сделан на развитие инверторных технологий. Количество современных инверторных моделей продолжает расти и уже превышает число классических решений.

Новинки и обновления 2026 года:

- запуск мобильных кондиционеров;
- расширение линейки инверторных кондиционеров, включая новые модели 65TDC;
- пополнение ассортимента колонных кондиционеров моделью 65ZXDC;
- мульти-сплит-системы получили стильный чёрный пульт управления;
- практически все инверторные модели оснащены функцией Wi-Fi Ready;
- модели адаптированы к работе при пониженном напряжении от 120 В;
- все устройства комплектуются полностью русифицированным пультом с подсветкой и удобной подставкой.

Среди ключевых решений — мульти-сплит-системы в эксклюзивном дизайне серии 65F и расширенная линейка полупромышленного оборудования.

**CENTEK AIR** продолжает устанавливать стандарты климатической техники, объединяя мощность, инновации и безупречное качество.

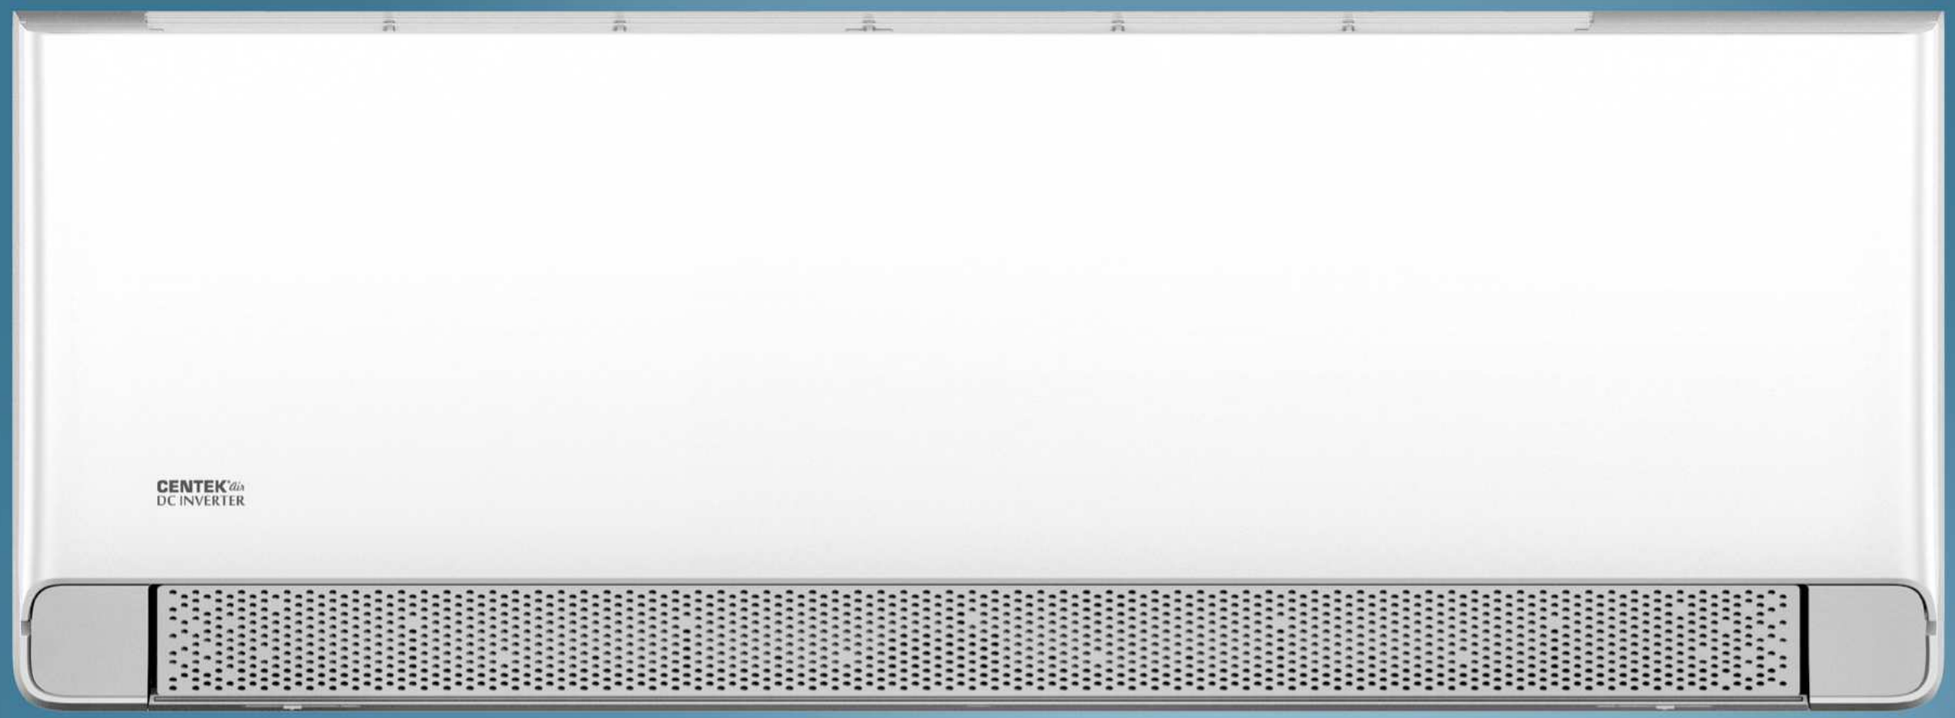





## CT-65MDC




INVERTER



Full DC-инверторная сплит-система настенного типа CENTEK AIR серии CT-65MDC – надежное решение для тех, кто ценит свежесть и тишину. Интеллектуальная инверторная технология создает идеальную температуру и автоматически поддерживает ее без резких перепадов. Высокий класс энергоэффективности A+++ позволит сэкономить до 30% электроэнергии по сравнению с другими кондиционерами. При этом модель надежно работает в любых условиях: эффективно греет при –15 °C, а если вы уезжаете надолго, функция «Дежурное отопление» поддерживает температуру +8 °C и защищает комнату от промерзания и сырости. Вне зависимости от выбранного режима сплит-система работает тихо и не мешает сну, работе или отдыху.


- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО, НАРУЖНОГО БЛОКОВ
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПДУ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- WI-FI READY
- DEFROST
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 ºС
- ТИХИЙ РЕЖИМ
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР
- AUTO RESTART

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65MDC10 | 768 | 299 | 201 |
| CT-65MDC13 | 827 | 299 | 201 |
| CT-65MDC18 | 997 | 312 | 222 |
| CT-65MDC24 | 1140 | 332 | 230 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65MDC10 | 705 | 530 | 280 | 283 | 480 |
| CT-65MDC13 | 705 | 530 | 280 | 283 | 480 |
| CT-65MDC18 | 785 | 548 | 281 | 315 | 545 |
| CT-65MDC24 | 890 | 695 | 319 | 350 | 630 |

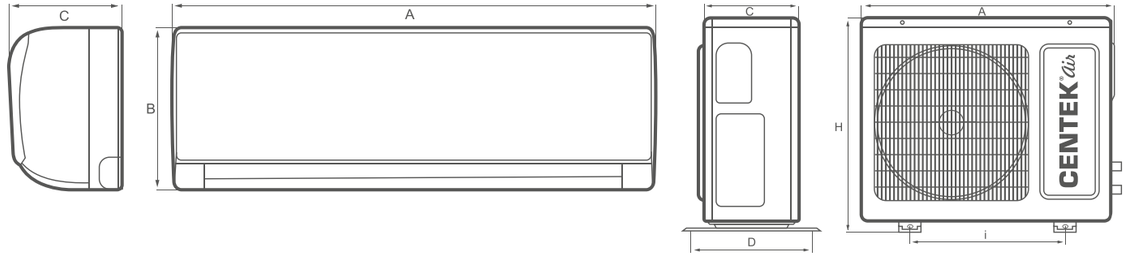


# СЕРИЯ CT-65MDC

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65MDC10 | CT-65MDC13 | CT-65MDC18 | CT-65MDC24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 198-253 /~50 | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 10000 (2950) | 13000 (3800) | 18000 (5700) | 24000 (7450) |
| | | Обогрев | 10000 (3200) | 13000 (4200) | 18000 (5900) | 24000 (7550) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 780 | 870 | 1450 | 2000 |
| | | Обогрев | 840 | 980 | 1500 | 2000 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 650 | 750 | 1100 | 1300 |
| Диапазон устанавливаемой t | ˚С | Внутр. блок | 16...32 | | | |
| Рабочий диапазон t | ˚С | Охлаждение | +16... +49 | | | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 18 | 20 | 23 | 25 |
| | | Наруж. блок | 45 | 46 | 47 | 49 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | 10 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | PANASONIC/ SANYO | TOSHIBA/GMCC |
| Хладагент | | | R32 | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 550 | 600 | 1030 | 1300 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 768x299x201 | 827x299x201 | 997x312x222 | 1140x332x230 |
| | | Наруж. блок | 705x530x280 | 705x530x280 | 785x548x281 | 890x695x319 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 7,5 | 8 | 11 | 13 |
| | | Наруж. блок | 23 | 22 | 28,5 | 50 |
| Класс энергоэффективности | | | A+++ | | | |




# CT-65TDC

INVERTER






Full DC-инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии CT-65TDC – проверенное решение для создания комфортного климата в доме или офисе. Благодаря инверторной технологии и высокому классу энергоэффективности A+++ модель потребляет до 30% меньше энергии, чем обычные кондиционеры. При этом она отлично адаптирована к различным условиям: греет при морозе до –15 °C, а если вы уезжаете надолго, функция «Дежурное отопление» может поддерживать температуру до +8 °C, защищая помещение от промерзания и сырости. Встроенная 5-ступенчатая система фильтрации задерживает пыль, аллергены и неприятные запахи, делая воздух по-настоящему чистым. Функция 4D позволяет с помощью пульта направлять потоки воздуха в разные стороны, создавая комфорт в любой точке помещения.


- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО, НАРУЖНОГО БЛОКОВ
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПДУ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- WI-FI READY
- DEFROST
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 ºС
- ТИХИЙ РЕЖИМ
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР
- AUTO RESTART

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65TDC10 | 768 | 299 | 201 |
| CT-65TDC13 | 768 | 299 | 201 |
| CT-65TDC18 | 1004 | 320 | 223 |
| CT-65TDC24 | 1140 | 332 | 230 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65TDC10 | 708 | 530 | 258 | 283 | 480 |
| CT-65TDC13 | 708 | 530 | 258 | 283 | 480 |
| CT-65TDC18 | 785 | 548 | 281 | 315 | 545 |
| CT-65TDC24 | 890 | 695 | 319 | 350 | 630 |

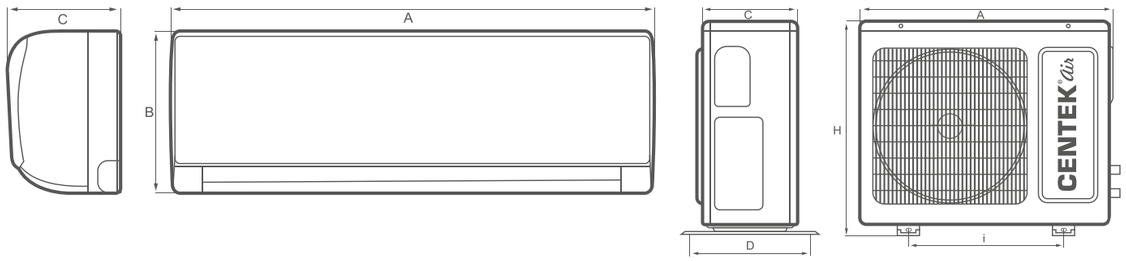


# СЕРИЯ CT-65TDC

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65TDC10 | CT-65TDC13 | CT-65TDC18 | CT-65TDC24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50 | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 10000 (2950) | 13000 (3800) | 18000 (5700) | 24000 (7450) |
| | | Обогрев | 10000 (3200) | 13000 (4200) | 18000 (5900) | 24000 (7550) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 780 | 870 | 1450 | 2000 |
| | | Обогрев | 840 | 980 | 1500 | 2000 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 650 | 750 | 1100 | 1300 |
| Диапазон устанавливаемой t | ˚C | Внутр. блок | 16...32 | | | |
| Рабочий диапазон t | ˚C | Охлаждение | +16... +49 | | | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 18 | 20 | 23 | 25 |
| | | Наруж. блок | 45 | 46 | 47 | 49 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | 10 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | PANASONIC/ SANYO | TOSHIBA/ GMCC |
| Хладагент | | | R32 | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 550 | 600 | 1030 | 1300 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 768x299x201 | 768x299x201 | 1004x320x223 | 1140x332x230 |
| | | Наруж. блок | 708x530x258 | 708x530x258 | 785x548x281 | 890x695x319 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 7,5 | 8 | 11 | 13 |
| | | Наруж. блок | 22 | 22 | 28,5 | 39 |
| Класс энергоэффективности | | | A+++ | | | |




# CT-65U BLACK MIRROR






Full DC-инверторная сплит-система серии CT-65U – это сочетание эффектного дизайна и высокого уровня мощности (до 13 000 BTU). Модели в корпусе «черный глянец» станут стильным акцентом современного интерьера и подчеркнут технологичность пространства. Проверенные компрессоры Toshiba/GMCC и Panasonic/Sanyo с экологичным фреоном R32 обеспечивают стабильную работу при пониженном напряжении и рассчитаны на долгий срок службы, который подтверждается гарантией 5 лет. Уровень шума внутреннего блока составляет всего от 21 дБ, класс энергоэффективности A++ позволяет поддерживать комфортный климат без лишних трат на электричество. Воздух проходит 5 ступеней очистки, избавляясь от пыли и аллергенов, функция 4D позволяет с помощью пульта управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи, равномерно распределяя воздушные потоки по всей комнате. Для полного комфорта предусмотрена поддержка Wi-Fi управления: контроль температуры в комнате доступен дистанционно со смартфона.


- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
- TURBO
- WI-FI READY
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- DEFROST
- AUTO
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР
- AUTO RESTART
- 21 дБ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °C
- START
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A , мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65U10 | 788 | 292 | 198 |
| CT-65U13 | 788 | 292 | 198 |
| CT-65U18 | 940 | 316 | 224 |
| CT-65U24 | 1121 | 329 | 231 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65U10 | 730 | 285 | 280 | 545 | 540 |
| CT-65U13 | 730 | 285 | 280 | 545 | 540 |
| CT-65U18 | 800 | 315 | 315 | 545 | 545 |
| CT-65U24 | 900 | 350 | 350 | 700 | 630 |

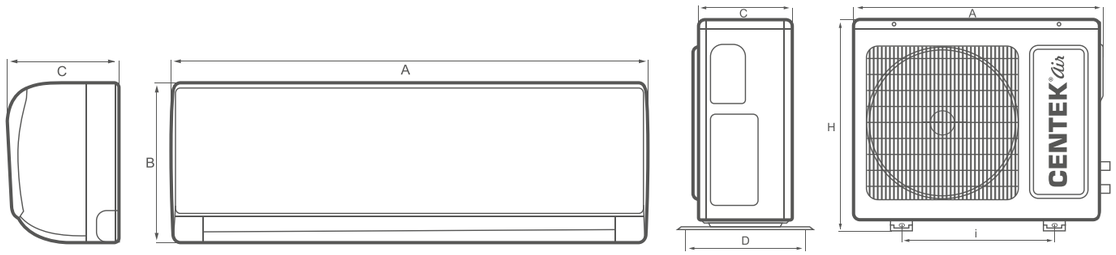


# СЕРИЯ CT-65U BLACK MIRROR

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65U10 | CT-65U13 | CT-65U18 | CT-65U24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 160-260 /~50 | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 10000 (2950) | 13000 (3800) | 18000 (5600) | 24000 (7300) |
| | | Обогрев | 10000 (3100) | 13000 (3900) | 18000 (5900) | 24000 (7500) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 919 | 1015 | 1430 | 2000 |
| | | Обогрев | 810 | 1180 | 1380 | 1900 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 600 | 650 | 1000 | 1150 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +49 | | | |
| | | Обогрев | -15... +26 | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 21 | 23 | 25 | 28 |
| | | Наруж. блок | 47 | 47 | 48 | 48 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | 18 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | SANYO | |
| Хладагент | | | R32 | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 530 | 600 | 1280 | 1440 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 788x198x292 | 788x198x292 | 940x224x316 | 1121x231x329 |
| | | Наруж. блок | 730x285x545 | 730x285x545 | 800x315x545 | 900x350x700 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8,5 | 9 | 11 | 14,5 |
| | | Наруж. блок | 19 | 21,5 | 27 | 40 |
| Класс энергоэффективности | | | A++ | | | |






## CT-65Z CARBON GRAY



Full DC-инверторная сплит-система серии CT-65Z – это сочетание стильного дизайна и высокой производительности. Модели в сером матовом корпусе выглядят современно и лаконично, легко вписываясь в любой интерьер. В основе работы – надежные инверторные компрессоры Toshiba/GMCC и Panasonic/Sanyo с экологичным фреоном R32, которые обеспечивают стабильную работу даже при перепадах напряжения в сети. Повышенная производительность (модели на 10 000 и 13 000 BTU) позволяет быстро создавать комфортную температуру в помещениях разной площади. Класс энергоэффективности A++ помогает поддерживать приятный климат без лишних затрат на электричество. При этом сплит-система работает очень тихо – уровень шума внутреннего блока составляет 21 дБ, поэтому кондиционер не помешает ни сну, ни работе. Для управления со смартфона предусмотрена функция Wi-Fi Ready. Гарантия 5 лет подтверждает надежность оборудования.


- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ТИХИЙ РЕЖИМ
- WI-FI READY
- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- DEFROST
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °C
- БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ
- РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ


### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A , мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65Z10 | 788 | 292 | 198 |
| CT-65Z13 | 788 | 292 | 198 |
| CT-65Z18 | 940 | 316 | 224 |
| CT-65Z24 | 1121 | 329 | 231 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65Z10 | 730 | 285 | 280 | 545 | 540 |
| CT-65Z13 | 730 | 285 | 280 | 545 | 540 |
| CT-65Z18 | 800 | 315 | 315 | 545 | 545 |
| CT-65Z24 | 900 | 350 | 350 | 700 | 630 |

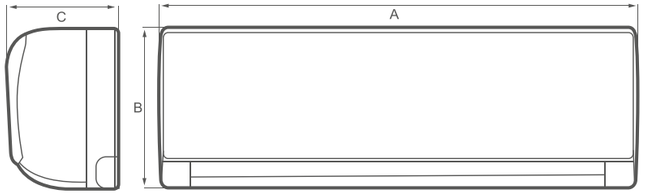


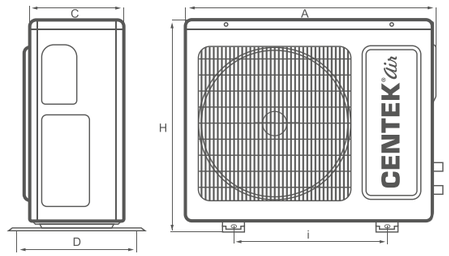
# СЕРИЯ CT-65Z CARBON GRAY

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65Z10 | CT-65Z13 | CT-65Z18 | CT-65Z24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 160-260 /~50 | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 10000 (2950) | 13000 (3800) | 18000 (5600) | 24000 (7300) |
| | | Обогрев | 10000 (3100) | 13000 (3900) | 18000 (5900) | 24000 (7500) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 919 | 1015 | 1430 | 2000 |
| | | Обогрев | 810 | 1180 | 1380 | 1900 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 600 | 650 | 1000 | 1150 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +49 | | | |
| | | Обогрев | -15... +26 | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 21 | 23 | 25 | 28 |
| | | Наруж. блок | 47 | 47 | 48 | 48 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | 18 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | SANYO | |
| Хладагент | | | R32 | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 530 | 600 | 1280 | 1440 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 788x198x292 | 788x198x292 | 940x224x316 | 1121x231x329 |
| | | Наруж. блок | 730x285x545 | 730x285x545 | 800x315x545 | 900x350x700 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8,5 | 9 | 11 | 14,5 |
| | | Наруж. блок | 19 | 21,5 | 27 | 40 |
| Класс энергоэффективности | | | A++ | | | |




# CT-65i ANTHRACITE
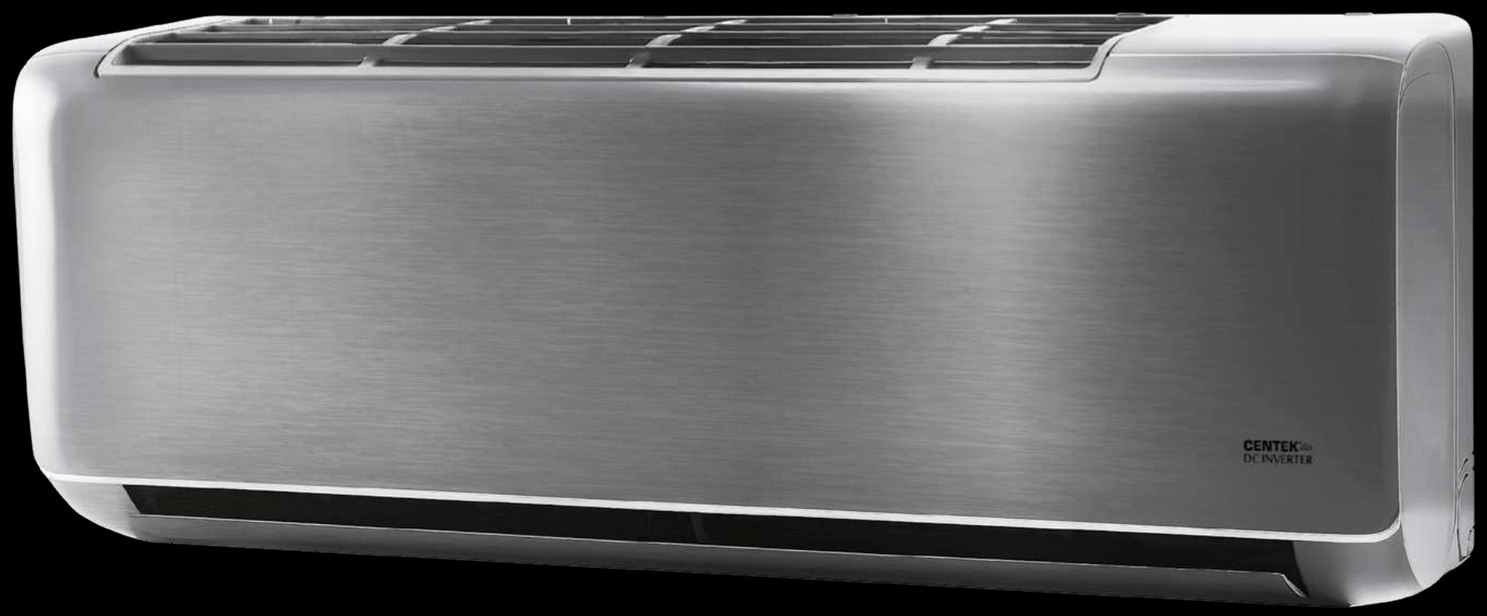
## УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА

Инверторная сплит-система серии CT-65i в матовом сером цвете (антрацит) – отличное решение для тех, кто уделяет особое внимание качеству воздуха и современному дизайну. Встроенная бактерицидная УФ-лампа уничтожает бактерии и микроорганизмы, многокомпонентный COMBO-фильтр задерживает пыль и аллергены, делая воздух по-настоящему чистым. Устройство работает на экологичном фреоне R32 и отличается высоким классом энергоэффективности A++. Сплит-система поддерживает комфортную температуру при морозе до –15 °C, а специальный ночной режим «Комфортный сон» создает идеальные условия для отдыха. При этом уровень шума внутреннего блока составляет всего от 22 дБ. Русифицированный пульт с подсветкой, поддержка Wi-Fi Ready и функция 4D, позволяющая направлять потоки воздуха в любую сторону, делают управление кондиционером простым и комфортным. Среди инженерных особенностей – антикоррозийная защита теплообменника (покрытие Golden Fin) и двусторонний дренаж, облегчающий монтаж.


- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ТИХИЙ РЕЖИМ
- WI-FI READY
- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °C


### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A , мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65i09 | 761 | 295 | 200 |
| CT-65i12 | 761 | 295 | 200 |
| CT-65i18 | 960 | 316 | 212 |
| CT-65i24 | 1090 | 328 | 227 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65i09 | 705 | 530 | 279 | 260 | 500 |
| CT-65i12 | 705 | 530 | 279 | 280 | 540 |
| CT-65i18 | 785 | 555 | 300 | 315 | 545 |
| CT-65i24 | 900 | 700 | 350 | 315 | 545 |

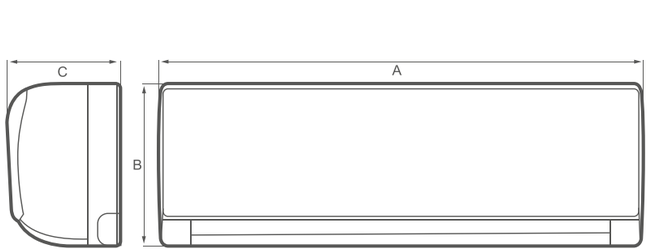

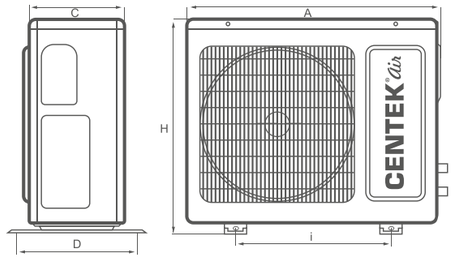
# СЕРИЯ CT-65i ANTHRACITE

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65i09 | CT-65i12 | CT-65i18 | CT-65i24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50 | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 9212 (2840) | 12942 (3520) | 18425 (5400) | 24861 (7280) |
| | | Обогрев | 9895 (2920) | 12966 (3750) | 19108 (5580) | 24567 (7400) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 800 | 1180 | 1700 | 2200 |
| | | Обогрев | 850 | 1100 | 1600 | 2200 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 500 | 650 | 880 | 1150 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +49 | | | |
| | | Обогрев | -15... +30 | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 22 | 24 | 28 | 30 |
| | | Наруж. блок | 49 | 50 | 53 | 55 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | 10 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | SANYO |
| Хладагент | | | R32 | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 560 | 560 | 1030 | 1300 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 15 | | | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 761x295x200 | 761x295x200 | 960x316x212 | 1090x328x227 |
| | | Наруж. блок | 705x530x279 | 705x530x279 | 785x555x300 | 900x700x350 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 7,5 | 7,5 | 11 | 12,5 |
| | | Наруж. блок | 22,5 | 23,5 | 28 | 39 |
| Класс энергоэффективности | | | A++ | | | |









**CT-65K WIFI**

**ВСТРОЕННЫЙ WI-FI МОДУЛЬ**

INVERTER

Серия CT-65K Wi-Fi – первая линейка кондиционеров, разработанная совместно с лабораторией инверторных технологий Mitsubishi Electric в японском центре исследований и разработок. Это оборудование задает новые стандарты скорости выхода на рабочий режим: 30 секунд для охлаждения и 60 секунд для обогрева. Инверторная технология исключает пусковые токи и обеспечивает низкое энергопотребление без лишних нагрузок на сеть. При этом система работает феноменально бесшумно: уровень шума составляет от 18 дБ. Функция 4D позволяет с помощью пульта управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи, равномерно распределяя воздушные потоки по всей комнате. Система 4-этапной высокотемпературной самоочистки теплообменника внутреннего блока помогает поддерживать чистоту без лишних усилий. Встроенный Wi-Fi модуль дает возможность управлять кондиционером дистанционно через приложение, создавая комфортную температуру к вашему приходу.


- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- РАБОТА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ДОМА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ +8 С
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- ВСТРОЕННЫЙ WI-FI МОДУЛЬ
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- AUTO RESTART
- DEFROST
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °С
- ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ САМООЧИСТКА

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65K07 WIFI | 690 | 283 | 199 |
| CT-65K09 WIFI | 690 | 283 | 199 |
| CT-65K12 WIFI | 750 | 285 | 200 |
| CT-65K18 WIFI | 837 | 296 | 205 |
| CT-65K24 WIFI | 900 | 310 | 225 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | H, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65K07 WIFI | 660 | 240 | 500 | 260 | 500 |
| CT-65K09 WIFI | 660 | 240 | 500 | 260 | 500 |
| CT-65K12 WIFI | 730 | 285 | 545 | 280 | 540 |
| CT-65K18 WIFI | 800 | 315 | 545 | 315 | 545 |
| CT-65K24 WIFI | 800 | 315 | 545 | 315 | 545 |

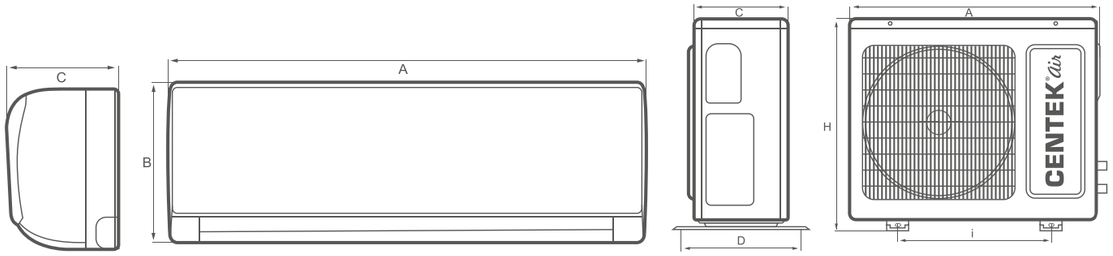


# СЕРИЯ CT-65K WIFI

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65K07 WIFI | CT-65K09 WIFI | CT-65K12 WIFI | CT-65K18 WIFI | CT-65K24 WIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 160-260 /~50 | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 7000 (2200) | 9000 (2700) | 12000 (3500) | 18000 (5400) | 24000 (7500) |
| | | Обогрев | 7000 (2300) | 9000 (3000) | 12000 (3800) | 18000 (5500) | 24000 (7600) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 685 | 825 | 997 | 1548 | 2070 |
| | | Обогрев | 637 | 747 | 970 | 1410 | 1880 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 600 | 600 | 650 | 900 | 1150 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +49 | | | | |
| | | Обогрев | -15... +30 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 18 | 18 | 19 | 24 | 28 |
| | | Наруж. блок | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | SANYO |
| Хладагент | | | R32 | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 450 | 450 | 550 | 940 | 1680 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 690x283x199 | 690x283x199 | 750x285x200 | 837x296x205 | 900x310x225 |
| | | Наруж. блок | 660x500x240 | 660x500x240 | 730x545x285 | 800x545x315 | 800x545x315 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 11 |
| | | Наруж. блок | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 26,5 | 29 |
| Класс энергоэффективности (охл./обогрев) | | | A++/A+++ | | | | |

CENTEK air
DC INVERTER

CENTEK air

# CT-65V

# INVERTER

Инверторная сплит-система серии CT-65V – это результат сотрудничества с немецкой дизайн-студией и воплощение передовых инженерных решений. Лаконичный матовый корпус гармонично вписывается в современные интерьеры, а более 50 международных патентов, использованных в конструкции, подтверждают ее технологический уровень. В этой серии представлена новая технология “Progressive Inverter”, которая позволяет кондиционеру на минимальных оборотах потреблять от 45 Вт, вследствие чего расходы на электроэнергию снижаются до 30%. При этом система работает феноменально тихо – уровень шума составляет всего 18 дБ, поэтому она не помешает ни сну, ни отдыху. Инновационная система самоочистки “SELF-CLEANING PLUS” обеспечивает комплексную очистку теплообменников как внутреннего, так и наружного блоков, поддерживая чистоту без лишних усилий с вашей стороны.


- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ТИХИЙ РЕЖИМ
- WI-FI READY
- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКОВ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN
- DEFROST
- AUTO RESTART
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °C
- БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A , мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65V07+ | 800 | 292 | 201 |
| CT-65V09 | 800 | 292 | 201 |
| CT-65V12 | 800 | 292 | 201 |
| CT-65V18 | 950 | 316 | 224 |
| CT-65V24 | 1130 | 330 | 232 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65V07+ | 720 | 255 | 275 | 545 | 540 |
| CT-65V09 | 720 | 255 | 275 | 545 | 540 |
| CT-65V12 | 720 | 255 | 275 | 545 | 540 |
| CT-65V18 | 795 | 290 | 330 | 525 | 545 |
| CT-65V24 | 890 | 320 | 360 | 670 | 630 |

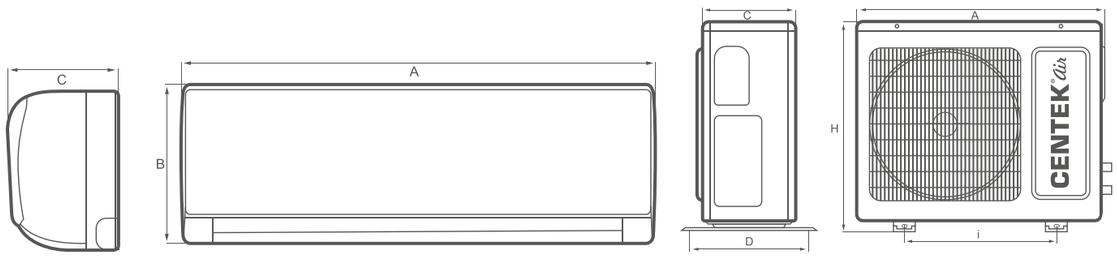


# СЕРИЯ CT-65V

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-65V07+ | CT-65V09 | CT-65V12 | CT-65V18 | CT-65V24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50 | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2400) | 9000 (2900) | 12000 (3500) | 18000 (5200) | 24000 (7100) |
| | | Обогрев | 9000 (2500) | 9000 (3150) | 12000 (3550) | 18000 (5300) | 24000 (7300) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 700 | 800 | 1010 | 1600 | 2100 |
| | | Обогрев | 690 | 750 | 900 | 1420 | 2000 |
| Циркуляция воздуха | $м^3/ч$ | Внутр. блок | 600 | 600 | 670 | 1000 | 1250 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +49 | | | | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 18 | 19 | 21 | 26 | 29 |
| | | Наруж. блок | 48 | 48 | 48 | 52 | 54 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | SANYO | |
| Хладагент | | | R32 | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 530 | 530 | 600 | 1280 | 1440 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 800x292x201 | 800x292x201 | 800x292x201 | 950x316x224 | 1130x330x232 |
| | | Наруж. блок | 720x545x255 | 720x545x255 | 720x545x255 | 795x525x290 | 890x670x320 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8.5 | 8.5 | 9 | 11 | 14 |
| | | Наруж. блок | 19 | 19 | 23 | 28 | 40 |
| Класс энергоэффективности | | | A++ | | | | |







# CT-65SDC

INVERTER






Full DC-инверторная сплит-система серии CT-65SDC – абсолютный хит продаж в линейке CENTEK AIR. Безупречный классический дизайн, который легко вписывается в любой интерьер, и передовые технологии совмещены с высокой энергоэффективностью класса A++. Инверторная технология позволяет экономить до 35% электроэнергии по сравнению с обычными кондиционерами. При этом система стабильно работает при перепадах напряжения в сети от 160 до 260 В. Сплит-система отлично справляется как с охлаждением, так и с обогревом, обеспечивая комфортную температуру при –15 °С на улице. Функция 4D позволяет с помощью пульта управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи, равномерно распределяя потоки воздуха. Встроенный антибактериальный COMBO-фильтр эффективно задерживает пыль, аллергены и болезнетворные микроорганизмы, делая воздух по-настоящему чистым.


- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ТИХИЙ РЕЖИМ
- WI-FI READY
- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКА
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °С
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °С

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A , мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65SDC07+ | 788 | 292 | 198 |
| CT-65SDC09 | 788 | 292 | 198 |
| CT-65SDC12 | 788 | 292 | 198 |
| CT-65SDC18 | 940 | 316 | 224 |
| CT-65SDC24 | 1121 | 329 | 231 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | i, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65SDC07+ | 649 | 450 | 232 | 480 | 253 |
| CT-65SDC09 | 649 | 450 | 232 | 480 | 253 |
| CT-65SDC12 | 705 | 530 | 280 | 545 | 315 |
| CT-65SDC18 | 785 | 555 | 300 | 540 | 335 |
| CT-65SDC24 | 900 | 700 | 350 | 630 | 350 |

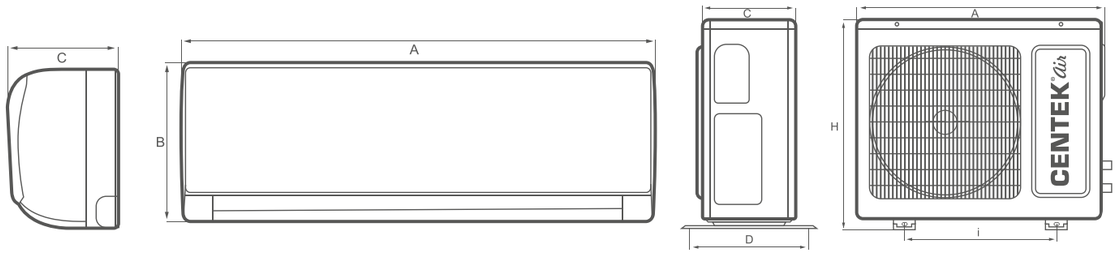


# СЕРИЯ CT-65SDC

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65SDC07+ | CT-65SDC09 | CT-65SDC12 | CT-65SDC18 | CT-65SDC24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 160-260 /~50 | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2450) | 9000 (2840) | 12000 (3700) | 18000 (5500) | 24000 (7600) |
| | | Обогрев | 9000 (2600) | 9000 (2920) | 12000 (3800) | 18000 (5600) | 24000 (7700) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 700 | 810 | 990 | 1490 | 2190 |
| | | Обогрев | 650 | 720 | 970 | 1450 | 2030 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 600 | 600 | 650 | 880 | 1300 |
| Диапазон устанавливаемой t | °С | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °С | Охлаждение | +16... +49 | | | | |
| | | Обогрев | -15... +28 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 |
| | | Наруж. блок | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | PANASONIC/SANYO | |
| Хладагент | | | R32 | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 530 | 530 | 600 | 1280 | 1440 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 788x292x198 | 788x292x198 | 788x292x198 | 940x316x224 | 1121x329x231 |
| | | Наруж. блок | 649x450x232 | 649x450x232 | 705x530x280 | 785x555x300 | 900x700x350 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 7 | 7,5 | 8,5 | 11 | 14 |
| | | Наруж. блок | 23 | 23 | 24 | 32 | 42 |
| Класс энергоэффективности | | | A++ | | | | |






# CT-65FDC
# CT-65FDC WI-FI








Инверторная сплит-система серии CT-65FDC Wi-Fi создана для тех, кому нужен стабильный комфорт независимо от погоды за окном. Кондиционер работает на обогрев при морозе до –20 °C, а если вы уезжаете надолго, можно активировать функцию «Дежурное отопление» – она защитит помещение от промерзания и сырости. Сплит-система адаптирована к нестабильным электросетям и функционирует в широком диапазоне напряжения – от 120 до 260 В. При этом класс энергоэффективности A+ позволяет экономить до 30% электроэнергии. В основе надежности данной модели – проверенный компрессор Toshiba/GMCC. Он обеспечивает высокую производительность, длительный срок службы и низкий уровень шума. Функция 4D позволяет с помощью пульта управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи, равномерно распределяя воздушные потоки по всей комнате. Встроенный модуль Wi-Fi дает возможность дистанционного управления через мобильное приложение.


- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- ВСТРОЕННЫЙ WI-FI МОДУЛЬ
- DEFROST
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –20 °C
- LOW VOLT
- ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °C
- TURBO
- 18 дБ
- *

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65FDC07 WI-FI | 690 | 283 | 199 |
| CT-65FDC09 WI-FI | 690 | 283 | 199 |
| CT-65FDC12 WI-FI | 750 | 285 | 200 |
| CT-65FDC18 WI-FI | 830 | 310 | 225 |
| CT-65FDC24 WI-FI | 900 | 310 | 225 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65FDC07 WI-FI | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65FDC09 WI-FI | 649 | 456 | 244 | 480 | 283 |
| CT-65FDC12 WI-FI | 649 | 456 | 244 | 545 | 315 |
| CT-65FDC18 WI-FI | 790 | 560 | 281 | 540 | 335 |
| CT-65FDC24 WI-FI | 785 | 555 | 300 | 630 | 350 |

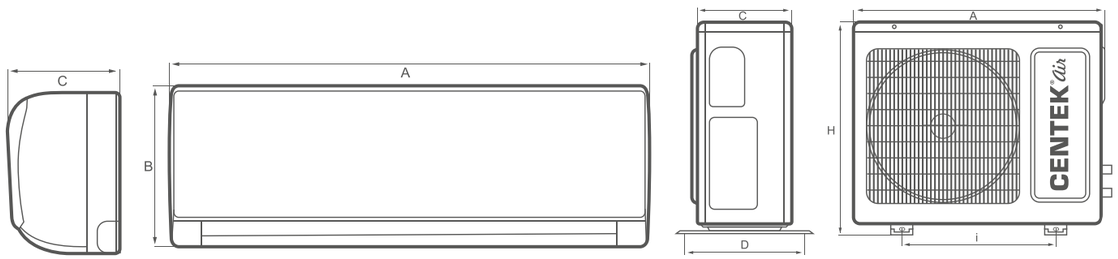


# СЕРИЯ CT-65FDC WI-FI

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65FDC07 Wi-Fi | CT-65FDC09 Wi-Fi | CT-65FDC12 Wi-Fi | CT-65FDC18 Wi-Fi | CT-65FDC24 Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50* | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 7000 (2200) | 9000 (2650) | 12000 (3500) | 18000 (5100) | 24000 (6700) |
| | | Обогрев | 7000 (2300) | 9000 (2850) | 12000 (3650) | 18000 (5300) | 24000 (6800) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 685 | 825 | 1090 | 1590 | 2090 |
| | | Обогрев | 635 | 745 | 1010 | 1470 | 1880 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 550 | 550 | 650 | 880 | 950 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +49 | | | | |
| | | Обогрев | -20... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 18 | 18 | 19 | 28 | 29 |
| | | Наруж. блок | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | | 18 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | SANYO |
| Хладагент | | | R32 | | | R410A | R32 |
| Заправка хладагентом | г | - | 320 | 320 | 400 | 1000 | 800 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 690x283x199 | 690x283x199 | 750x285x200 | 830x310x225 | 900x310x225 |
| | | Наруж. блок | 649x456x244 | 649x456x244 | 649x456x244 | 790x560x281 | 785x555x300 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 11 |
| | | Наруж. блок | 16 | 16 | 17 | 26 | 26,5 |
| Класс энергоэффективности | | | A+ | | | A | A+ |

*в режиме охлаждения

Инверторная сплит-система серии CT-65FDC – это эффективное решение для создания комфортного климата. В основе системы – проверенный компрессор Toshiba/GMCC, который обеспечивает тихую работу и долгий срок службы. Широкий диапазон рабочего напряжения от 120 до 260 В позволяет кондиционеру стабильно функционировать при перепадах в электросети. Класс энергоэффективности А дает возможность экономить до 30% электроэнергии. Сплит-система отлично справляется как с охлаждением, так и с обогревом: она греет при морозе до –20 °С, а если вы уезжаете надолго, можно активировать режим «Дежурное отопление», который поддержит температуру +8 °С и предотвратит промерзание и сырость. Специальная накладка на вентили предохраняет соединения от атмосферных осадков и случайных повреждений, защищая наружный блок. Функция 4D позволяет с помощью пульта управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи, равномерно распределяя воздушные потоки по всей комнате.


- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- AUTO RESTART
- DEFROST
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –20 °С
- LOW VOLT
- ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °С

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65FDC07 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65FDC09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65FDC12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65FDC18 | 830 | 310 | 225 |
| CT-65FDC24 | 900 | 310 | 225 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65FDC07 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65FDC09 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65FDC12 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65FDC18 | 790 | 560 | 281 | 480 | 283 |
| CT-65FDC24 | 785 | 555 | 300 | 545 | 315 |

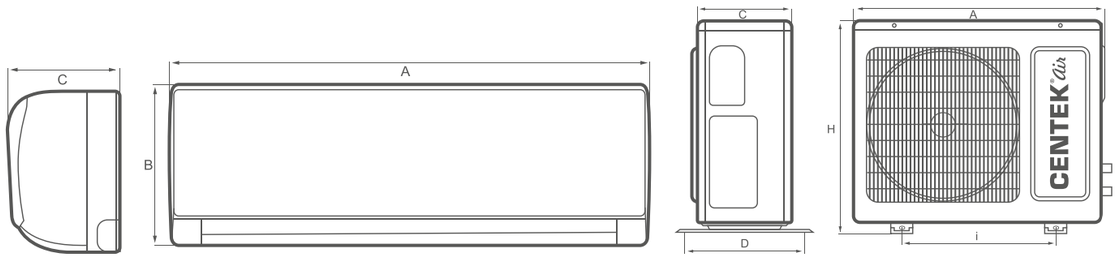


# СЕРИЯ CT-65FDC

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65FDC07 | CT-65FDC09 | CT-65FDC12 | CT-65FDC18 | CT-65FDC24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50* | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 7000 (2200) | 9000 (2650) | 12000 (3500) | 18000 (5100) | 24000 (6700) |
| | | Обогрев | 7000 (2300) | 9000 (2850) | 12000 (3650) | 18000 (5300) | 24000 (6800) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 685 | 825 | 1090 | 1590 | 2090 |
| | | Обогрев | 635 | 745 | 1010 | 1470 | 1880 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 550 | 550 | 650 | 880 | 950 |
| Диапазон устанавливаемой t | °С | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °С | Охлаждение | +16... +49 | | | | |
| | | Обогрев | -20... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 18 | 18 | 19 | 28 | 29 |
| | | Наруж. блок | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | | 18 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | SANYO |
| Хладагент | | | R32 | | | R410A | R32 |
| Заправка хладагентом | г | - | 320 | 320 | 400 | 1000 | 800 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 690x283x199 | 690x283x199 | 750x285x200 | 830x310x225 | 900x310x225 |
| | | Наруж. блок | 649x456x244 | 649x456x244 | 649x456x244 | 790x560x281 | 785x555x300 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 11 |
| | | Наруж. блок | 16 | 16 | 17 | 26 | 26,5 |
| Класс энергоэффективности | | | A+ | | | A | A+ |

*в режиме охлаждения

# INVERTER







**CT-65ADC**





Инверторная сплит-система серии CT-65ADC – практичное решение для создания комфортного климата. Она отлично справляется как с охлаждением, так и с обогревом: кондиционер греет при морозе до –20 °C, а если вы уезжаете надолго, можно активировать режим «Дежурное отопление» – он поддержит температуру +8 °C и защитит помещение от промерзания и сырости. В основе этой сплит-системы – надежный компрессор TOSHIBA/GMCC, который гарантирует высокую производительность, тихую работу и увеличенный срок службы. Широкий диапазон рабочего напряжения от 120 до 260 В обеспечивает работу кондиционера при перепадах в сети. Высокий класс энергоэффективности A+ позволяет экономить до 30% электроэнергии по сравнению с обычными кондиционерами. В комплекте идут полностью русифицированный пульт с подсветкой и специальное настенное крепление для его удобного хранения.


- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- WI-FI READY
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ САМООЧИСТКА
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- AUTO RESTART
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –20 °C
- LOW VOLT
- ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °C

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65ADC07 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65ADC09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65ADC12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65ADC18 | 830 | 310 | 225 |
| CT-65ADC24 | 900 | 310 | 225 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65ADC07 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65ADC09 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65ADC12 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65ADC18 | 790 | 560 | 281 | 480 | 283 |
| CT-65ADC24 | 785 | 555 | 300 | 545 | 315 |

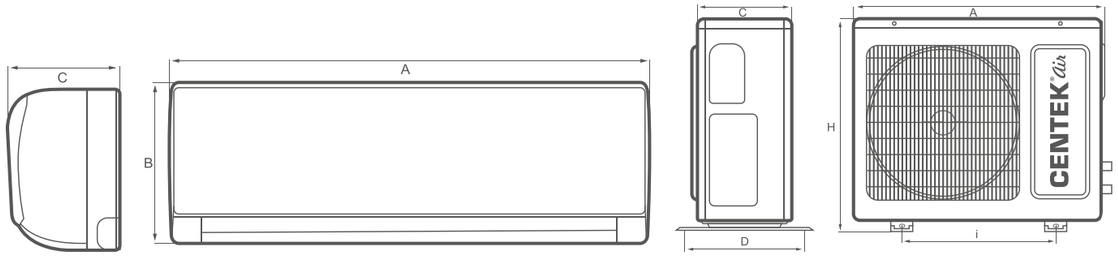


# СЕРИЯ CT-65ADC

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65ADC07 | CT-65ADC09 | CT-65ADC12 | CT-65ADC18 | CT-65ADC24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50* | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 7000 (2200) | 9000 (2650) | 12000 (3500) | 18000 (5100) | 24000 (6700) |
| | | Обогрев | 7000 (2300) | 9000 (2850) | 12000 (3650) | 18000 (5300) | 24000 (6800) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 685 | 825 | 1090 | 1590 | 2090 |
| | | Обогрев | 635 | 745 | 1010 | 1470 | 1880 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 550 | 550 | 650 | 880 | 950 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +49 | | | | |
| | | Обогрев | -20... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 18 | 18 | 19 | 28 | 29 |
| | | Наруж. блок | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | | 18 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | SANYO |
| Хладагент | | | R32 | | | R410A | R32 |
| Заправка хладагентом | г | - | 320 | 320 | 400 | 1000 | 800 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 690x283x199 | 690x283x199 | 750x285x200 | 830x310x225 | 900x310x225 |
| | | Наруж. блок | 649x456x244 | 649x456x244 | 649x456x244 | 790x560x281 | 785x555x300 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 11 |
| | | Наруж. блок | 16 | 16 | 17 | 26 | 26,5 |
| Класс энергоэффективности | | | A + | A + | A + | A | A + |

*в режиме охлаждения







# CT-65BDC

INVERTER






Инверторная сплит-система серии CT-65BDC – это продуманное решение для тех, кому важны стабильная работа, низкий уровень шума и разумный подход к энергопотреблению. В основе этой системы – проверенный компрессор TOSHIBA/GMCC, который обеспечивает высокую производительность, тихую работу и долгий срок службы. Широкий диапазон рабочего напряжения от 120 до 260 В позволяет кондиционеру работать при перепадах в электросети. Кондиционеры отлично справляются как с охлаждением, так и с обогревом: они создают комфортный климат при морозе до –20 °С, а если вы уезжаете надолго, можно активировать режим «Дежурное отопление», который поддержит температуру +8 °С и защитит помещение от промерзания и сырости. Высокий класс энергоэффективности A+ позволяет экономить до 30% электроэнергии. В комплекте идут полностью русифицированный пульт с подсветкой и специальное настенное крепление для его удобного хранения.


- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- WI-FI READY
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ САМООЧИСТКА
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- AUTO RESTART
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –20 °С
- LOW VOLT
- ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °С

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65BDC07 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65BDC09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65BDC12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65BDC18 | 830 | 310 | 225 |
| CT-65BDC24 | 900 | 310 | 225 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65BDC07 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65BDC09 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65BDC12 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65BDC18 | 790 | 560 | 281 | 480 | 283 |
| CT-65BDC24 | 785 | 555 | 300 | 545 | 315 |

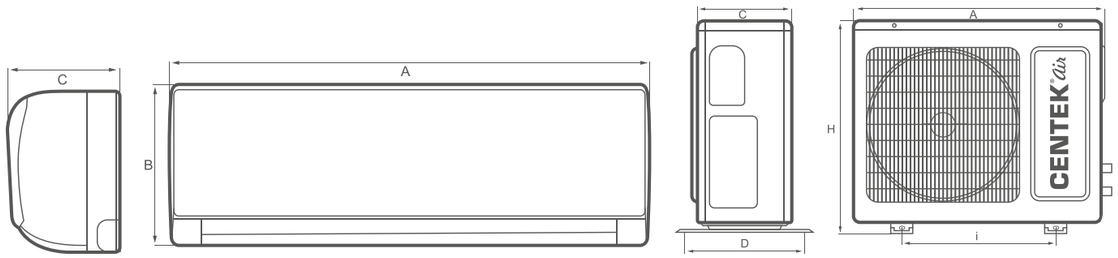


# СЕРИЯ CT-65BDC

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65BDC07 | CT-65BDC09 | CT-65BDC12 | CT-65BDC18 | CT-65BDC24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50* | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 7000 (2310) | 9000 (2600) | 12000 (3200) | 18000 (5280) | 24000 (7100) |
| | | Обогрев | 7000 (2410) | 9000 (2700) | 12000 (3400) | 18000 (5400) | 24000 (7300) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 700 | 800 | 980 | 1610 | 2180 |
| | | Обогрев | 640 | 715 | 899 | 1500 | 1930 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 550 | 550 | 650 | 880 | 950 |
| Диапазон устанавливаемой t | °С | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °С | Охлаждение | +16... +49 | | | | |
| | | Обогрев | -20... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 18 | 18 | 19 | 28 | 29 |
| | | Наруж. блок | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | | 18 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | SANYO |
| Хладагент | | | R32 | | | R410A | R32 |
| Заправка хладагентом | г | - | 320 | 320 | 400 | 1000 | 800 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 690x283x199 | 690x283x199 | 750x285x200 | 830x310x225 | 900x310x225 |
| | | Наруж. блок | 649x456x244 | 649x456x244 | 649x456x244 | 790x560x281 | 785x555x300 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 11 |
| | | Наруж. блок | 16 | 16 | 17 | 26 | 26,5 |
| Класс энергоэффективности | | | A+ | | | A | A+ |

*в режиме охлаждения







**CT-65CDC**

INVERTER






Инверторная сплит-система серии CT-65CDC – это продуманное решение для тех, кто ищет баланс между надежностью и комфортом. В ее основе – компрессор TOSHIBA/GMCC, который обеспечивает высокую производительность, тихую работу и долгий срок службы. Широкий диапазон рабочего напряжения от 120 до 260 В позволяет кондиционеру работать при перепадах в сети. Сплит-система отлично справляется как с охлаждением, так и с обогревом: она создает комфортную температуру при морозе до –20 °C, а если вы уезжаете надолго, можно активировать режим «Дежурное отопление», который поддержит температуру +8 °C, защищая помещение от промерзания и сырости. Высокий класс энергоэффективности A+ позволяет экономить до 30% электроэнергии. В комплекте идут полностью русифицированный пульт с подсветкой и специальное настенное крепление для его удобного хранения.


- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- WI-FI READY
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ САМООЧИСТКА
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- ТИХИЙ РЕЖИМ
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- AUTO RESTART
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –20 °C
- LOW VOLT
- ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °C
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- TURBO
- 24H
- 36
- *

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65CDC07 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65CDC09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65CDC12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65CDC18 | 830 | 310 | 225 |
| CT-65CDC24 | 900 | 310 | 225 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65CDC07 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65CDC09 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65CDC12 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65CDC18 | 790 | 560 | 281 | 480 | 283 |
| CT-65CDC24 | 785 | 555 | 300 | 545 | 315 |

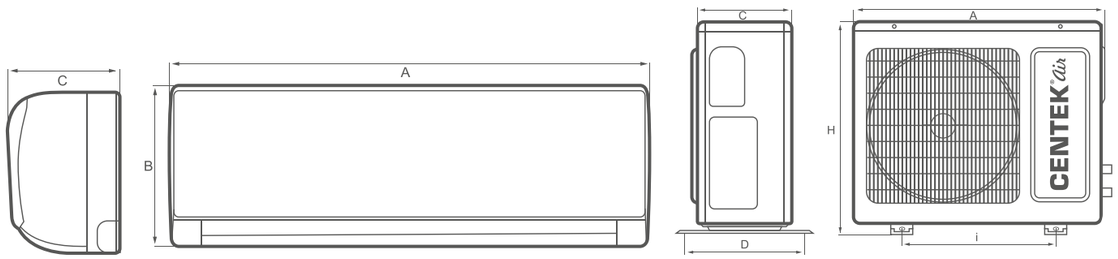


# СЕРИЯ CT-65CDC

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65CDC07 | CT-65CDC09 | CT-65CDC12 | CT-65CDC18 | CT-65CDC24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50* | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 7000 (2310) | 9000 (2600) | 12000 (3200) | 18000 (5280) | 24000 (7100) |
| | | Обогрев | 7000 (2410) | 9000 (2700) | 12000 (3400) | 18000 (5400) | 24000 (7300) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 700 | 800 | 980 | 1610 | 2180 |
| | | Обогрев | 640 | 715 | 899 | 1500 | 1930 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 550 | 550 | 650 | 880 | 950 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +49 | | | | |
| | | Обогрев | -20... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 18 | 18 | 19 | 28 | 29 |
| | | Наруж. блок | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | | 18 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | SANYO |
| Хладагент | | | R32 | | | R410A | R32 |
| Заправка хладагентом | г | - | 320 | 320 | 400 | 1000 | 800 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 690x283x199 | 690x283x199 | 750x285x200 | 830x310x225 | 900x310x225 |
| | | Наруж. блок | 649x456x244 | 649x456x244 | 649x456x244 | 790x560x281 | 785x555x300 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 11 |
| | | Наруж. блок | 16 | 16 | 17 | 26 | 26,5 |
| Класс энергоэффективности | | | A+ | A+ | A+ | A | A+ |

*в режиме охлаждения




# CT-65RDC

INVERTER








Инверторная сплит-система серии CT-65RDC – это продуманное решение для тех, кто ищет баланс между надежностью и комфортом. В ее основе – проверенный компрессор TOSHIBA/GMCC, который обеспечивает высокую производительность, тихую работу и долгий срок службы. Широкий диапазон рабочего напряжения от 120 до 260 В позволяет кондиционеру работать при перепадах в сети.  Сплит-система отлично справляется как с охлаждением, так и с обогревом: она обеспечивает комфортную температуру при морозе до –20 °C. Если вы уезжаете надолго, можно активировать режим «Дежурное отопление», который поддержит температуру +8 °C и защитит помещение от промерзания и сырости. Высокий класс энергоэффективности A+ позволяет экономить до 30% электроэнергии.  В комплекте идут полностью русифицированный пульт с подсветкой и специальное настенное крепление для его удобного хранения.


- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- WI-FI READY
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ САМООЧИСТКА
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- AUTO RESTART
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –20 °C
- LOW VOLT
- ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °C

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65RDC07 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65RDC09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65RDC12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65RDC18 | 830 | 310 | 225 |
| CT-65RDC24 | 900 | 310 | 225 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65RDC07 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65RDC09 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65RDC12 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65RDC18 | 790 | 560 | 281 | 480 | 283 |
| CT-65RDC24 | 785 | 555 | 300 | 545 | 315 |

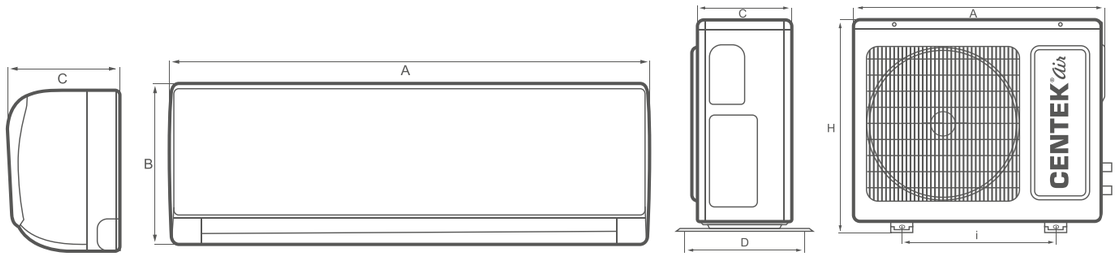



# СЕРИЯ CT-65RDC

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65RDC07 | CT-65RDC09 | CT-65RDC12 | CT-65RDC18 | CT-65RDC24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50* | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 7000 (2200) | 9000 (2650) | 12000 (3500) | 18000 (5100) | 24000 (6700) |
| | | Обогрев | 7000 (2300) | 9000 (2850) | 12000 (3650) | 18000 (5300) | 24000 (6800) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 685 | 825 | 1090 | 1590 | 2090 |
| | | Обогрев | 635 | 745 | 1010 | 1470 | 1880 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 550 | 550 | 650 | 880 | 950 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +49 | | | | |
| | | Обогрев | -20... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 18 | 18 | 19 | 28 | 29 |
| | | Наруж. блок | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | | 18 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | SANYO |
| Хладагент | | | R32 | | | R410A | R32 |
| Заправка хладагентом | г | - | 320 | 320 | 400 | 1000 | 800 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 690x283x199 | 690x283x199 | 750x285x200 | 830x310x225 | 900x310x225 |
| | | Наруж. блок | 649x456x244 | 649x456x244 | 649x456x244 | 790x560x281 | 785x555x300 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 11 |
| | | Наруж. блок | 16 | 16 | 17 | 26 | 26,5 |
| Класс энергоэффективности | | | A + | A + | A + | A | A + |

*в режиме охлаждения

# CT-65EDC

INVERTER

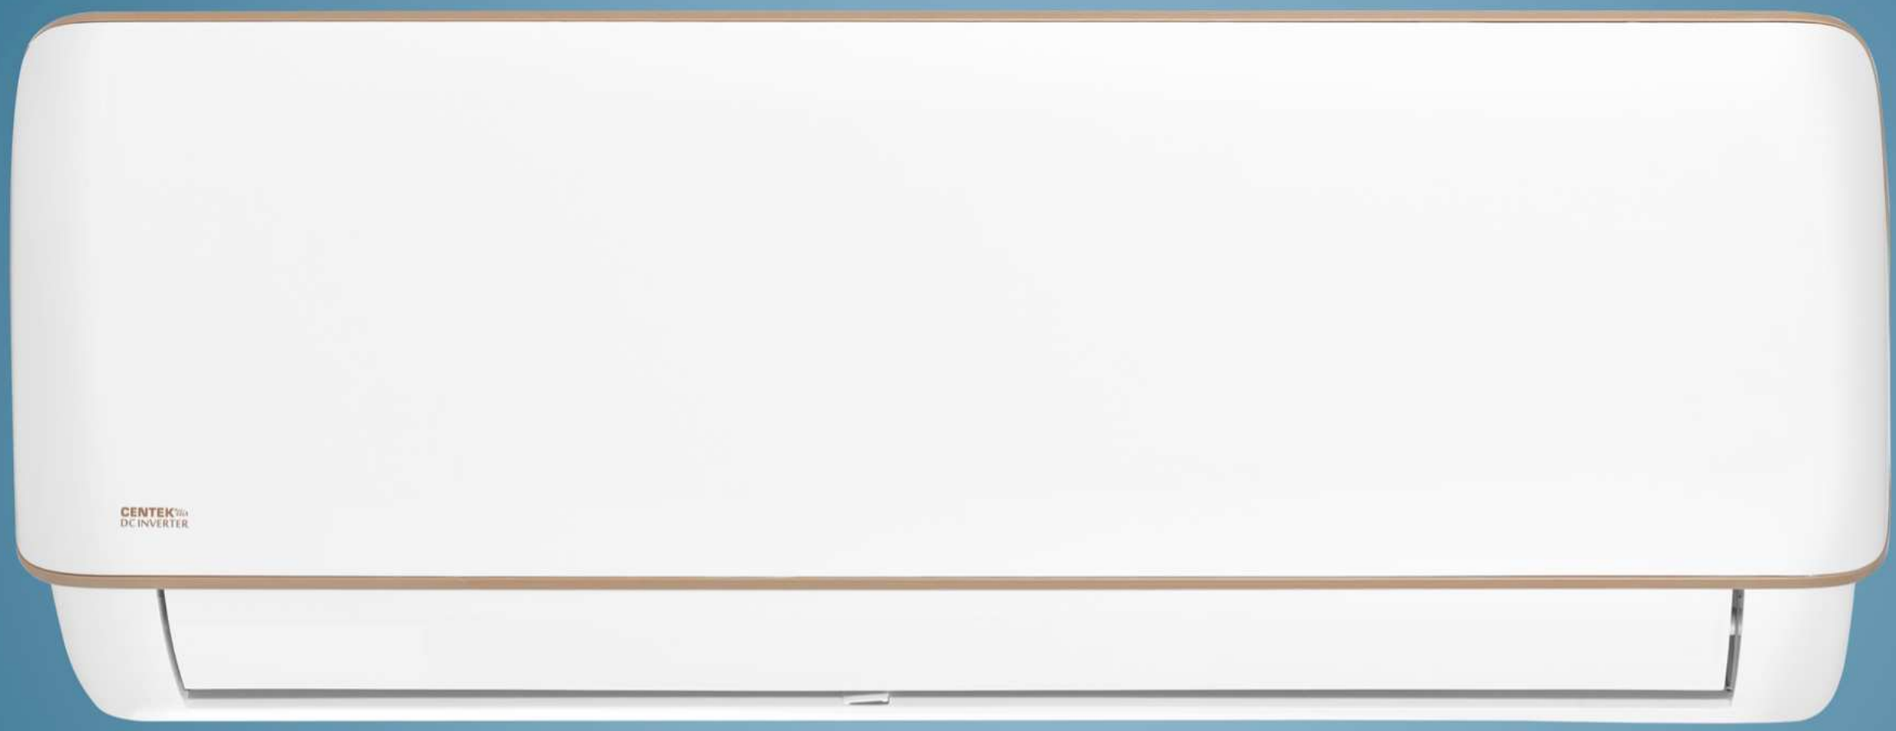









Инверторная сплит-система серии CT-65EDC – это продуманное решение для тех, кто ищет баланс между надежностью и комфортом. В ее основе – проверенный компрессор TOSHIBA/GMCC, который обеспечивает высокую производительность, тихую работу и долгий срок службы. Широкий диапазон рабочего напряжения от 120 до 260 В позволяет кондиционеру работать при перепадах в сети. Сплит-система отлично справляется как с охлаждением, так и с обогревом: она обеспечивает комфортную температуру при морозе до –20 °C. Если вы уезжаете надолго, можно активировать режим «Дежурное отопление», который поддержит температуру +8 °C и защитит помещение от промерзания и сырости. Высокий класс энергоэффективности A+ позволяет экономить до 30% электроэнергии. В комплекте идут полностью русифицированный пульт с подсветкой и специальное настенное крепление для его удобного хранения.

- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- WI-FI READY
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ САМООЧИСТКА
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- AUTO RESTART
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –20 °C
- LOW VOLT
- ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °C

18 дБ


*

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65EDC07 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65EDC09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65EDC12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65EDC18 | 830 | 310 | 225 |
| CT-65EDC24 | 900 | 310 | 225 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65EDC07 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65EDC09 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65EDC12 | 649 | 456 | 244 | 480 | 253 |
| CT-65EDC18 | 790 | 560 | 281 | 480 | 283 |
| CT-65EDC24 | 785 | 555 | 300 | 545 | 315 |

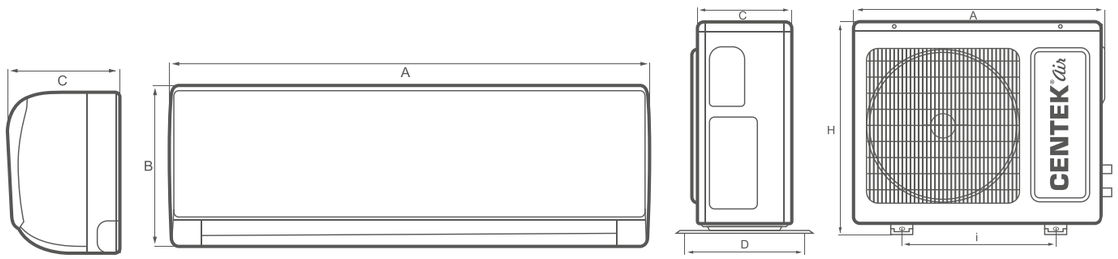


# СЕРИЯ CT-65EDC

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65EDC07 | CT-65EDC09 | CT-65EDC12 | CT-65EDC18 | CT-65EDC24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50* | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 7000 (2200) | 9000 (2650) | 12000 (3500) | 18000 (5100) | 24000 (6700) |
| | | Обогрев | 7000 (2300) | 9000 (2850) | 12000 (3650) | 18000 (5300) | 24000 (6800) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 685 | 825 | 1090 | 1590 | 2090 |
| | | Обогрев | 635 | 745 | 1010 | 1470 | 1880 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 550 | 550 | 650 | 880 | 950 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +49 | | | | |
| | | Обогрев | -20... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 18 | 18 | 19 | 28 | 29 |
| | | Наруж. блок | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | | 18 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | SANYO |
| Хладагент | | | R32 | | | R410A | R32 |
| Заправка хладагентом | г | - | 320 | 320 | 400 | 1000 | 800 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 690x283x199 | 690x283x199 | 750x285x200 | 830x310x225 | 900x310x225 |
| | | Наруж. блок | 649x456x244 | 649x456x244 | 649x456x244 | 790x560x281 | 785x555x300 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 11 |
| | | Наруж. блок | 16 | 16 | 17 | 26 | 26,5 |
| Класс энергоэффективности | | | A+ | | | A | A+ |

*в режиме охлаждения




# CT-65H BLACK MIRROR






# СЕРИЯ CT-65H BLACK MIRROR

Сплит-система серии CT-65H – это эффектное сочетание выразительного дизайна и высокой производительности. Внутренний блок в корпусе «черный глянец» выглядит стильно и современно, превращая кондиционер в акцент интерьера. Модели этой серии обладают повышенной мощностью от 10 000 BTU, быстро справляясь с охлаждением просторных помещений. При этом система работает довольно тихо – уровень шума составляет всего от 23 дБ, поэтому она не помешает ни отдыху, ни работе. Функция 4D позволяет с помощью пульта управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи, равномерно распределяя воздушные потоки по всей комнате. Встроенная 5-ступенчатая система фильтрации задерживает пыль, аллергены и другие загрязнения, делая воздух не только прохладным, но и чистым. Функция Wi-Fi READY позволяет в любой момент добавить модуль беспроводного управления и регулировать температуру воздуха со смартфона, где бы вы ни находились.

- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- WI-FI READY
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР


*

## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A , мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65H10 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65H13 | 788 | 282 | 198 |
| CT-65H18 | 940 | 316 | 224 |
| CT-65H24 | 986 | 315 | 225 |

## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65H10 | 665 | 280 | 280 | 420 | 430 |
| CT-65H13 | 730 | 285 | 280 | 545 | 540 |
| CT-65H18 | 800 | 315 | 335 | 545 | 540 |
| CT-65H24 | 825 | 310 | 335 | 655 | 540 |

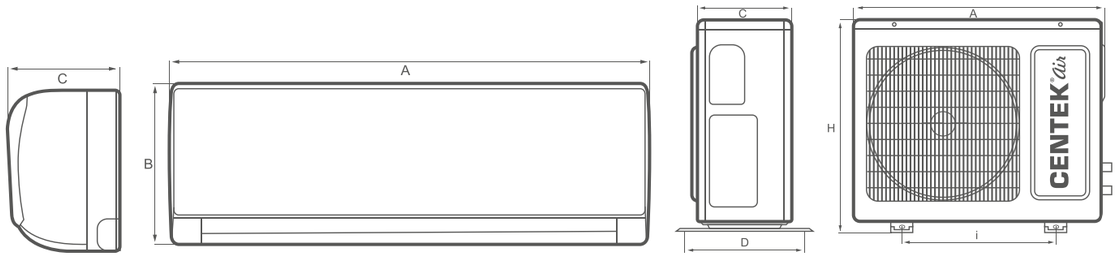


| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65H10 | CT-65H13 | CT-65H18 | CT-65H24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198-252 ~50 | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 10000 (2950) | 13000 (3800) | 18000 (5600) | 24000 (7100) |
| | | Обогрев | 10000 (3000) | 13000 (3900) | 18000 (5700) | 24000 (7200) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 794 | 990 | 1490 | 1915 |
| | | Обогрев | 734 | 940 | 1460 | 1856 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 600 | 650 | 1000 | 1100 |
| Диапазон устанавливаемой t | ˚C | Внутр. блок | 16...32 | | | |
| Рабочий диапазон t | ˚C | Охлаждение | +16... +49 | | | |
| | | Обогрев | -7... +26 | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 26 | 28 | 30 |
| | | Наруж. блок | 48 | | 49 | |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | 12,7 | 12,7 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | 18 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | HITACHI/ HIGHLY |
| Хладагент | | | R410A | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 600 | 880 | 1120 | 1450 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 750x285x200 | 788x282x198 | 940x316x224 | 986x315x225 |
| | | Наруж. блок | 665x420x280 | 730x545x285 | 800x545x315 | 825x655x310 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 9 | 9,5 | 14,5 | 15 |
| | | Наруж. блок | 23,5 | 28,5 | 43,5 | 47 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | |

# CT-65G CARBON GRAY







Сплит-система серии CT-65G – это эффектное сочетание выразительного дизайна и высокой производительности. Внутренний блок с серым матовым корпусом выглядит стильно и современно, превращая кондиционер в акцент интерьера. Модели этой серии обладают повышенной мощностью от 10 000 BTU, быстро справляясь с охлаждением просторных помещений. При этом система работает довольно тихо – уровень шума составляет от 23 дБ, поэтому она не помешает ни отдыху, ни работе. Функция 4D позволяет с помощью пульта управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи, равномерно распределяя воздушные потоки по всей комнате. Встроенная 5-ступенчатая система фильтрации задерживает пыль, аллергены и другие загрязнения, делая воздух не только прохладным, но и чистым. Функция Wi-Fi READY позволяет в любой момент добавить модуль беспроводного управления и регулировать температуру воздуха со смартфона, где бы вы ни находились.

- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- WI-FI READY
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN
- САМОДИАГНОСТИКА
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР


*

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A , мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65G10 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65G13 | 788 | 282 | 198 |
| CT-65G18 | 940 | 316 | 224 |
| CT-65G24 | 986 | 315 | 225 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65G10 | 665 | 280 | 280 | 420 | 430 |
| CT-65G13 | 730 | 285 | 280 | 545 | 540 |
| CT-65G18 | 800 | 315 | 335 | 545 | 540 |
| CT-65G24 | 825 | 310 | 335 | 655 | 540 |

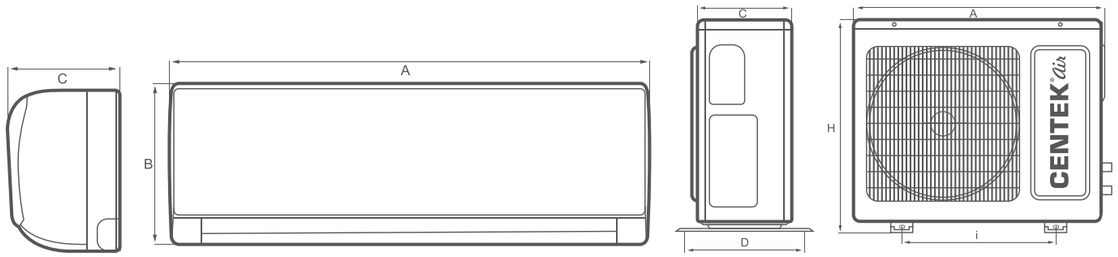



# СЕРИЯ CT-65G CARBON GRAY

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/ Трубка | CT-65G10 | CT-65G13 | CT-65G18 | CT-65G24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 198-252 /~50 | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 10000 (2950) | 13000 (3800) | 18000 (5600) | 24000 (7100) |
| | | Обогрев | 10000 (3000) | 13000 (3900) | 18000 (5700) | 24000 (7200) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 794 | 990 | 1490 | 1915 |
| | | Обогрев | 734 | 940 | 1460 | 1856 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 600 | 650 | 1000 | 1100 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +49 | | | |
| | | Обогрев | -7... +26 | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 26 | 28 | 30 |
| | | Наруж. блок | 48 | | 49 | |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | 12,7 | 12,7 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | 18 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | HITACHI/ HIGHLY |
| Хладагент | | | R410A | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 600 | 880 | 1120 | 1450 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 750x285x200 | 788x282x198 | 940x316x224 | 986x315x225 |
| | | Наруж. блок | 665x420x280 | 730x545x285 | 800x545x315 | 825x655x310 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 9 | 9 | 14,5 | 14,5 |
| | | Наруж. блок | 24 | 24,5 | 44 | 46 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | |

# CT-65M ON/OFF


CENTEK air

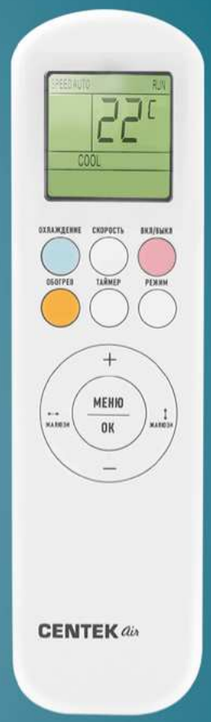
SPEED AUTO
RUN
22 C
COOL
ОХЛАЖДЕНИЕ
СКОРОСТЬ
ВКЛ/ВЫКЛ
ОБОГРЕВ
ТАЙМЕР
РЕЖИМ
МЕНЮ
OK
CENTEK air


CENTEK air



Сплит-система серии CT-65M — флагманская новинка, предлагающая свежий взгляд на классический дизайн. Белая матовая поверхность корпуса, в отличие от глянца, не бликует и не создает лишних световых раздражителей, помогая сохранить уютную и спокойную атмосферу в комнате. За чистоту воздуха отвечают сразу два фильтра: антибактериальный и многокомпонентный COMBO-фильтр. Вместе они эффективно задерживают пыль, аллергены и болезнетворные микроорганизмы, делая воздух не только прохладным, но и безопасным. Функция 4D позволяет с помощью пульта управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи, равномерно распределяя воздушные потоки по всей комнате. Сплит-система отличается высокой производительностью и надежностью, которые традиционно ценятся в технике CENTEK AIR.

- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °C
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- WI-FI READY
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN
- САМОДИАГНОСТИКА
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР





*

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65M07 | 792 | 292 | 201 |
| CT-65M09 | 792 | 292 | 201 |
| CT-65M12 | 792 | 292 | 201 |
| CT-65M18 | 940 | 316 | 224 |
| CT-65M24 | 940 | 316 | 224 |
| CT-65M36 | 1132 | 330 | 232 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65M07 | 649 | 450 | 232 | 253 | 480 |
| CT-65M09 | 649 | 450 | 232 | 253 | 480 |
| CT-65M12 | 660 | 500 | 240 | 260 | 500 |
| CT-65M18 | 792 | 540 | 287 | 315 | 545 |
| CT-65M24 | 823 | 650 | 301 | 335 | 540 |
| CT-65M36 | 890 | 695 | 319 | 350 | 630 |

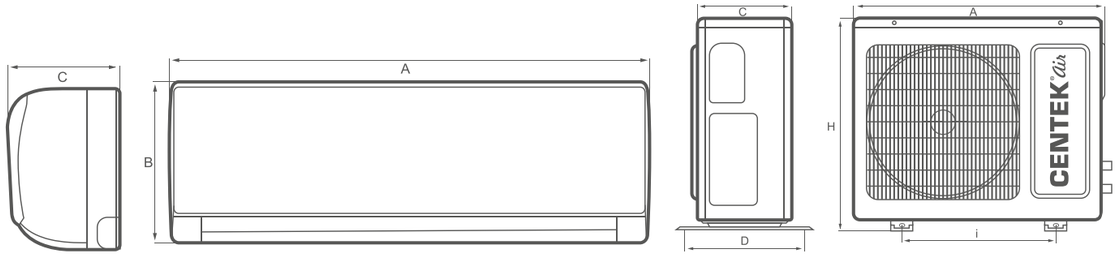



# СЕРИЯ CT-65M

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-65M07 | CT-65M09 | CT-65M12 | CT-65M18 | CT-65M24 | CT-65M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50 | | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 7000 (2450) | 9000 (2900) | 12000 (3800) | 18000 (5700) | 24000 (7200) | 36000 (10700) |
| | | Обогрев | 8000 (2550) | 9000 (2950) | 12500 (3950) | 19000 (5800) | 25000 (7300) | 37000 (10800) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 750 | 890 | 1160 | 1740 | 2200 | 3250 |
| | | Обогрев | 690 | 800 | 1080 | 1590 | 2035 | 2930 |
| Циркуляция воздуха | $м^3/ч$ | Внутр. блок | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +47 | | | | | |
| | | Обогрев | -7... +24 | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | 35 |
| | | Наруж. блок | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | | 30 | | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 10 | | | 12 | | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | HITACHI/HIGHLY | |
| Хладагент | | | R410A | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 460 | 470 | 510 | 980 | 1480 | 2890 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 792x292x201 | 792x292x201 | 792x292x201 | 940x316x224 | 940x316x224 | 1132x330x232 |
| | | Наруж. блок | 649x450x232 | 649x450x232 | 660x500x240 | 792x540x287 | 823x650x301 | 890x695x319 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8,5 | 8,5 | 9 | 12 | 12 | 15 |
| | | Наруж. блок | 21 | 22,5 | 24,5 | 35 | 46 | 51 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | | |


CENTEK air

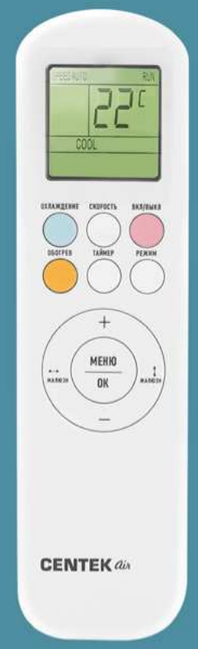
22°C
COOL
ОХЛАЖДЕНИЕ
СКОРОСТЬ
ВКЛ/ВЫКЛ
ОБОГРЕВ
ТАЙМЕР
РЕЖИМ
МЕНЮ
OK
CENTEK air

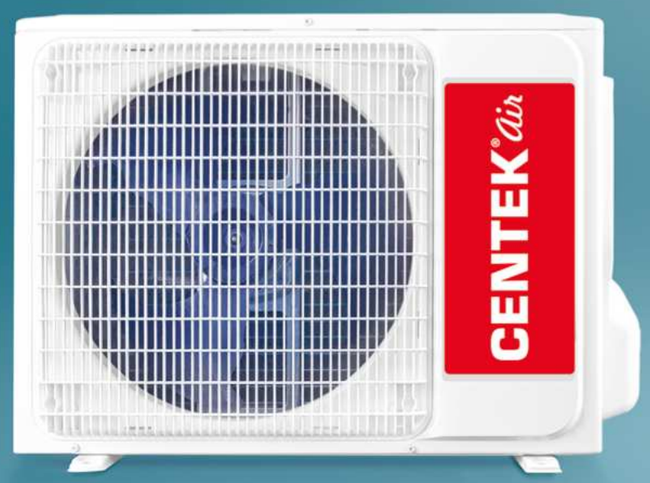

CENTEK air

## CT-65J ON/OFF


CENTEK air

Привлекательный дизайн настенной сплит-системы CT-65J придется по вкусу самым требовательным пользователям, а продуманная эргономика сделает использование максимально комфортным. Встроенные антибактериальный фильтр и многокомпонентный COMBO-фильтр эффективно задерживают пыль, аллергены и болезнетворные микроорганизмы, создавая здоровую атмосферу в помещении. Управлять кондиционером легко и приятно: полностью русифицированный пульт с подсветкой позволяет точно настраивать режимы в темноте. Функция 4D дает возможность с помощью пульта регулировать вертикальные и горизонтальные жалюзи, направляя поток воздуха в любую сторону. Сплит-система поддерживает режим «Защита от замерзания» с температурой +8 °С, чтобы сохранить тепло в доме в ваше отсутствие. Сплит системы обеспечивают комфортную температуру при морозе до −7 °С. Наружный блок защищен специальной накладкой на вентилях, которая защищает важные узлы от снега, дождя и случайных повреждений.

- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °С
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- WI-FI READY
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

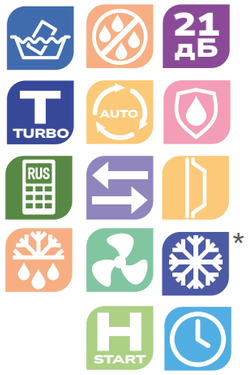



*

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65J07 | 761 | 295 | 200 |
| CT-65J09 | 761 | 295 | 200 |
| CT-65J12 | 822 | 295 | 200 |
| CT-65J18 | 960 | 316 | 212 |
| CT-65J24 | 1090 | 328 | 227 |
| CT-65J30 | 1100 | 330 | 235 |


### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65J07 | 660 | 500 | 265 | 280 | 430 |
| CT-65J09 | 660 | 500 | 265 | 280 | 430 |
| CT-65J12 | 730 | 545 | 285 | 260 | 500 |
| CT-65J18 | 800 | 545 | 315 | 315 | 545 |
| CT-65J24 | 900 | 700 | 350 | 335 | 540 |
| CT-65J30 | 825 | 655 | 310 | 335 | 540 |

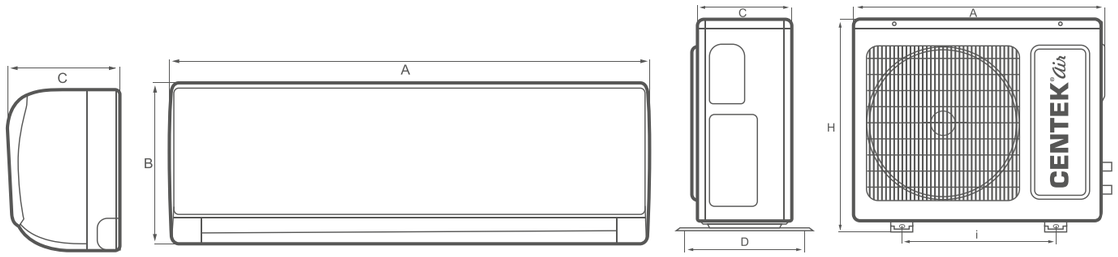


# СЕРИЯ CT-65J

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-65J07 | CT-65J09 | CT-65J12 | CT-65J18 | CT-65J24 | CT-65J30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50 | | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 7000 (2300) | 9000 (2800) | 12000 (3600) | 18000 (5350) | 24000 (7500) | 30000 (8100) |
| | | Обогрев | 7000 (2400) | 9000 (2900) | 12000 (3600) | 18000 (5450) | 24000 (7600) | 30000 (8000) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 700 | 870 | 1120 | 1660 | 2230 | 2424 |
| | | Обогрев | 660 | 800 | 995 | 1480 | 2100 | 2367 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 600 | 600 | 650 | 900 | 1250 | 1200 |
| Диапазон устанавливаемой t | °С | Внутр. блок | 16...32 | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °С | Охлаждение | +16... +49 | | | | | |
| | | Обогрев | -7... +26 | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 21 | 21 | 25 | 26 | 30 | 33 |
| | | Наруж. блок | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 56 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | 15,88 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | | 30 | | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | | 18 | | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | HITACHI/HIGHLY | | |
| Хладагент | | | R410A | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 475 | 475 | 610 | 1160 | 1400 | 1690 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 761x295x200 | 761x295x200 | 822x295x200 | 960x316x212 | 1090x328x227 | 1100x330x235 |
| | | Наруж. блок | 660x500x265 | 660x500x265 | 730x545x285 | 800x545x315 | 900x700x350 | 825x655x310 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 7 | 7,5 | 8,5 | 12,5 | 13,5 | 16 |
| | | Наруж. блок | 23 | 24 | 27 | 37,5 | 50,5 | 50 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | | |

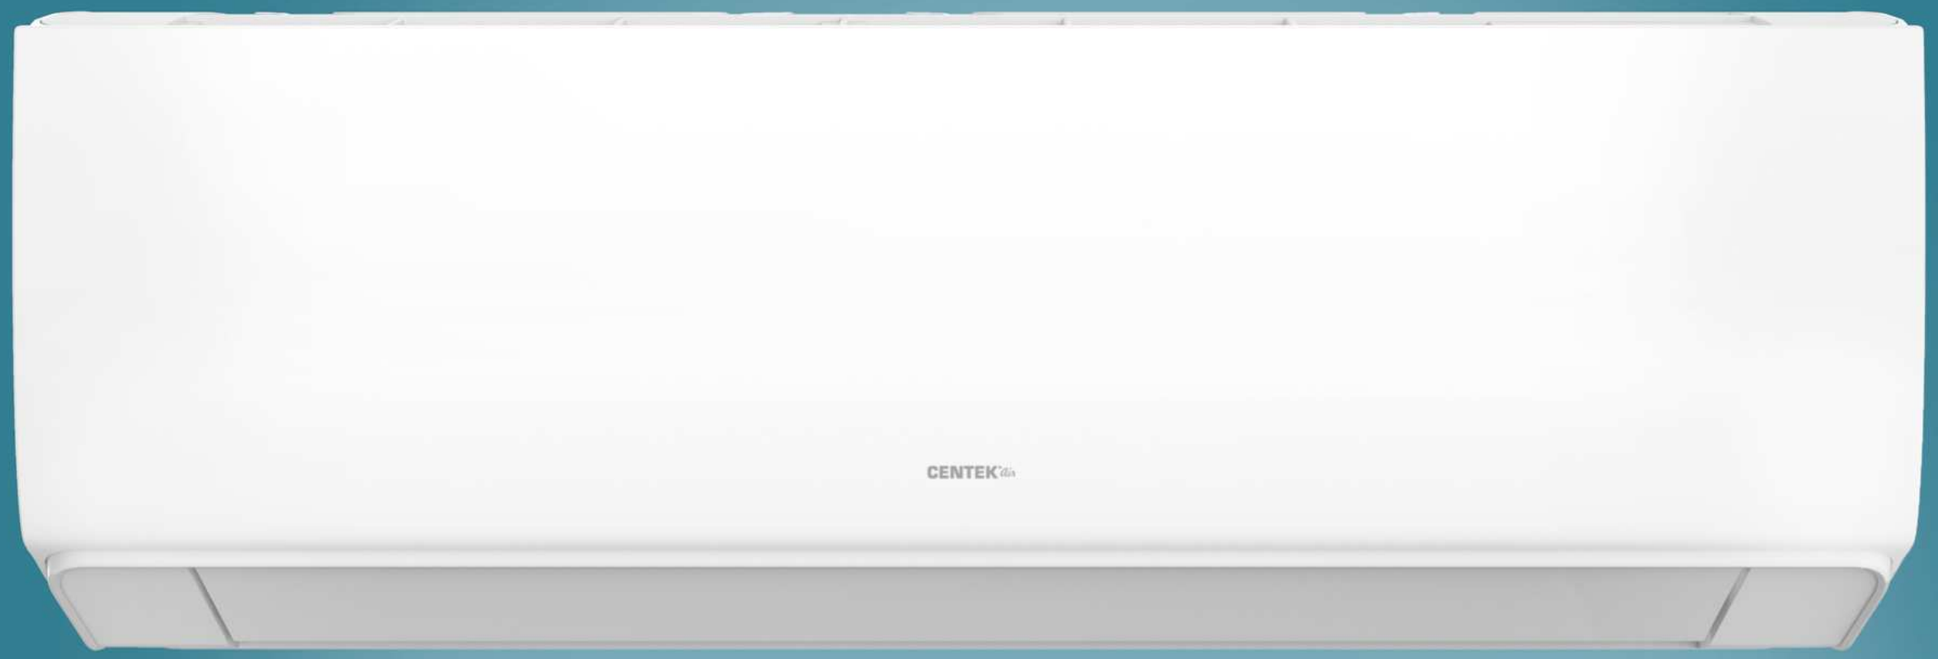

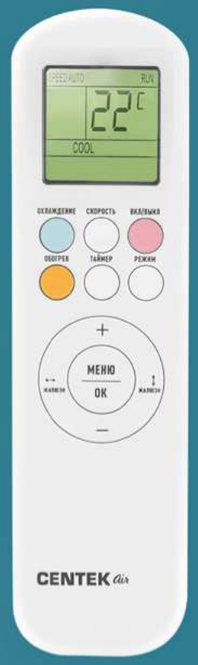
# CT-65S SUPER ON/OFF





Серия CT-65S (Super) – модель, которая уже несколько лет остается одной из самых популярных в линейке CENTEK AIR. Созданная на базе легендарных дизайнерских серий CT-65G и CT-65H, она вобрала в себя все лучшее: максимальную функциональность, надежность и комфорт, но при этом сохранила весьма привлекательную цену. Классический белоснежный корпус впишется в любой интерьер и будет актуален всегда. Антикоррозийное покрытие теплообменника надежно защищает ключевые узлы от внешних воздействий и значительно продлевает срок службы сплит-системы – минимум до 10 лет бесперебойной работы. За чистоту воздуха отвечает многокомпонентный COMBO-фильтр тонкой очистки, который эффективно задерживает пыль и аллергены. Функция 4D позволяет с пульта регулировать направление воздушного потока в четыре стороны, равномерно распределяя его по всему помещению. В комплекте идут полностью русифицированный пульт с подсветкой и специальное настенное крепление для его удобного хранения.

- WI-FI READY
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА
- ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °C
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР
- ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


*

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65S07+ | 788 | 292 | 198 |
| CT-65S09 | 788 | 292 | 198 |
| CT-65S12 | 788 | 292 | 198 |
| CT-65S18 | 940 | 316 | 224 |
| CT-65S24 | 940 | 316 | 224 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65S07+ | 649 | 456 | 244 | 260 | 500 |
| CT-65S09 | 649 | 456 | 244 | 260 | 500 |
| CT-65S12 | 660 | 500 | 240 | 280 | 540 |
| CT-65S18 | 800 | 545 | 315 | 315 | 545 |
| CT-65S24 | 825 | 655 | 310 | 315 | 545 |

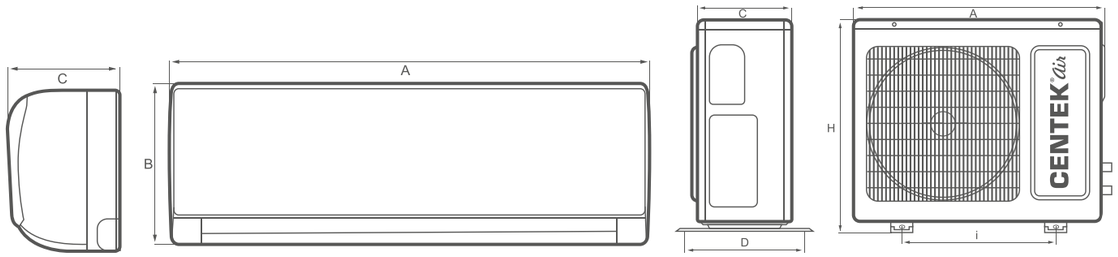


# СЕРИЯ CT-65S SUPER

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65S07+ | CT-65S09 | CT-65S12 | CT-65S18 | CT-65S24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 198-253 /~50 | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2670) | 9000 (2850) | 12000 (3700) | 18000 (5600) | 24000 (7600) |
| | | Обогрев | 9000 (2850) | 9000 (2950) | 12000 (3800) | 18000 (5700) | 24000 (7700) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 798 | 860 | 1100 | 1600 | 2100 |
| | | Обогрев | 748 | 788 | 997 | 1487 | 1989 |
| Циркуляция воздуха | $м^3/ч$ | Внутр. блок | 600 | 600 | 650 | 1000 | 1100 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +49 | | | | |
| | | Обогрев | -7... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 |
| | | Наруж.блок | 47 | | 48 | 49 | |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | | 18 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | HITACHI/ HIGHLY |
| Хладагент | | | R410A | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 600 | 600 | 880 | 1120 | 1450 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 788x292x198 | 788x292x198 | 788x292x198 | 940x316x224 | 940x316x224 |
| | | Наруж.блок | 649×456×244 | 649×456×244 | 660×500×240 | 800×545×315 | 825×655×310 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8 | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 13,5 |
| | | Наруж.блок | 22,5 | 22,5 | 28,5 | 37 | 43 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | |




# CT-65A ON/OFF






# СЕРИЯ CT-65A

Серия CT-65A – это гармоничное сочетание современного внешнего вида и надежных технологий. Модели этой линейки привлекают покупателей не только стильным дизайном, но и технической составляющей. В основе работы – компрессоры ведущих японских производителей GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi. Базовая модель CT-65A07+ обладает увеличенной мощностью 9000 BTU, что позволяет ей эффективно охлаждать помещения в жаркие дни. Сплит-системы этой серии работают очень тихо – уровень шума составляет от 23 дБ. Продумана и шумоизоляция наружного блока: кондиционер не будет беспокоить ни вас, ни соседей. Все режимы и настройки отображаются на скрытом LED-дисплее, который выглядит аккуратно, не нарушая целостность дизайна передней панели. Высокое качество сборки подтверждается полной заводской гарантией сроком 3 года.

- ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ

* – опционально


| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-65A07+ | CT-65A09 | CT-65A12 | CT-65A18 | CT-65A24 | CT-65A30 | CT-65A36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50 | | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2650) | 9000 (2800) | 12000 (3550) | 18000 (5300) | 24000 (7000) | 30000 (8000) | 36000 (10500) |
| | | Обогрев | 9000 (2700) | 9000 (2900) | 12000 (3650) | 18000 (5450) | 24000 (7100) | 30000 (8200) | 36000 (10650) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 825 | 860 | 1106 | 1656 | 2325 | 2390 | 3270 |
| | | Обогрев | 748 | 800 | 1011 | 1509 | 2211 | 2300 | 2950 |
| Циркуляция воздуха | м3/ч | Внутр. блок | 450 | 480 | 550 | 800 | 1050 | 1330 | 1350 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +18... +43 | | | | | | |
| | | Обогрев | -7... +24 | | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 |
| | | Наруж. блок | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | | 15,88 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | | | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | | | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | HITACHI/HIGHLY | | |
| Хладагент | | | R410A | | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 540 | 540 | 610 | 1000 | 1560 | 2550 | 2890 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | | | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 690x199x283 | 690x199x283 | 750x200x285 | 900x225x310 | 900x225x310 | 1082x223x330 | 1082x233x330 |
| | | Наруж. блок | 663x254x421 | 665x280x420 | 660x240x500 | 795x290x525 | 825x310x655 | 800x300x690 | 900x350x700 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 7 | 7,5 | 8 | 11,5 | 11 | 15 | 16 |
| | | Наруж. блок | 21 | 23 | 24 | 34,5 | 46 | 50 | 51,5 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | | | |

## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65A07+ | 690 | 283 | 199 |
| CT-65A09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65A12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65A18 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65A24 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65A30 | 1082 | 330 | 223 |
| CT-65A36 | 1082 | 330 | 233 |

## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65A07+ | 663 | 254 | 310 | 421 | 430 |
| CT-65A09 | 665 | 280 | 310 | 420 | 430 |
| CT-65A12 | 660 | 240 | 294 | 500 | 500 |
| CT-65A18 | 795 | 290 | 354 | 525 | 545 |
| CT-65A24 | 825 | 310 | 360 | 655 | 540 |
| CT-65A30 | 800 | 300 | 360 | 690 | 540 |
| CT-65A36 | 900 | 350 | 350 | 700 | 630 |

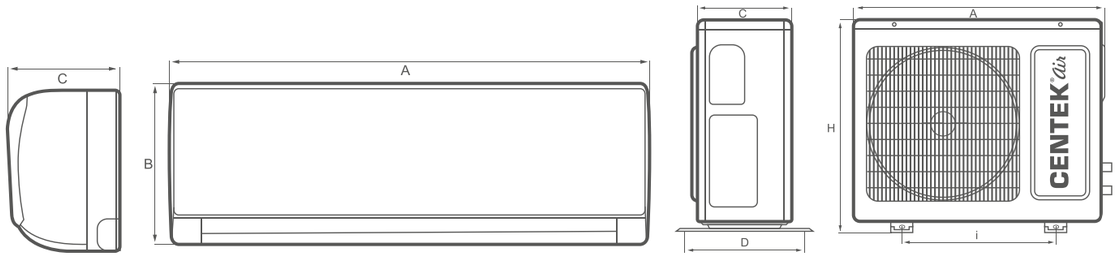

# CT-65B
# ON/OFF









Серия CT-65B – это классическое решение для тех, кто ценит современный дизайн и надежные технологии. Модели этой линейки основаны на базе компрессоров ведущих японских производителей GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, которые обеспечивают стабильную работу и точное поддержание комфортной температуры. Для помещений площадью до 25–27 м² отлично подойдет модель CT-65B07+ с мощностью 9000 BTU. Она быстро справляется с охлаждением в жаркие дни и эффективно поддерживает заданную температуру. Сплит-системы этой серии работают очень тихо – уровень шума внутреннего блока составляет от 23 дБ. Дополнительная шумоизоляция наружного блока снижает вибрации и делает работу кондиционера практически незаметной. Все режимы и настройки отображаются на скрытом LED-дисплее, который выглядит аккуратно, не нарушая целостность дизайна передней панели. Высокое качество сборки подтверждается полной заводской гарантией сроком 3 года.

- ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

*


*

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65B07+ | 690 | 283 | 199 |
| CT-65B09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65B12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65B18 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65B24 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65B30 | 1082 | 330 | 223 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65B07+ | 663 | 254 | 310 | 421 | 430 |
| CT-65B09 | 665 | 280 | 310 | 420 | 430 |
| CT-65B12 | 660 | 240 | 294 | 500 | 500 |
| CT-65B18 | 795 | 290 | 354 | 525 | 545 |
| CT-65B24 | 825 | 310 | 360 | 655 | 540 |
| CT-65B30 | 800 | 300 | 360 | 690 | 540 |

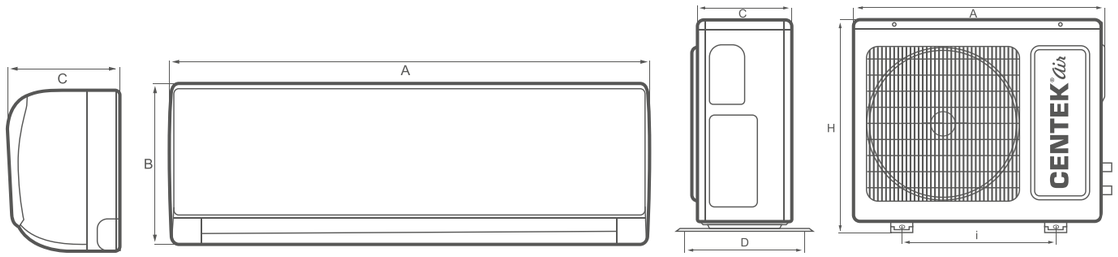


# СЕРИЯ CT-65B

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-65B07+ | CT-65B09 | CT-65B12 | CT-65B18 | CT-65B24 | CT-65B30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50 | | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2650) | 9000 (2800) | 12000 (3550) | 18000 (5300) | 24000 (7000) | 30000 (8000) |
| | | Обогрев | 9000 (2700) | 9000 (2900) | 12000 (3650) | 18000 (5450) | 24000 (7100) | 30000 (8200) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 825 | 860 | 1106 | 1656 | 2325 | 2390 |
| | | Обогрев | 748 | 800 | 1011 | 1509 | 2211 | 2300 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 450 | 480 | 550 | 800 | 1050 | 1330 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +18... +43 | | | | | |
| | | Обогрев | -7... +24 | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 |
| | | Наруж. блок | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | HITACHI/HIGHLY | |
| Хладагент | | | R410A | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 540 | 540 | 610 | 1000 | 1560 | 2550 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 690x199x283 | 690x199x283 | 750x200x285 | 900x225x310 | 900x225x310 | 1082x223x330 |
| | | Наруж. блок | 663x254x421 | 665x280x420 | 660x240x500 | 795x290x525 | 825x310x655 | 800x300x690 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 7 | 7,5 | 8 | 11,5 | 11 | 15 |
| | | Наруж. блок | 21 | 23 | 24 | 34,5 | 46 | 50 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | | |

# CT-65C
# ON/OFF












Серия CT-65C –лидер прошлого года среди настенных сплит-систем CENTEK AIR. Модели этой линейки удачно сочетают современный дизайн, высокую энергоэффективность и продуманную систему очистки воздуха. В основе надежности – компрессоры ведущих японских производителей GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi. Они обеспечивают стабильную работу, точное поддержание температуры и долгий срок службы оборудования. Базовая модель CT-65C07+ с мощностью 9000 BTU отличается повышенной производительностью и эффективно охлаждает помещения в жаркие дни. Сплит-системы этой серии работают очень тихо – уровень шума внутреннего блока составляет от 23 дБ. Дополнительная шумоизоляция наружного блока снижает вибрации и делает работу кондиционера комфортной. Все режимы и настройки отображаются на скрытом LED-дисплее, который выглядит аккуратно, не нарушая целостность дизайна передней панели. Высокое качество сборки подтверждается полной заводской гарантией сроком 3 года.

- ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ


* – опционально

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65C07+ | 690 | 283 | 199 |
| CT-65C09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65C12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65C18 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65C24 | 900 | 310 | 225 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65C07+ | 663 | 254 | 310 | 421 | 430 |
| CT-65C09 | 665 | 280 | 310 | 420 | 430 |
| CT-65C12 | 660 | 240 | 294 | 500 | 500 |
| CT-65C18 | 795 | 290 | 354 | 525 | 545 |
| CT-65C24 | 825 | 310 | 360 | 655 | 540 |

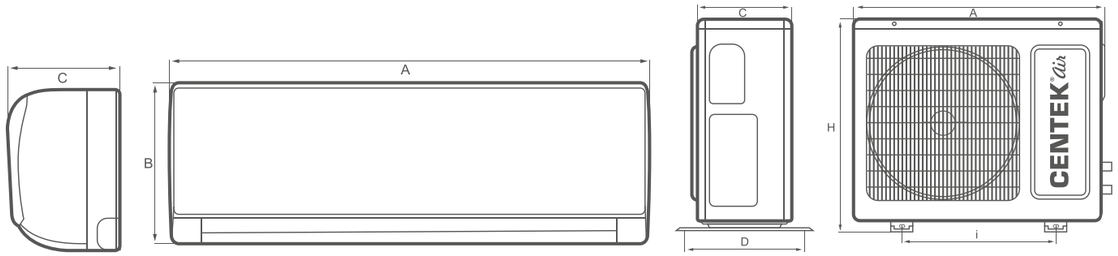


# СЕРИЯ CT-65C

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-65C07+ | CT-65C09 | CT-65C12 | CT-65C18 | CT-65C24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50 | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2650) | 9000 (2800) | 12000 (3550) | 18000 (5300) | 24000 (7000) |
| | | Обогрев | 9000 (2700) | 9000 (2900) | 12000 (3650) | 18000 (5450) | 24000 (7100) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 825 | 860 | 1106 | 1656 | 2325 |
| | | Обогрев | 748 | 800 | 1011 | 1509 | 2211 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 450 | 480 | 550 | 800 | 1050 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +18... +43 | | | | |
| | | Обогрев | -7... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 23 | 26 | 29 | 31 |
| | | Наруж. блок | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | HITACHI/ HIGHLY |
| Хладагент | | | R410A | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 540 | 540 | 610 | 1000 | 1560 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 690x199x283 | 690x199x283 | 750x200x285 | 900x225x310 | 900x225x310 |
| | | Наруж. блок | 663x254x421 | 665x280x420 | 660x240x500 | 795x290x525 | 825x310x655 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 6,5 | 8 | 8 | 11 | 11,5 |
| | | Наруж. блок | 21 | 23,5 | 24,5 | 36 | 45 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | |

# CT-65E ON/OFF








Серия CT-65E представляет собой сочетание современного дизайна и надежных технологических решений. Модели этой линейки ориентированы на пользователей, которые ценят стабильную работу и комфортную температуру в помещении. В основе этой системы – компрессоры, произведенные по японским технологиям (GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi). Они обеспечивают устойчивую работу системы во всех режимах и эффективное энергопотребление. Модель CT-65E07+ имеет мощность 9000 BTU. Уровень шума внутреннего блока составляет от 23 дБ. Наружный блок оснащен дополнительной шумоизоляцией, снижающей вибрации при работе. Все режимы и настройки отображаются на скрытом LED-дисплее, который выглядит аккуратно, не нарушая целостность дизайна передней панели. Высокое качество сборки подтверждается полной заводской гарантией сроком 3 года.

- ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ

*


*

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65E07+ | 690 | 283 | 199 |
| CT-65E09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65E12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65E18 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65E24 | 900 | 310 | 225 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65E07+ | 663 | 254 | 310 | 421 | 430 |
| CT-65E09 | 665 | 280 | 310 | 420 | 430 |
| CT-65E12 | 660 | 240 | 294 | 500 | 500 |
| CT-65E18 | 795 | 290 | 354 | 525 | 545 |
| CT-65E24 | 825 | 310 | 360 | 655 | 540 |

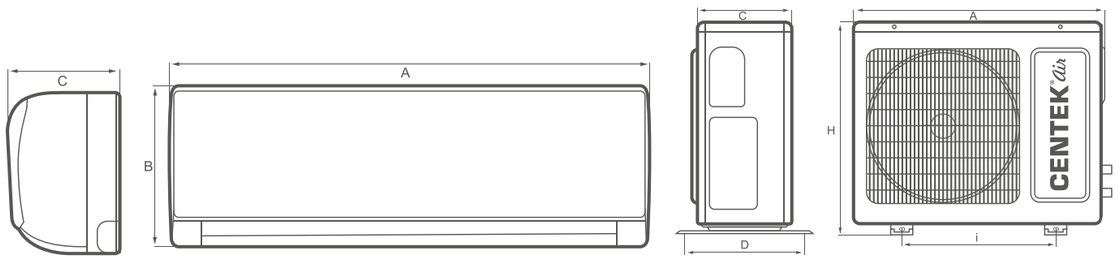




# СЕРИЯ CT-65E

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-65E07+ | CT-65E09 | CT-65E12 | CT-65E18 | CT-65E24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50 | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2650) | 9000 (2800) | 12000 (3550) | 18000 (5300) | 24000 (7000) |
| | | Обогрев | 9000 (2700) | 9000 (2900) | 12000 (3650) | 18000 (5450) | 24000 (7100) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 825 | 860 | 1106 | 1656 | 2325 |
| | | Обогрев | 748 | 800 | 1011 | 1509 | 2211 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 450 | 480 | 550 | 800 | 1050 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +18... +43 | | | | |
| | | Обогрев | -7... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 23 | 26 | 29 | 31 |
| | | Наруж. блок | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | HITACHI/ HIGHLY |
| Хладагент | | | R410A | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 540 | 540 | 610 | 1000 | 1560 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 690x199x283 | 690x199x283 | 750x200x285 | 900x225x310 | 900x225x310 |
| | | Наруж. блок | 663x254x421 | 665x280x420 | 660x240x500 | 795x290x525 | 825x310x655 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 6,5 | 8 | 8 | 11 | 11,5 |
| | | Наруж. блок | 21 | 23,5 | 24,5 | 36 | 45 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | |

# CT-65R ON/OFF



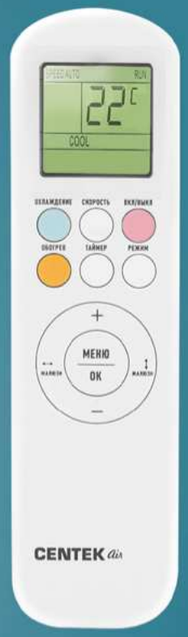

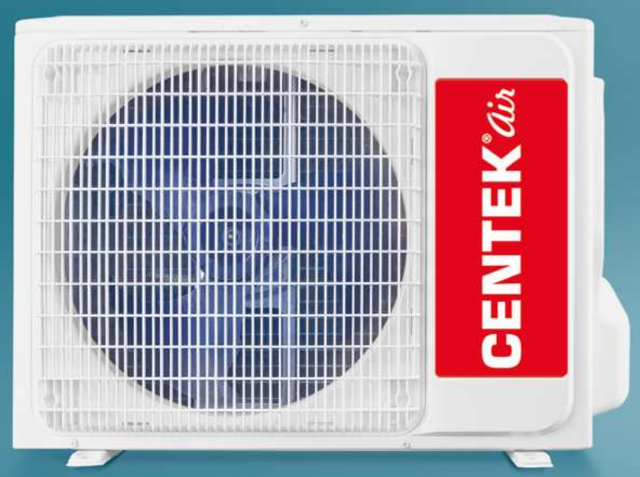
Серия CT-65R – это надежное решение для создания комфортного микроклимата. В основе каждой модели – компрессоры ведущих японских производителей Toshiba/GMCC и Hitachi/Highly, которые обеспечивают стабильную работу и соответствуют классу энергоэффективности А. Модель CT-65R07+ с мощностью 9000 BTU отличается повышенной производительностью и эффективно справляется с охлаждением помещений. Сплит-системы этой серии можно использовать в режиме обогрева при температуре до -7 °С. Управление кондиционером максимально простое и понятное — пульт имеет полностью русифицированную маркировку.

- ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- DEFROST
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА


* – опционально

**ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ**

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65R07+ | 690 | 283 | 199 |
| CT-65R09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65R12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65R18 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65R24 | 900 | 310 | 225 |

**НАРУЖНЫЕ БЛОКИ**

| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65R07+ | 663 | 421 | 254 | 260 | 500 |
| CT-65R09 | 665 | 420 | 280 | 260 | 500 |
| CT-65R12 | 660 | 500 | 240 | 280 | 540 |
| CT-65R18 | 795 | 525 | 290 | 315 | 545 |
| CT-65R24 | 825 | 655 | 310 | 315 | 545 |

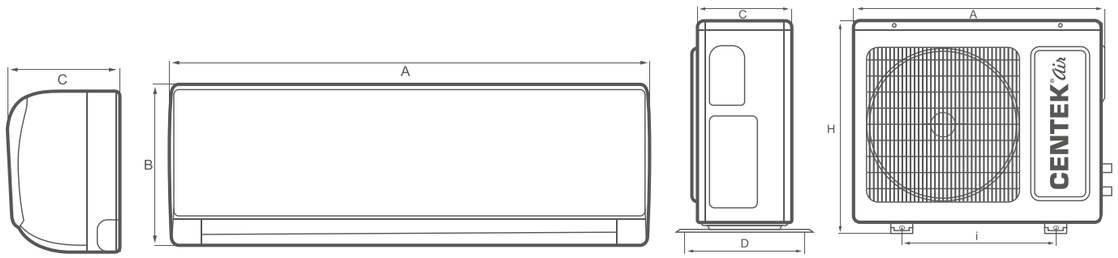


# СЕРИЯ CT-65R

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65R07+ | CT-65R09 | CT-65R12 | CT-65R18 | CT-65R24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50 | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2650) | 9000 (2800) | 12000 (3550) | 18000 (5300) | 24000 (7000) |
| | | Обогрев | 9000 (2700) | 9000 (2900) | 12000 (3650) | 18000 (5450) | 24000 (7100) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 825 | 860 | 1106 | 1656 | 2325 |
| | | Обогрев | 748 | 800 | 1011 | 1509 | 2211 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 450 | 480 | 550 | 800 | 1050 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +18... +43 | | | | |
| | | Обогрев | -7... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | | 26 | 29 | 31 |
| | | Наруж.блок | 50 | | 52 | 54 | 55 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | HITACHI/ HIGHLY |
| Хладагент | | | R410A | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 540 | 540 | 610 | 1000 | 1560 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 690x283x199 | 690x283x199 | 750x285x200 | 900x310x225 | 900x310x225 |
| | | Наруж.блок | 663x421x254 | 665x420x280 | 660x500x240 | 795x525x290 | 825x655x310 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 |
| | | Наруж.блок | 21 | 23,5 | 24 | 36 | 46 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | |







## CT-65F ON/OFF
## CT-65F Wi-Fi (в комплекте)






# СЕРИЯ CT-65F WI-FI

Серия сплит-систем настенного типа CT-65F Wi-Fi – это современное решение для тех, кто ценит актуальный дизайн и технологии, делающие жизнь проще. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять климатом в помещении удаленно через мобильное приложение, где бы вы ни находились. Надежность системы обеспечивают компрессоры ведущих японских производителей TOSHIBA/GMCC и Hitachi/Highly, которые гарантируют стабильную работу и долгий срок службы оборудования. Функция 4D позволяет с пульта регулировать направление воздушного потока в четыре стороны, равномерно распределяя его по всему помещению. Все выбранные режимы отображаются на скрытом LED-дисплее, который незаметен в выключенном состоянии и не нарушает целостность дизайна передней панели. Высокое качество сборки подтверждается полной заводской гарантией сроком 3 года.

- ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ВСТРОЕННЫЙ WI-FI МОДУЛЬ
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА


*

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65F07+ WI-FI | 690 | 283 | 199 |
| CT-65F09 WI-FI | 690 | 283 | 199 |
| CT-65F12 WI-FI | 750 | 285 | 200 |
| CT-65F18 WI-FI | 900 | 310 | 225 |
| CT-65F24 WI-FI | 900 | 310 | 225 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65F07+ WI-FI | 663 | 254 | 310 | 421 | 430 |
| CT-65F09 WI-FI | 665 | 280 | 310 | 420 | 430 |
| CT-65F12 WI-FI | 660 | 240 | 294 | 500 | 500 |
| CT-65F18 WI-FI | 795 | 290 | 354 | 525 | 545 |
| CT-65F24 WI-FI | 825 | 310 | 360 | 655 | 540 |

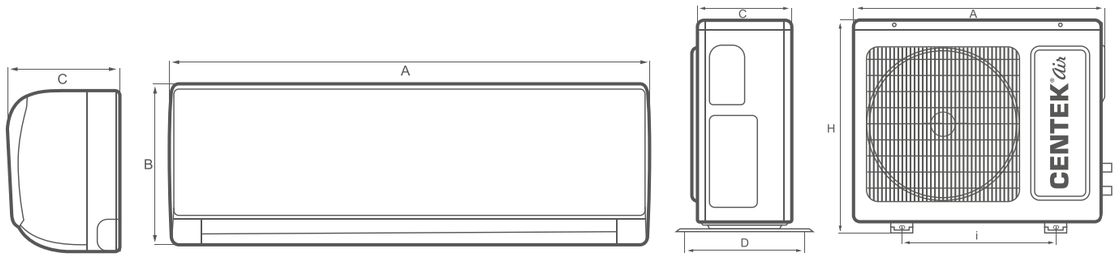


| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65F07+ Wi-Fi | CT-65F09 Wi-Fi | CT-65F12 Wi-Fi | CT-65F18 Wi-Fi | CT-65F24 Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 189–252 ~50 | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2650) | 9000 (2800) | 12000 (3550) | 18000 (5300) | 24000 (7000) |
| | | Обогрев | 9000 (2700) | 9000 (2900) | 12000 (3650) | 18000 (5450) | 24000 (7100) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 825 | 860 | 1106 | 1656 | 2325 |
| | | Обогрев | 748 | 800 | 1011 | 1509 | 2211 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 450 | 480 | 550 | 800 | 1050 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +18... +43 | | | | |
| | | Обогрев | -7... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 23 | 26 | 29 | 31 |
| | | Наруж. блок | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | HITACHI/ HIGHLY |
| Хладагент | | | R410A | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 540 | 540 | 610 | 1000 | 1560 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 690x199x283 | 690x199x283 | 750x200x285 | 900x225x310 | 900x225x310 |
| | | Наруж. блок | 663x254x421 | 665x280x420 | 660x240x500 | 795x290x525 | 825x310x655 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 7 | 7,5 | 8 | 11,5 | 11,5 |
| | | Наруж. блок | 21 | 23,5 | 24,5 | 34,5 | 46 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | |

Серия сплит-систем настенного типа CT-65F – это наиболее обширная линейка в ассортименте CENTEK AIR, предлагающая решения для помещений самого разного масштаба: от небольших жилых комнат до просторных коммерческих объектов. Мощность моделей достигает 36 000 BTU, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любых задач. Модель CT-65F07+ с мощностью 9000 BTU отличается повышенной производительностью и эффективно справляется с охлаждением типовых жилых помещений. В основе всех кондиционеров серии – компрессоры японских производителей GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, которые обеспечивают стабильную работу и долгий срок службы. Несмотря на высокую мощность минимальный уровень шума внутреннего блока составляет 23 дБ, а дополнительная шумоизоляция наружного блока снижает вибрации и звуковую нагрузку.

- ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- DEFROST


* *

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65F07+ | 690 | 283 | 199 |
| CT-65F09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65F12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65F18 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65F24 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65F30 | 1082 | 330 | 223 |
| CT-65F36 | 1082 | 330 | 223 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65F07+ | 663 | 254 | 310 | 421 | 430 |
| CT-65F09 | 665 | 280 | 310 | 420 | 430 |
| CT-65F12 | 660 | 240 | 294 | 500 | 500 |
| CT-65F18 | 795 | 290 | 354 | 525 | 545 |
| CT-65F24 | 825 | 310 | 360 | 655 | 540 |
| CT-65F30 | 800 | 300 | 360 | 690 | 540 |
| CT-65F36 | 900 | 350 | 360 | 700 | 540 |

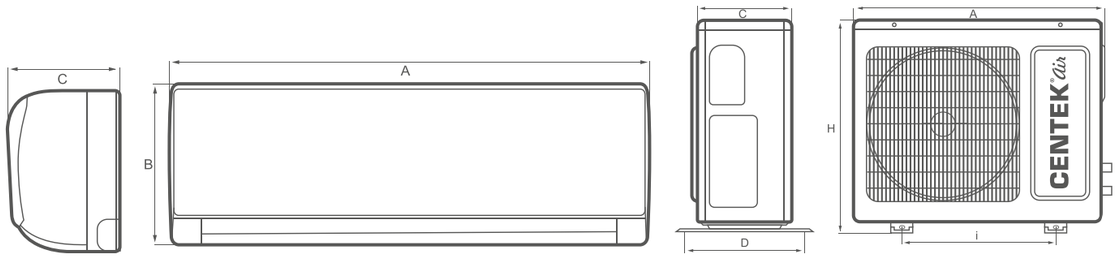


# СЕРИЯ CT-65F

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-65F07+ | CT-65F09 | CT-65F12 | CT-65F18 | CT-65F24 | CT-65F30 | CT-65F36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50 | | | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2650) | 9000 (2800) | 12000 (3550) | 18000 (5300) | 24000 (7000) | 30000 (8000) | 36000 (10500) |
| | | Обогрев | 9000 (2700) | 9000 (2900) | 12000 (3650) | 18000 (5450) | 24000 (7100) | 30000 (8200) | 36000 (10650) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 825 | 860 | 1106 | 1656 | 2325 | 2390 | 3270 |
| | | Обогрев | 748 | 800 | 1011 | 1509 | 2211 | 2300 | 2950 |
| Циркуляция воздуха | $м^3/ч$ | Внутр. блок | 450 | 480 | 550 | 800 | 1050 | 1330 | 1350 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +18... +43 | | | | | | |
| | | Обогрев | -7... +24 | | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 |
| | | Наруж. блок | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | | 15,88 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | | | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | | | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | HITACHI/HIGHLY | | |
| Хладагент | | | R410A | | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 540 | 540 | 610 | 1000 | 1560 | 2550 | 2890 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | | | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 690x199x283 | 690x199x283 | 750x200x285 | 900x225x310 | 900x225x310 | 1082x223x330 | 1082x330x233 |
| | | Наруж. блок | 663x254x421 | 665x280x420 | 660x240x500 | 795x290x525 | 825x310x655 | 800x300x690 | 900x350x700 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 7 | 7,5 | 8 | 10,5 | 11,5 | 13,5 | 14 |
| | | Наруж. блок | 21 | 23,5 | 24,5 | 34,5 | 46 | 50 | 51,5 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | | | |

# FREE MATCH INVERTER


Инверторные мультисистемы CENTEK AIR созданы для объектов, где важен индивидуальный подход к климат-контролю. Загородные дома, квартиры с несколькими комнатами, небольшие офисы и кафе – для каждого из этих пространств можно подобрать оптимальную конфигурацию оборудования. К одному наружному блоку подключается до пяти внутренних блоков разной мощности. Это позволяет одновременно обслуживать несколько помещений, поддерживая в каждом свою температуру, при этом не перегружается фасад здания множеством внешних блоков.

## ШИРОКИЙ ВЫБОР ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Настенные, канальные, кассетные модели с производительностью охлаждения от 2,1 до 5,6 кВт. Система позволяет настраивать работу каждого внутреннего блока индивидуально в пределах одного режима (холод или тепло), что позволяет создавать комфортный микроклимат в каждой комнате независимо от остальных.

**Эксклюзивный дизайн внутренних блоков:**

· классический белый
· черный глянцевый
· серый матовый

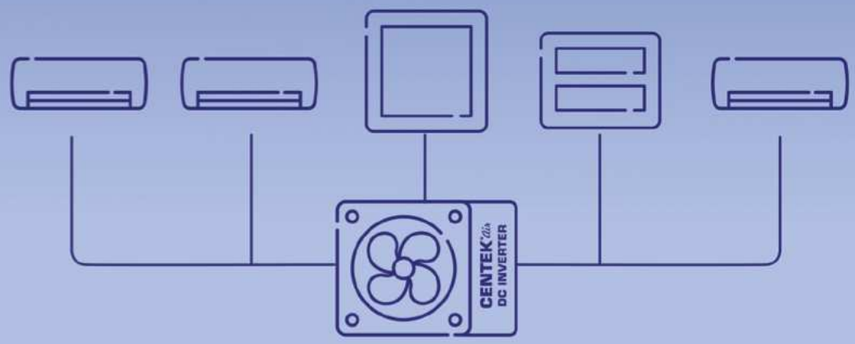


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ 2 ДО 5 ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ К ОДНОМУ ВНЕШНЕМУ







ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ A++

# FREE MATCH INVERTER

## Преимущества

- Низкий уровень шума (от 15 дБ)
- Использование надежных компрессоров японского производителя GMCC/Toshiba
- Эксклюзивный дизайн внутренних блоков (классический белый, черный глянцевый и серый матовый)
- Использование озонобезопасного фреона R32
- Энергоэффективность высокого класса: A++
- Подключение от двух до пяти внутренних блоков к одному внешнему
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха (до -10°C)
- Обогрев при низкой температуре наружного воздуха (до -15°C)
- Длина трасс до 80 метров
- Перепад высот между блоками до 15 метров
- Технология «Smart DC Inverter»
- Три различных типа внутренних блоков могут работать в одной системе
- Широкий диапазон мощностей внутренних блоков: от 2,2 до 5,4 кВт
- Широкий диапазон мощностей наружных блоков: от 3,9 до 12 кВт
- Самодиагностика, авторестарт, самоочистка
- Теплообменник наружного блока с антикоррозионным покрытием
- Электронный расширительный вентиль для контроля расхода хладагента

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

AUTO RESTART

ТИХИЙ РЕЖИМ

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

САМОДИАГНОСТИКА


3 ГОДА ГАРАНТИИ

DEFROST

РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 ºС

ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ ФРЕОНА

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-66AM2-H14/4DR3C | CT-66AM2-H18/4DR3C | CT-66AM3-H21/4DR3C | CT-66AM3-H27/4DR3 | CT-66AM4-H36/4DR3 | CT-66AM5-H42/4DR3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комбинация внутренних блоков | | | 1 наружный 2 внутренних | 1 наружный 2 внутренних | 1 наружный 3 внутренних | 1 наружный 3 внутренних | 1 наружный 4 внутренних | 1 наружный 5 внутренних |
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 198-252 /~50 | | | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 14000 (4100) | 18000 (5300) | 21000 (6200) | 28000 (7000) | 36000 (10500) | 42000 (12500) |
| | | Обогрев | 15000 (4500) | 19000 (5200) | 23000 (6800) | 29000 (7600) | 38000 (11000) | 44000 (13000) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 1000 | 1450 | 1350 | 1840 | 3470 | 3870 |
| | | Обогрев | 1070 | 1400 | 1660 | 1850 | 2840 | 3400 |
| Циркуляция воздуха | $м^3/ч$ | - | 2600 | 2600 | 4100 | 4100 | 4200 | 4200 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | - | 16...32 | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | -10... +52 | | | | | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | - | 49 | | | 50 | 51 | 52 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 2x6.35 | 2x6.35 | 3x6.35 | 3x6.35 | 4x6.35 | 5x6.35 |
| | | Газовая | 2x9.52 | 2x9.52 | 3x9.52 | 3x9.52 | 4x9.52 | 5x9.52 |
| Макс. длинна трассы (до блока/общая) | м | | 25/40 | 25/40 | 30/60 | 30/60 | 35/80 | 35/80 |
| Макс. перепад высот | м | | 15 | | | | | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | | |
| Хладагент | | | R32 | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 1000 | 1030 | 1150 | 1450 | 2300 | 2300 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | - | 785×300×555 | 785×300×555 | 900×350×700 | 900×350×700 | 985×395×808 | 985×395×808 |
| Вес | кг | - | 30 | 30 | 41,5 | 44,5 | 74 | 75 |
| Класс энергоэффективности | | | A++/A++ | A+++/A++ | | | A++/A++ | |

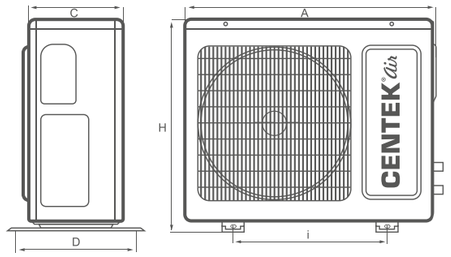


| МОДЕЛЬ | A, мм | H, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-66AM2-H14/4DR3C | 785 | 555 | 300 | 316 | 546 |
| CT-66AM2-H18/4DR3C | 785 | 555 | 300 | 316 | 546 |
| CT-66AM3-H21/4DR3C | 900 | 700 | 350 | 355 | 632 |
| CT-66AM3-H27/4DR3 | 900 | 700 | 350 | 355 | 632 |
| CT-66AM4-H36/4DR3 | 985 | 808 | 395 | 409 | 675 |
| CT-66AM5-H42/4DR3 | 985 | 808 | 395 | 409 | 675 |

# CT-66AMWM

## НАСТЕННЫЕ БЛОКИ



| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-66AMWM-H07/4R3B(FX) | CT-66AMWM-H09/4R3B(FX) | CT-66AMWM-H12/4R3B(FX) | CT-66AMWM-H18/4R3B(FX) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 198-252 /~50 | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 7000 (2150) | 9000 (2640) | 12000 (3520) | 18000 (5270) |
| | | Обогрев | 8000 (2350) | 10000 (3200) | 13000 (4200) | 19000 (6000) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 40 | | | 63 |
| | | Обогрев | 40 | | | 63 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | - | 600 | 600 | 800 | 900 |
| Уровень шума | дБ(А) | - | 15 | 15 | 16 | 28 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6.35 | | | |
| | | Газовая | 9.52 | | | 12.7 |
| Хладагент | | | R32 | | | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | - | 750x285x200 | 750x285x200 | 750x285x200 | 900x310x225 |
| Вес | кг | - | 7,5 | | | 9,5 |



# CT-66AMWM

## НАСТЕННЫЕ БЛОКИ



| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-66AMWM-H09/4R3B(HG) | CT-66AMWM-H12/4R3B(HG) | CT-66AMWM-H09/4R3B(HE) | CT-66AMWM-H12/4R3B(HE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 198-252 /~50 | | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2600) | 12000 (3500) | 9000 (2600) | 12000 (3500) |
| | | Обогрев | 10000 (3200) | 13000 (4200) | 10000 (3200) | 13000 (4200) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 40 | | | |
| | | Обогрев | 40 | | | |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | - | 600 | 650 | 600 | 650 |
| Уровень шума | дБ(А) | - | 16 | 17 | 16 | 17 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6.35 | | | |
| | | Газовая | 9.52 | | | |
| Хладагент | | | R32 | | | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | - | 788x292x198 | 788x292x198 | 788x292x198 | 788x292x198 |
| Вес | кг | - | 8 | 9 | 8 | 9 |

# CT-66AMCA

## КАССЕТНЫЕ БЛОКИ



| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-66AMCA-H09/4R3YAB | CT-66AMCA-H12/4R3YAB | CT-66AMCA-H18/4R3YAB |
|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 198-252 /~50 | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 9500 (2800) | 12000 (3520) | 18000 (5280) |
| | | Обогрев | 10500 (3200) | 13000 (4000) | 19000 (5600) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 40 | | |
| | | Обогрев | 40 | | |
| Циркуляция воздуха | $м^3/ч$ | - | 700 | 700 | 800 |
| Уровень шума | дБ(А) | - | 25 | 30 | 35 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6.35 | | |
| | | Газовая | 12.7 | | |
| Хладагент | | | R32 | | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | - | 570x570x260, панель 650x650x55 | 570x570x260, панель 650x650x55 | 570x570x260, панель 650x650x55 |
| Вес | кг | - | 14.5, панель 2.2 | | 15, панель 2.2 |

# CT-66AMSD

## КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ




| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-66AMSD-H09/4R3AA | CT-66AMSD-H12/4R3AA | CT-66AMSD-H18/4R3AA |
|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 198-252 /~50 | | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2650) | 12000 (3600) | 18000 (5500) |
| | | Обогрев | 10000 (2900) | 13000 (4000) | 19000 (5800) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 55 | | 75 |
| | | Обогрев | 55 | | 75 |
| Циркуляция воздуха | $м^3/ч$ | - | 840 | 1080 | 1440 |
| Уровень шума | дБ(А) | - | 29 | 31 | 33 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6.35 | | |
| | | Газовая | 9.52 | | 12.7 |
| Хладагент | | | R32 | | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | - | 700x470x200 | 700x470x200 | 1000x470x200 |
| Вес | кг | - | 18.5 | | 24 |

# CT-66AM2

## ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ НАРУЖНОГО БЛОКА

| AM2-H14/4DR3 | Предлагаемая комбинация | | |
|---|---|---|---|
| | 1 блок | 2 блока | |
| до 2 внутренних блоков | 7 | 7+7 | - |
| | 9 | 7+9 | - |
| | 12 | 9+9 | - |
| | 18 | - | - |

| AM2-H18/4DR3 | Предлагаемая комбинация | | |
|---|---|---|---|
| | 1 блок | 2 блока | |
| до 2 внутренних блоков | 7 | 7+7 | 9+12 |
| | 9 | 7+9 | - |
| | 12 | 7+12 | - |
| | 18 | 9+9 | - |

| AM3-H21/4DR3 | Предлагаемая комбинация | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 блок | 2 блока | | 3 блока | |
| до 3 внутренних блоков | 18 | 7+7 | 9+12 | 7+7+7 | - |
| | - | 7+9 | 9+18 | 7+7+9 | - |
| | - | 7+12 | 12+12 | 7+7+12 | - |
| | - | 7+18 | - | 7+9+9 | - |
| | - | 9+9 | - | 9+9+9 | - |


| AM3-H27/4DR3 | Предлагаемая комбинация | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 блок | 2 блока | | 3 блока | |
| до 3 внутренних блоков | 18 | 7+7 | 9+18 | 7+7+7 | 7+9+18 |
| | - | 7+9 | 12+12 | 7+7+9 | 7+12+12 |
| | - | 7+12 | 12+18 | 7+7+12 | 9+9+9 |
| | - | 7+18 | - | 7+7+18 | 9+9+12 |
| | - | 9+9 | - | 7+9+9 | 9+12+12 |
| | - | 9+12 | - | 7+9+12 | - |

| AM4-H36/4DR3 | Предлагаемая комбинация | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 блок | 2 блока | | 3 блока | | | 4 блока | | | | |
| до 4 внутренних блоков | 24 | 7+7 | 9+18 | 7+7+7 | 7+9+18 | 9+12+18 | 7+7+7+7 | 7+7+12+12 | 9+9+9+9 | - | - |
| | - | 7+9 | 9+24 | 7+7+9 | 7+9+24 | 9+12+24 | 7+7+7+9 | 7+7+12+18 | 9+9+9+12 | - | - |
| | - | 7+12 | 12+12 | 7+7+12 | 7+12+12 | 12+12+12 | 7+7+7+12 | 7+9+9+9 | 9+9+9+18 | - | - |
| | - | 7+18 | 12+18 | 7+7+18 | 7+12+18 | 12+12+18 | 7+7+7+18 | 7+9+9+12 | 9+9+12+12 | - | - |
| | - | 7+24 | 12+24 | 7+7+24 | 7+12+24 | - | 7+7+9+9 | 7+9+9+18 | 9+12+12+12 | - | - |
| | - | 9+9 | 18+18 | 7+9+9 | 9+9+9 | - | 7+7+9+12 | 7+9+12+18 | - | - | - |
| | - | 9+12 | - | 7+9+12 | 9+9+12 | - | 7+7+9+18 | 7+12+12+12 | - | - | - |

| Предлагаемая комбинация для модели CT-66AM5-H42/4DR3 (до 5 внутренних блоков) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 блок | 2 блока | | 3 блока | | | | 4 блока | | | 5 блоков | | | |
| 24 | 7+7 | 9+24 | 7+7+7 | 7+9+24 | 9+9+24 | 12+18+18 | 7+7+7+7 | 7+7+9+24 | 7+9+12+24 | 7+7+7+7+7 | 7+7+7+12+18 | 7+9+9+9+12 | 9+9+12+12+12 |
| - | 7+9 | 12+12 | 7+7+9 | 7+12+12 | 9+12+12 | 12+18+24 | 7+7+7+9 | 7+7+12+12 | 7+12+12+12 | 7+7+7+7+9 | 7+7+9+9+9 | 7+9+9+9+18 | - |
| - | 7+12 | 12+18 | 7+7+12 | 7+12+18 | 9+12+18 | 18+18+18 | 7+7+7+12 | 7+7+12+18 | 9+9+9+9 | 7+7+7+7+12 | 7+7+9+9+12 | 7+9+9+12+12 | - |
| - | 7+18 | 12+24 | 7+7+18 | 7+12+24 | 9+12+24 | - | 7+7+7+18 | 7+7+12+24 | 9+9+9+12 | 7+7+7+7+18 | 7+7+9+9+18 | 7+9+12+12+12 | - |
| - | 7+24 | 18+18 | 7+7+24 | 7+18+18 | 9+18+18 | - | 7+7+7+24 | 7+9+9+9 | 9+9+9+18 | 7+7+7+9+9 | 7+7+9+12+12 | 9+9+9+9+9 | - |
| - | 9+9 | 18+24 | 7+9+9 | 9+9+9 | 12+12+12 | - | 7+7+9+9 | 7+9+9+12 | 9+9+12+12 | 7+7+7+9+12 | 7+7+9+12+18 | 9+9+9+9+12 | - |
| - | 9+12 | - | 7+9+12 | 9+9+12 | 12+12+18 | - | 7+7+9+12 | 7+9+9+18 | 9+12+12+12 | 7+7+7+9+18 | 7+7+12+12+12 | 9+9+9+9+18 | - |
| - | 9+18 | - | 7+9+18 | 9+9+18 | 12+12+24 | - | 7+7+9+18 | 7+9+12+18 | 12+12+12+12 | 7+7+7+12+12 | 7+9+9+9+9 | 9+9+9+12+12 | - |




## РАЗМЕРЫ КАССЕТНЫХ БЛОКОВ

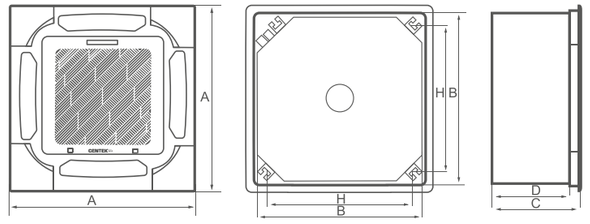



| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|
| CT-66AMCA-H09/4R3YAB | 650 | 570 | 315 | 260 |
| CT-66AMCA-H12/4R3YAB | 650 | 570 | 315 | 260 |
| CT-66AMCA-H18/4R3YAB | 650 | 570 | 315 | 260 |

## РАЗМЕРЫ КАНАЛЬНЫХ БЛОКОВ




| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | D, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|
| CT-66AMSD-H09/4R3AA | 750 | 470 | 700 | 200 |
| CT-66AMSD-H12/4R3AA | 740 | 470 | 700 | 200 |
| CT-66AMSD-H18/4R3AA | 740 | 470 | 1000 | 200 |

## РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

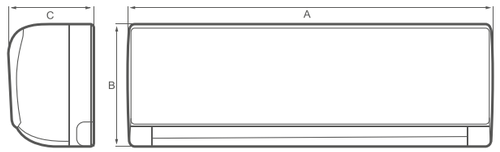


| МОДЕЛЬ | A , мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-66AMWM-H07/4R3B(FX) | 750 | 285 | 200 |
| CT-66AMWM-H09/4R3B(FX) | 750 | 285 | 200 |
| CT-66AMWM-H12/4R3B(FX) | 750 | 285 | 200 |
| CT-66AMWM-H18/4R3B(FX) | 900 | 310 | 225 |
| CT-66AMWM-H09/4R3B(HG) | 788 | 292 | 198 |
| CT-66AMWM-H12/4R3B(HG) | 788 | 292 | 198 |
| CT-66AMWM-H09/4R3B(HE) | 788 | 292 | 198 |
| CT-66AMWM-H12/4R3B(HE) | 788 | 292 | 198 |

# CT-68ADC


CENTEK air


ВКЛ/ВЫКЛ
СКОРОСТЬ
ОХЛАЖДЕНИЕ
ОБОГРЕВ
CENTEK air


CENTEK air
DC INVERTER

Напольно-потолочные модели серии CT-68ADC обеспечивают качественную и равномерную циркуляцию воздуха. В результате вы получите комфортную температуру воздуха, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Охлажденный воздух направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя. Системы данной серии сочетают в себе высокую производительность, интуитивное управление и исключительную гибкость при монтаже и эксплуатации.

- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО –30 °C
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °C
- 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- *ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- DEFROST
- РЕЖИМ РАБОТЫ «ВЕНТИЛЯЦИЯ»
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- ФАЗОВЫЙ МОНИТОР
- ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °C
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ






### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-68ADC18 | 1000 | 690 | 235 |
| CT-68ADC24 | 1000 | 690 | 235 |
| CT-68ADC36 | 1280 | 690 | 235 |
| CT-68ADC48 | 1600 | 690 | 235 |
| CT-68ADC60 | 1600 | 690 | 235 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|
| CT-68ADC18 | 730 | 540 | 280 | 540 |
| CT-68ADC24 | 800 | 545 | 315 | 545 |
| CT-68ADC36 | 900 | 700 | 350 | 630 |
| CT-68ADC48 | 970 | 805 | 395 | 675 |
| CT-68ADC60 | 940 | 1320 | 364 | 625 |

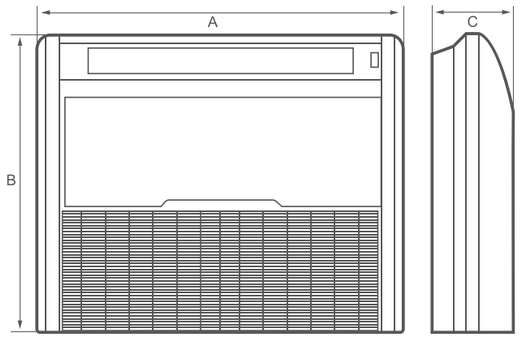

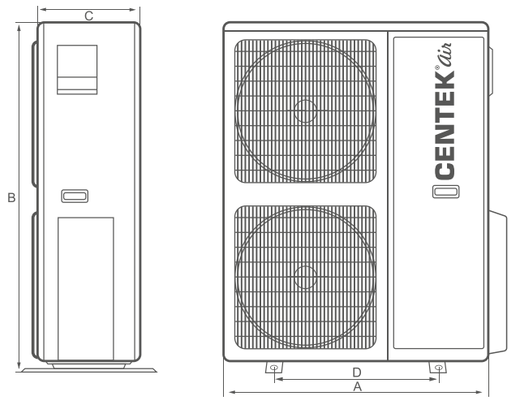
# СЕРИЯ CT-68ADC Inverter

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-68ADC18 | CT-68ADC24 | CT-68ADC36 | CT-68ADC48 | CT-68ADC60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение электропитания | В/ Гц/ф | Внутр. блок | 220–240/50/1 | | | 220–240/50/1 | 220–240/50/1 |
| | | Наруж. блок | | | | 380–415/50/3 | 380–415/50/3 |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 18000 (5300) | 24000 (7030) | 36000 (10550) | 48000 (14070) | 60000 (17120) |
| | | Обогрев | 19450 (5700) | 26000 (7620) | 39880 (11700) | 54600 (16000) | 60050 (17600) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 1400 | 2100 | 3200 | 4300 | 5200 |
| | | Обогрев | 1500 | 1900 | 3000 | 4200 | 4900 |
| Расход воздуха | $м^3/ч$ | Внутр. блок | 950 | 1300 | 1800 | 2200 | 2200 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | -30... +52 | | | | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 30 | 32 | 38 | 40 | 40 |
| | | Наруж. блок | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | 9,52 | | | |
| | | Газовая | 12,7 | 15,88 | | | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 30 | 50 | 65 | | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 20 | 25 | 30 | | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | |
| Хладагент | | | R32 | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 700 | 1100 | 1500 | 1600 | 2250 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | 50 | | | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 1000×690×235 | 1000×690×235 | 1280×690×235 | 1600×690×235 | 1600×690×235 |
| | | Наруж. блок | 730×540×280 | 800×545×315 | 900×700×350 | 970×805×395 | 940×1320×364 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 27 | 28 | 35 | 41 | 41 |
| | | Наруж. блок | 22 | 28 | 42 | 62 | 77 |
| Класс энергоэффективности (внутр./наруж.) | | | A++/A+ | | | | |

Серия CT-66A представляет собой профессиональное решение для кондиционирования помещений большой площади. Широкий модельный ряд включает кондиционеры мощностью от 18 000 до 60 000 BTU – это позволяет подобрать оптимальную систему для объектов самого разного масштаба. В основе надежности – компрессоры японского производителя Highly/Hitachi, которые обеспечивают стабильную работу при интенсивных ежедневных нагрузках и гарантируют длительный срок эксплуатации оборудования. Продуманная аэродинамика направляет воздушные потоки вдоль стен или потолка, обеспечивая равномерное распределение прохлады по всему пространству. Высокое качество сборки и проверенная компонентная база подтверждаются полной заводской гарантией сроком 3 года.

- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО –15 °C
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °C
- 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- *ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- РЕЖИМ РАБОТЫ «ВЕНТИЛЯЦИЯ»
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- САМОДИАГНОСТИКА
- ФАЗОВЫЙ МОНИТОР


RUS, START, TURBO, *

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-66A18 | 929 | 660 | 205 |
| CT-66A24 | 1280 | 660 | 205 |
| CT-66A36 | 1280 | 660 | 205 |
| CT-66A48 | 1631 | 660 | 205 |
| CT-66A60 | 1631 | 660 | 205 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|
| CT-66A18 | 800 | 545 | 315 | 546 |
| CT-66A24 | 825 | 655 | 310 | 540 |
| CT-66A36 | 970 | 805 | 395 | 606 |
| CT-66A48 | 940 | 1325 | 370 | 610 |
| CT-66A60 | 940 | 1325 | 370 | 610 |

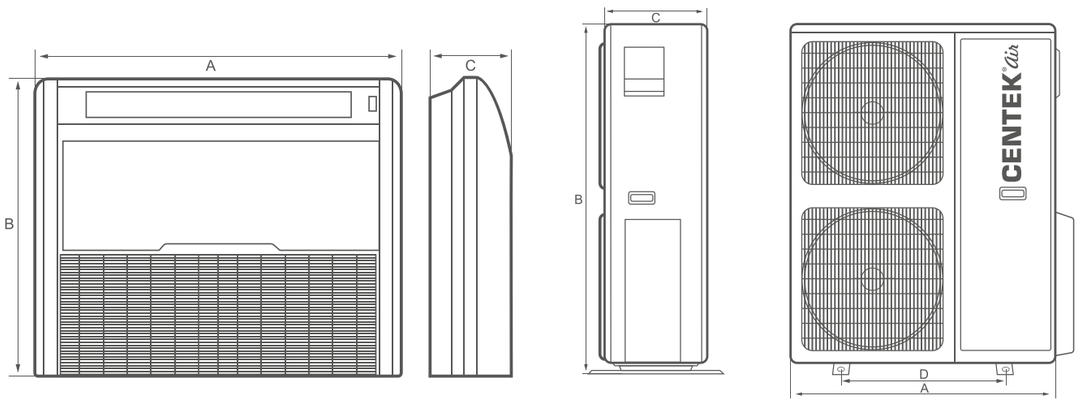


# СЕРИЯ CT-66A

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-66A18 | CT-66A24 | CT-66A36 | CT-66A48 | CT-66A60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение электропитания | В/ Гц/ф | Внутр. блок | 220–240/50/1 | | 220–240/50/1 | | |
| | | Наруж. блок | | | 380–415/50/3 | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 18000 (5300) | 24000 (7200) | 36000 (10600) | 48000 (14070) | 60000 (17600) |
| | | Обогрев | 20000 (5860) | 27500 (8100) | 40000 (11720) | 53000 (15530) | 63500 (18610) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 1700 | 2320 | 3770 | 4900 | 5710 |
| | | Обогрев | 1700 | 2400 | 3500 | 5130 | 5780 |
| Расход воздуха | $м^3/ч$ | Внутр. блок | 850/680/595 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | -15... +49 | | | | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 34 | 38 | 41 | 42 | 42 |
| | | Наруж. блок | 55 | 57 | 60 | 60 | 60 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| | | Газовая | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 19,05 | 19,05 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| Компрессор | | | HITACHI/HIGHLY | | | | |
| Хладагент | | | R410A | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 1250 | 1750 | 2150 | 2800 | 3000 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 929x205x660 | 1280x205x660 | 1280x205x660 | 1631x205x660 | 1631x205x660 |
| | | Наруж. блок | 800x315x545 | 825x310x655 | 970x395x805 | 940x370x1325 | 940x370x1325 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 25 | 32 | 32 | 44 | 44 |
| | | Наруж. блок | 36 | 48 | 64 | 95 | 99 |
| Класс энергоэффективности | | | B | | | C | B |

# CT-68CDC


CENTEK
ВКЛ/ВЫКЛ
СКОРОСТЬ
ОХЛАЖДЕНИЕ
ОБОГРЕВ
CENTEK
CENTEK air
DC INVERTER

Серия CT-68CDC являются идеальным решением для офисных, торговых и общественных помещений с подвесными потолками. Кассетные блоки встраиваются в потолочное пространство, что позволяет сохранить полезный объем помещения и сделать климатическую технику практически незаметной. Широкий модельный ряд включает кондиционеры мощностью от 12 до 60 kBTU. Кондиционеры оснащены инверторными компрессорами японского производителя TOSHIBA/GMCC. Они обеспечивают высокую производительность, низкий уровень шума и экономичное энергопотребление при интенсивной ежедневной эксплуатации. Главная особенность серии – возможность организации подмеса свежего воздуха. Система работает в экстремально широком диапазоне температур: режим охлаждения доступен при наружной температуре от –30 до 52 °C. Все кассеты комплектуются встроенной дренажной помпой (высота подъема до 120 см в зависимости от модели), что значительно упрощает монтаж и отвод конденсата. Реализована возможность подключения дополнительных воздуховодов для подачи охлажденного воздуха в соседние помещения. Высокое качество подтверждаются полной заводской гарантией 3 года.


- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО –30 °C
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °C
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ
- 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °C
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL
- ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
- ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС
- DEFROST
- AUTO RESTART
- ФАЗОВЫЙ МОНИТОР
- *

## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-68CDC12 | 650 | 570 | 315 | 260 | 425 |
| CT-68CDC18 | 650 | 570 | 315 | 260 | 425 |
| CT-68CDC24 | 950 | 840 | 301 | 246 | 680 |
| CT-68CDC36 | 950 | 840 | 301 | 246 | 680 |
| CT-68CDC48 | 950 | 840 | 343 | 288 | 680 |
| CT-68CDC60 | 950 | 840 | 343 | 288 | 680 |

## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|
| CT-68CDC12 | 730 | 540 | 280 | 540 |
| CT-68CDC18 | 800 | 545 | 315 | 540 |
| CT-68CDC24 | 900 | 700 | 350 | 545 |
| CT-68CDC36 | 970 | 805 | 395 | 630 |
| CT-68CDC48 | 940 | 1320 | 364 | 675 |
| CT-68CDC60 | 940 | 1320 | 373 | 625 |

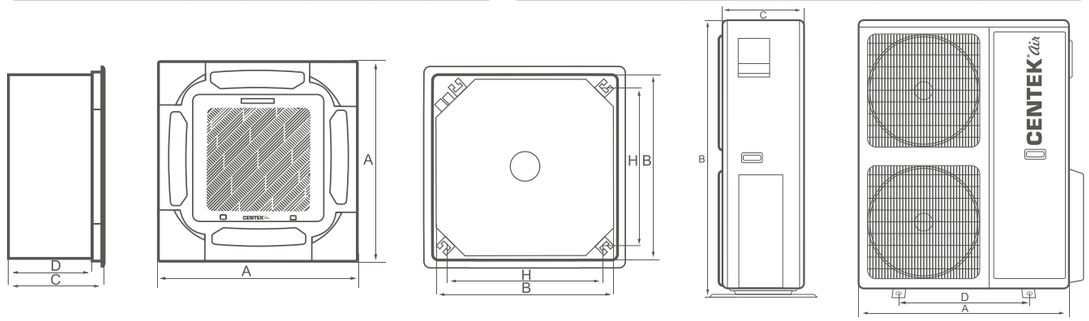


# СЕРИЯ CT-68CDC Inverter

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-68CDC12 | CT-68CDC18 | CT-68CDC24 | CT-68CDC36 | CT-68CDC48 | CT-68CDC60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц/ф | Внутр. блок | 220–240/50/1 | | | | 220–240/50/1 | 220–240/50/1 |
| | | Наруж. блок | | | | | 380–415/50/3 | 380–415/50/3 |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 12000 (3550) | 18000 (5300) | 24000 (7030) | 36000 (10550) | 48000 (14070) | 60000 (17120) |
| | | Обогрев | 13650 (4000) | 19100 (5600) | 27300 (7910) | 39880 (11700) | 55000 (16000) | 61000 (17600) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 1050 | 1600 | 2100 | 3200 | 4300 | 5200 |
| | | Обогрев | 1050 | 1500 | 1900 | 3000 | 4200 | 4800 |
| Циркуляция воздуха | м³/ч | Внутр. блок | 900 | 1000 | 1400 | 1800 | 1900 | 1900 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | -30... +52 | | | | | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 32 | 34 | 36 | 39 | 44 | 46 |
| | | Наруж. блок | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | 9,52 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | 12,7 | 15,88 | | | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | 30 | 50 | 65 | | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 15 | 20 | 25 | 30 | | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | | |
| Хладагент | | | R32 | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 630 | 700 | 1100 | 1500 | 1600 | 2250 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 50 | | | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 570x260x570 | 570x260x570 | 840×246×840 | 840×246×840 | 840×288×840 | 840×288×840 |
| | | Панель | 650x55x650 | 650x55x650 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 |
| | | Наруж. блок | 730x280x540 | 800x315x545 | 900x350x700 | 970x395x805 | 940x364x1320 | 940×373×1320 |
| Вес | кг | Внутр. блок/ Панель/ Наруж. блок | 14,5/2,2/22 | 15/2,2/22 | 25/5,7/28 | 25/5,7/42 | 28/5,7/62 | 28/5,7/77 |
| Класс энергоэффективности (внутр./наруж.) | | | A++/A+ | | | | | |

# СЕРИЯ CT-66C

Серия CT-66C представляет собой универсальное решение для создания комфортного микроклимата в коммерческих и общественных помещениях. Широкий модельный ряд мощностью от 12 до 60 kBTU позволяет подобрать оптимальное оборудование для объектов любого масштаба. Скрытый монтаж за подвесным потолком сохраняет эстетику интерьера и не занимает полезное пространство. Кондиционеры оснащены инверторными компрессорами японского производителя GREE и Hitachi/Highly. Они обеспечивают стабильную работу системы в любых режимах и рассчитаны на интенсивную ежедневную эксплуатацию. Главная особенность серии — возможность организации подмеса свежего воздуха. Реализована возможность подключения дополнительных воздуховодов для подачи охлажденного воздуха в соседние комнаты. Режим обогрева в данной серии работает при морозе до −15 °C. В некоторых моделях (48 и 60 кBTU) используются усиленные двухвентиляторные наружные блоки на озонобезопасном хладагенте R410A. Все кассеты комплектуются встроенной дренажной помпой, что значительно упрощает монтаж и отвод конденсата. Срок гарантии на все модели данной серии составляет 3 года.

- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО –15 °C
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °C
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ
- 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- САМОДИАГНОСТИКА
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
- ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС
- DEFROST
- ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL


* — опционально

## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-66C12 | 650 | 570 | 315 | 260 | 425 |
| CT-66C18 | 650 | 570 | 315 | 260 | 425 |
| CT-66C24 | 950 | 835 | 305 | 250 | 680 |
| CT-66C36 | 950 | 835 | 305 | 250 | 680 |
| CT-66C48 | 950 | 835 | 345 | 290 | 680 |
| CT-66C60 | 950 | 835 | 345 | 290 | 680 |

## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|
| CT-66C12 | 730 | 545 | 285 | 545 |
| CT-66C18 | 800 | 545 | 315 | 545 |
| CT-66C24 | 825 | 655 | 310 | 540 |
| CT-66C36 | 970 | 805 | 395 | 540 |
| CT-66C48 | 940 | 1325 | 340 | 610 |
| CT-66C60 | 940 | 1325 | 370 | 610 |

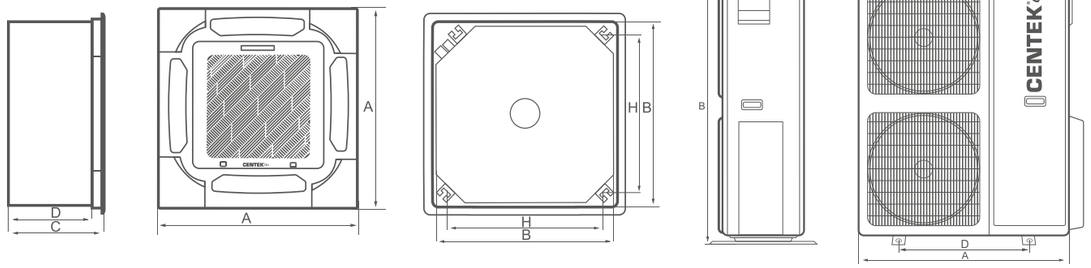


| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-66C12 | CT-66C18 | CT-66C24 | CT-66C36 | CT-66C48 | CT-66C60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц/ф | Внутр. блок | 220–240/50/1 | | | 220–240/50/1 | | |
| | | Наруж. блок | | | | 380–415/50/3 | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 12000 (3620) | 18000 (5300) | 24000 (7200) | 36000 (10700) | 48000 (14070) | 60000 (17600) |
| | | Обогрев | 13500 (3960) | 19800 (5800) | 27659 (8100) | 36000 (11720) | 48000 (16000) | 63122 (18500) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 1160 | 1700 | 2320 | 3500 | 4636 | 5710 |
| | | Обогрев | 1190 | 1700 | 2500 | 3500 | 5080 | 5780 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 750/650/580 | 800/730/660 | 1300/1040/910 | 1700/1500/1400 | 1800/1500/1400 | 1800/1440/1260 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | -15... +49 | | | | | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 32 | | 36 | 37 | 41 | |
| | | Наруж. блок | 53 | 55 | 57 | 60 | 57 | 60 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | 9,52 | | | |
| | | Газовая | 12,7 | | 15,88 | | 19,05 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 15 | 20 | | 30 | 50 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 10 | 15 | | 20 | 30 | |
| Компрессор | | | GREE | HITACHI/HIGHLY | | | | |
| Хладагент | | | R410A | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 750 | 1250 | 1750 | 2150 | 2800 | 3000 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 30 | | | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 570x260x570 | 570x260x570 | 835x250x835 | 835x250x835 | 835x290x835 | 835x290x835 |
| | | Панель | 650x55x650 | 650x55x650 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 |
| | | Наруж. блок | 730x285x545 | 800x315x545 | 825x310x655 | 970x395x805 | 940x340x1325 | 940x370x1325 |
| Вес | кг | Внутр. блок/ Панель/ Наруж. блок | 17/3/32 | 18/3/36 | 24/5/48 | 25/5,3/64 | 26/5/95 | 26,5/5/99 |
| Класс энергоэффективности | | | B | | | | | |

# CT-68DDC




CENTEK air
DC INVERTER
CENTEK air
DC INVERTER




CENTEK air
18
℃
Turbo
TIMER
FAN
SWING
MODE
FUNCTION
ON/OFF

Серия CT-68DDC представляет собой решение для кондиционирования просторных помещений – торговых залов, офисных этажей, ресторанов, выставочных комплексов и других объектов с высокими потолками. Диапазон статического давления от 10 до 160 Па дает возможность проектировать различные сети воздуховодов и обеспечивать равномерную подачу воздуха в удаленные зоны помещения. Конструкция блоков предусматривает два варианта забора воздуха – с задней или с нижней стороны. Это упрощает интеграцию оборудования в пространство за подвесным потолком и делает монтаж более гибким. Предусмотрена опция подмеса свежего воздуха. Комплектный фильтр тонкой очистки задерживает пыль и мелкие частицы, улучшая качество воздуха в помещении. Оборудование работает в режиме охлаждения и обогрева при внешней температуре от –30 до 52 °С, что позволяет использовать систему в различных климатических условиях. Для управления параметрами системы применяются проводные пульты. На модели данной серии предоставляется заводская гарантия сроком 3 года.


- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО –30 °С
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °С
- ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- ФАЗОВЫЙ МОНИТОР
- САМОДИАГНОСТИКА
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА


### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | D, мм | C, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-68DDC12 | 700 | 450 | 198 | 350 | 743 |
| CT-68DDC18 | 700 | 700 | 245 | 600 | 740 |
| CT-68DDC24 | 1000 | 700 | 245 | 600 | 1039 |
| CT-68DDC36 | 1000 | 700 | 245 | 600 | 1039 |
| CT-68DDC48 | 1400 | 700 | 245 | 600 | 1439 |
| CT-68DDC60 | 1400 | 700 | 245 | 600 | 1439 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|
| CT-68DDC12 | 730 | 540 | 280 | 540 |
| CT-68DDC18 | 730 | 540 | 280 | 540 |
| CT-68DDC24 | 800 | 545 | 315 | 545 |
| CT-68DDC36 | 900 | 700 | 350 | 630 |
| CT-68DDC48 | 970 | 805 | 395 | 675 |
| CT-68DDC60 | 940 | 1320 | 364 | 625 |

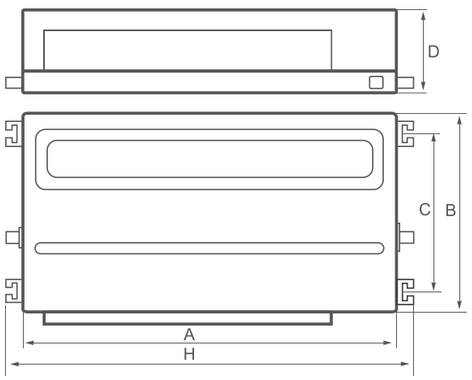

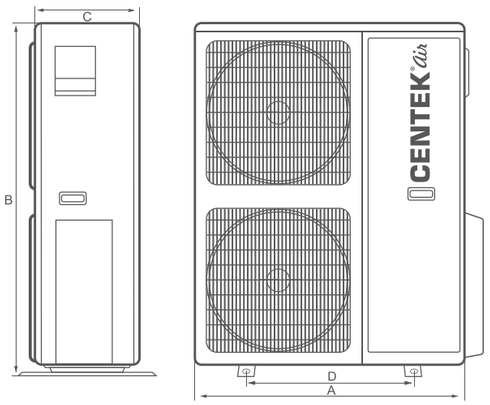




# СЕРИЯ CT-68DDC Inverter

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-68DDC12 | CT-68DDC18 | CT-68DDC24 | CT-68DDC36 | CT-68DDC48 | CT-68DDC60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение электропитания | В/Гц/ф | Внутр. блок | 220–240/50/1 | | | | 220–240/50/1 | 220–240/50/1 |
| | | Наруж. блок | | | | | 380–415/50/3 | 380–415/50/3 |
| Производительность | Вт/ч | Охлаждение | 12000 (3500) | 18000 (5200) | 24000 (7400) | 36000 (12280) | 48000 (14330) | 60000 (16400) |
| | | Обогрев | 13650 | 19100 | 27000 | 39880 | 55000 | 61000 |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 1050 | 1600 | 2200 | 3200 | 4300 | 5200 |
| | | Обогрев | 1050 | 1400 | 1900 | 3000 | 4200 | 4900 |
| Расход воздуха | м³/ч | Внутр. блок | 800 | 1200 | 1450 | 1900 | 2300 | 2400 |
| Диапазон устанавливаемой t | °С | Внутр. блок | 16...32 | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °С | Охлаждение | -30... +52 | | | | | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 24 | 27 | 29 | 33 | 37 | 39 |
| | | Наруж. блок | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | 9,52 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | 12,7 | 15,88 | | | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | 30 | 50 | 65 | | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 15 | 20 | 25 | 30 | | |
| Компрессор | | | | TOSHIBA/GMCC | | | | |
| Хладагент | | | R32 | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 630 | 700 | 1100 | 1500 | 1600 | 2250 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 50 | | | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 700×450×198 | 700×700×245 | 1000×700×245 | 1000×700×245 | 1400×700×245 | 1400×700×245 |
| | | Наруж. блок | 730×540×280 | 730×540×280 | 800×545×315 | 900×700×350 | 970×805×395 | 940×1320×364 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 12,5 | 21,5 | 26 | 28 | 36 | 36 |
| | | Наруж. блок | 22 | 22 | 28 | 42 | 62 | 77 |
| Класс энергоэффективности (внутр./наруж.) | | | A++/A+ | | | | | |

Серия CT-68DDC представляет собой решение для кондиционирования просторных помещений – торговых залов, офисных этажей, ресторанов, выставочных комплексов и других объектов с высокими потолками. Диапазон статического давления от 10 до 160 Па дает возможность проектировать различные сети воздуховодов и обеспечивать равномерную подачу воздуха в удаленные зоны помещения. Конструкция блоков предусматривает два варианта забора воздуха – с задней или с нижней стороны. Это упрощает интеграцию оборудования в пространство за подвесным потолком и делает монтаж более гибким. Предусмотрена опция подмеса свежего воздуха. Комплектный фильтр тонкой очистки задерживает пыль и мелкие частицы, улучшая качество воздуха в помещении. Оборудование работает в режиме охлаждения и обогрева при внешней температуре от –30 до 52 °C, что позволяет использовать систему в различных климатических условиях. Для управления параметрами системы применяются проводные пульты. На модели данной серии предоставляется заводская гарантия сроком 3 года.

- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО –15 °C
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °C
- ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- AUTO RESTART
- ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
- ВЫВОД ДРЕНАЖА С ДВУХ СТОРОН





*


### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-66D18 | 940 | 785 | 450 | 890 | 290 | 160 |
| CT-66D24 | 940 | 785 | 450 | 890 | 290 | 160 |
| CT-66D36 | 940 | 785 | 450 | 890 | 290 | 160 |
| CT-66D48 | 1300 | 785 | 450 | 1250 | 290 | 160 |
| CT-66D60 | 1300 | 785 | 450 | 1250 | 290 | 160 |
| CT-66D48 HIGH | 1300 | 719 | 450 | 1200 | 380 | 160 |
| CT-66D60 HIGH | 1300 | 719 | 450 | 1200 | 380 | 160 |

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|
| CT-66D18 | 800 | 545 | 315 | 545 |
| CT-66D24 | 825 | 655 | 310 | 540 |
| CT-66D36 | 970 | 805 | 395 | 605 |
| CT-66D48 | 940 | 1325 | 370 | 610 |
| CT-66D60 | 940 | 1325 | 370 | 610 |
| CT-66D48 HIGH | 940 | 1325 | 370 | 610 |
| CT-66D60 HIGH | 940 | 1325 | 370 | 610 |

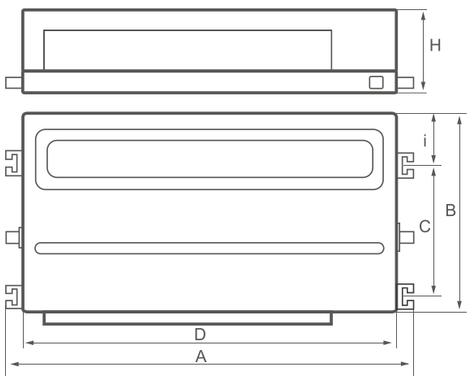


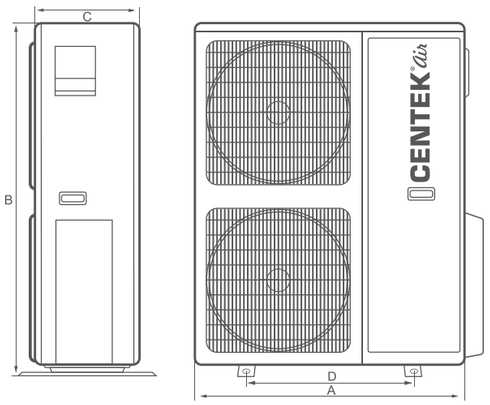
# СЕРИИ CT-66D | CT-66D HIGH

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-66D18 | CT-66D24 | CT-66D36 | CT-66D48 | CT-66D60 | CT-66D48 HIGH | CT-66D60 HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение электропитания | В/ Гц/ф | Внутр. блок | 220–240/50/1 | | 220–240/50/1 | | | | |
| | | Наруж. блок | | | 380–415/50/3 | | | | |
| Производительность | Вт/ч | Охлаждение | 5300 | 7200 | 10600 | 14100 | 17600 | 14070 | 17600 |
| | | Обогрев | 5900 | 8100 | 11700 | 15600 | 18600 | 15500 | 18500 |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 1700 | 2320 | 3730 | 4870 | 5710 | 4900 | 5710 |
| | | Обогрев | 1790 | 2350 | 3500 | 5130 | 5780 | 5130 | 5780 |
| Расход воздуха | $м^3/ч$ | Внутр. блок | 1000/800/700 | 1400/1250/1050 | 2000/1600/1400 | 2400/2100/1700 | 2800/2300/1950 | 2000/1600/1400 | 2000/1600/1400 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | -15... +49 | | | | | | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 29 | 34 | 37 | 37 | 39 | 51 | 51 |
| | | Наруж. блок | 55 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| | | Газовая | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Компрессор | | | HITACHI/HIGHLY | | | | | | |
| Хладагент | | | R410A | | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 1250 | 1750 | 2150 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 890x290x785 | 890x290x785 | 890x290x785 | 1250x290x785 | 1250x290x785 | 1200x380x719 | 1200x380x719 |
| | | Наруж. блок | 800x315x545 | 825x310x655 | 970x395x805 | 940x370x1325 | 940x370x1325 | 940x370x1325 | 940x370x1325 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 32 | 33 | 35 | 45 | 50 | 55 | 55 |
| | | Наруж. блок | 36 | 48 | 64 | 95 | 99 | 95 | 99 |
| Класс энергоэффективности | | | B | | | C | | | |


22°C
COOL
МЕНЮ
OK
CENTEK air


CENTEK air

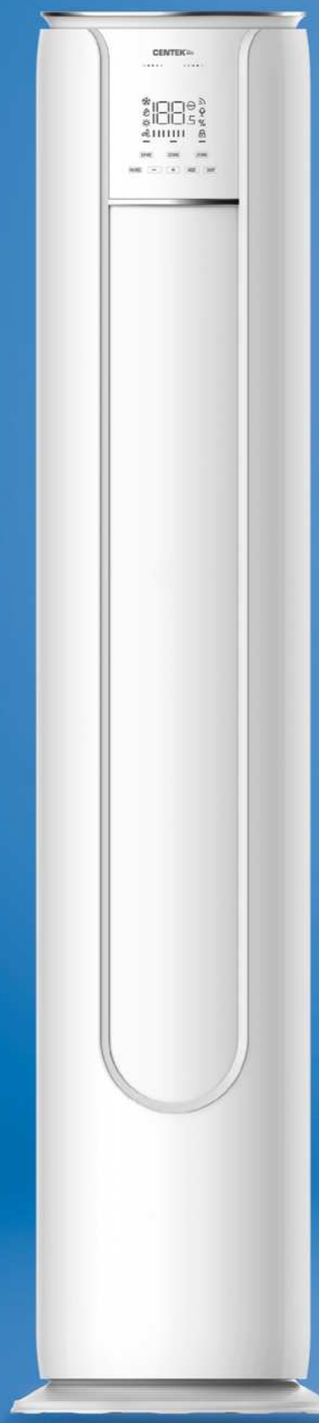
CENTEK air
SUP-WIND
UD SWING
LR SWING
FAN SPEED
MODE
ON/OFF
INVERTER

**CT-65ZXDC**

Полупромышленные колонные кондиционеры серии CT-65ZXDC24 предназначены для помещений, где невозможен стандартный настенный или потолочный монтаж. Устройства данного типа не требуют вмешательства в конструкции стен и потолков, что упрощает размещение оборудования. Мощная вентиляционная система обеспечивает подачу воздушного потока на значительные расстояния, гарантируя быстрое и равномерное охлаждение всего объема помещения. Автоматические вертикальные жалюзи позволяют настраивать направление воздуха и создавать комфортную температуру в каждой точке помещения. На оборудование серии предоставляется заводская гарантия сроком 3 года.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –20 °C

САМОДИАГНОСТИКА

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

AUTO RESTART

36 3 ГОДА ГАРАНТИИ


TURBO START AUTO *


**ВНУТРЕННИЙ БЛОК**

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65ZXDC24 | 430 | 1810 | 390 |

**НАРУЖНЫЙ БЛОК**

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65ZXDC24 | 900 | 700 | 350 | 350 | 600 |

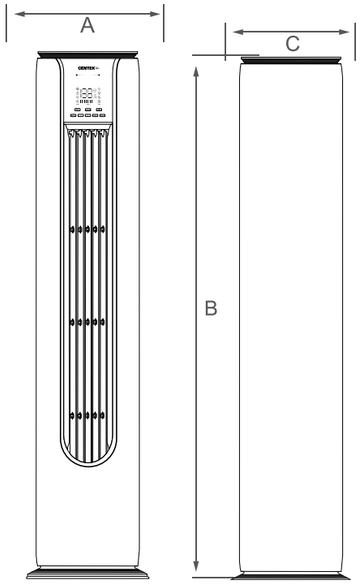

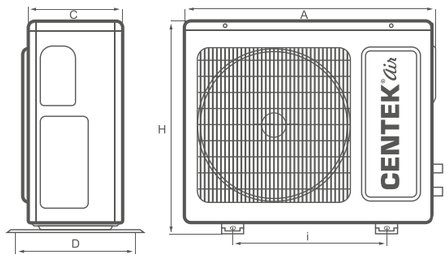
# СЕРИЯ CT-65ZXDC24 Inverter

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65ZXDC24 |
|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | - | 220-240/50/1 |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 24000 (7100) |
| | | Обогрев | 23884 (7600) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 2000 |
| | | Обогрев | 2000 |
| Расход воздуха | $м^3/ч$ | Внутр. блок | 1200 |
| | | Наруж. блок | 3600 |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | 18... +55 |
| | | Обогрев | -20... +24 |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 25 |
| | | Наруж. блок | 55 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6.35 |
| | | Газовая | 12.7 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 6 |
| Компрессор | | | GMCC |
| Хладагент | | | R32 |
| Заправка хладагентом | кг | - | 1,3 |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 430×1810×390 |
| | | Наруж. блок | 900×700×350 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 28 |
| | | Наруж. блок | 38 |
| Класс энергоэффективности | | | A++ |










CT-67X

Полупромышленные колонные кондиционеры серии CT-67X предназначены для помещений, где невозможен стандартный настенный или потолочный монтаж, что упрощает размещение и обслуживание оборудования. Производительность воздушного потока достигает 2000 м³/ч. Мощная вентиляционная система обеспечивает быстрое и равномерное распределение температуры по всему объему помещения, включая удаленные зоны. Автоматические вертикальные жалюзи позволяют точно настраивать направление воздушного потока. Компонентная база серии рассчитана на интенсивную эксплуатацию в коммерческих условиях и обеспечивает стабильное поддержание микроклимата. На оборудование предоставляется заводская гарантия сроком 3 года.

- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °C
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- ФАЗОВЫЙ МОНИТОР
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ





*


**ВНУТРЕННИЙ БЛОК**


| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-67X36 | 580 | 1925 | 400 |
| CT-67X48 | 580 | 1925 | 400 |
| CT-67X60 | 580 | 1925 | 400 |

**НАРУЖНЫЙ БЛОК**

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-67X36 | 970 | 805 | 395 | 410 | 675 |
| CT-67X48 | 940 | 1320 | 340 | 364 | 625 |
| CT-67X60 | 940 | 1320 | 340 | 364 | 625 |

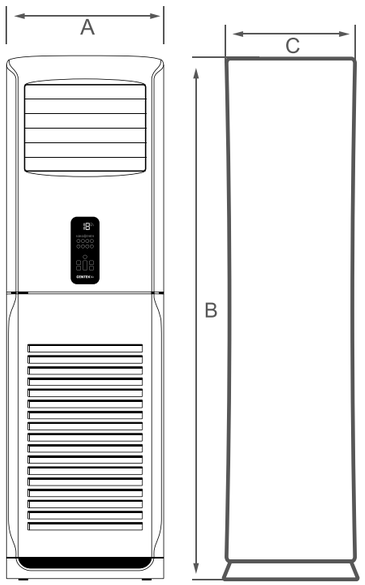

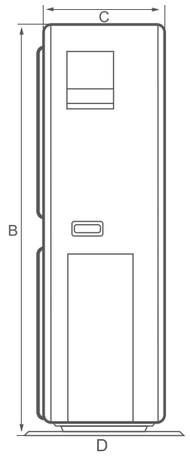
# СЕРИЯ CT-67x
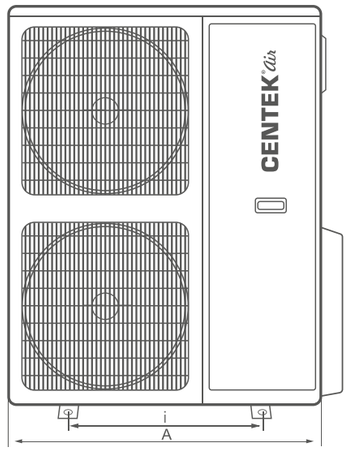
| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-67X36 | CT-67X48 | CT-67X60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц/ф | - | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 36000 (10550) | 48000 (14300) | 60000 (17600) |
| | | Обогрев | 38000 (11200) | 55000 (16400) | 65000 (18300) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 3300 | 4480 | 5510 |
| | | Обогрев | 3110 | 4560 | 5000 |
| Расход воздуха | м³/ч | Внутр. блок | 1900 | 2000 | 2000 |
| | | Наруж. блок | 5800 | 5800 | 5800 |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | -5... +49 | | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 39 | 43 | 43 |
| | | Наруж. блок | 43 | 49 | 49 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 9.52 | | |
| | | Газовая | 15.88 | 19.05 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 30 | 50 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 20 | 30 | 30 |
| Компрессор | | | LINDA | PANASONIC | LG |
| Хладагент | | | R410A | | |
| Заправка хладагентом | кг | - | 2,0 | 3,3 | 3,6 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 30 | | |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 580×1925×400 | 580×1925×400 | 580×1925×400 |
| | | Наруж. блок | 970×805×340 | 940×1320×340 | 940×1320×340 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 56 | 54 | 54 |
| | | Наруж. блок | 57 | 101 | 95 |
| Класс энергоэффективности | | | B | | |

# CT-65 AM


CENTEK


22
COOL
SPEED
DRY
TIMER
MODE
SLEEP
ON/OFF
SWING
CENTEK


CENTEK


# КОНДИЦИОНЕР МОБИЛЬНЫЙ

Мобильные кондиционеры CENTEK AIR – это решение для тех, кому нужно быстрое и эффективное охлаждение без стационарного монтажа. Они подходят для помещений, где установка обычного кондиционера невозможна или нежелательна: съемных квартир, офисов, торговых точек, загородных домов. Флагманская модель мощностью 12 000 BTU работает в режимах охлаждения и обогрева, обеспечивая комфортную температуру в любое время года. Мобильная конструкция не требует крепления на стену или сложных монтажных работ – систему можно перемещать и устанавливать по мере необходимости. Управление интуитивно понятное, без сложных настроек. На оборудование предоставляется заводская гарантия сроком 3 года.

- РЕЖИМ РАБОТЫ «ВЕНТИЛЯЦИЯ»
- ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- СБРОС ИНДИКАТОРА ФИЛЬТРА
- РЕЖИМ TURBO
- САМОДИАГНОСТИКА

**ВНУТРЕННИЙ БЛОК**

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-67AM07 | 350 | 680 | 310 |
| CT-67AM09 | 350 | 680 | 310 |
| CT-67AM12 | 415 | 710 | 345 |

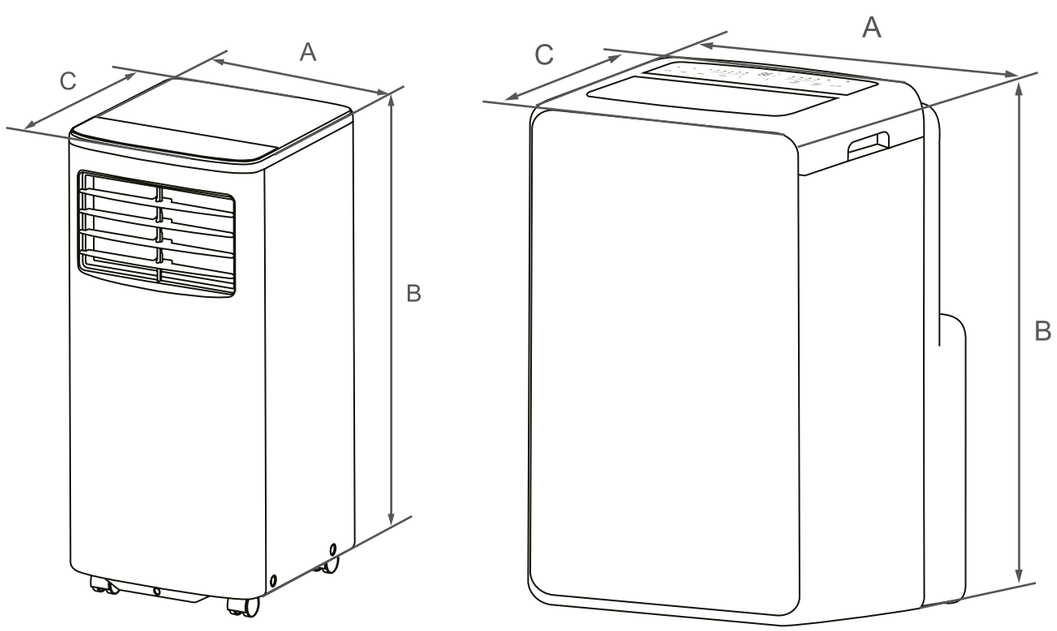


## СЕРИЯ CT-67AMx

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-67AM07 | CT-67AM09 | CT-67AM12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц/ф | - | 220-240/50/1 | | |
| Диапазон работы | В | | 198~253 | | |
| Производительность | BTU/h (Вт/ч) | Охлаждение | 7000 (2050) | 9000 (2600) | 12000 (3500) |
| | | Обогрев | - | - | 12000 (3500) |
| Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение | 700 | 800 | 900 |
| Максимальный ток | А | | 4.5 | 5.5 | 6.0 |
| Максимальная мощность | Вт | | 900 | 1050 | 1200 |
| Максимальное давление | МП/а | | 2.8/0.8 | | |
| Удаление влаги | л/ч | | 0.56 | 1.04 | - |
| Расход воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 330 | 360 | 400 |
| Рабочий диапазон t | °C | | +16... +32 | | |
| Уровень шума | дБ(А) | | 44 | 47 | 49 |
| Компрессор | | | REICHI | REICHI | HIGHLY |
| Хладагент | | | R290 | R290 | R410A |
| Заправка хладагентом | кг | - | 0,12 | 0,18 | 0,4 |
| Площадь помещения | $м^3$ | - | 18 | 23 | 30 |
| Габаритные размеры | мм ШхВхГ | Внутр. блок | 350×680×310 | 350×680×310 | 415×710×345 |
| Вес нетто/брутто | кг | Внутр. блок | 20/23 | 23.5/26 | 28.5/32 |
| Класс влагозащиты | | - | IPX0 | | |
| Класс электрозащиты | | - | I | | |
| Класс энергоэффективности | | | A | | |

## ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

### ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Абсолютное большинство кондиционеров CENTEK AIR имеют А класс энергоэффективности.

### ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER

DC INVERTER – технологии будущего. Инверторный кондиционер экономичен, имеет повышенную надежность и низкий уровень шума. Дополнительным преимуществом является работа на обогрев до –15 °С.

### РАБОТА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Вы можете смело полагаться на кондиционер CENTEK AIR при недостаточном напряжении сети и не переживать за скачки в электросети. Данные кондиционеры работают в широком диапазоне напряжения.

### LOW VOLT

Стабилизаторы напряжения и улучшенный компрессор позволяют кондиционеру работать при нестабильном напряжении (120-260 В)

## ЗДОРОВЬЕ

### АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Антибактериальный фильтр со специальными биологическими ферментами улавливает и расщепляет бактерии и грибковые образования.

### КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

Трехуровневая система фильтрации включает в себя:
- угольный фильтр (впитывает запахи, дым и другие летучие соединения, включая вредные газы);
- витаминный фильтр (наполняет воздух частицами витамина С - сильнейшего антиоксиданта, препятствующего старению организма);
- формальдегидный фильтр (улавливает и устраняет из воздуха вредные органические соединения, запахи и формальдегидные смолы).

### ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

Предотвращает появление бактерий, плесени и грибка.

### УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ФИЛЬТР

Система мощных УФ-светодиодов, которые убивают вирусы и бактерии, в результате чего воздух становится чистым и здоровым.

### САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Сплит-системы CENTEK AIR имеют функцию самоочистки, которую можно активировать с помощью пульта управления.

### МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ*

Эффективная система фильтрации воздуха устраняет 99% загрязнений, задерживает мельчайшие частички пыли и смога.

### ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ САМООЧИСТКА

Очищает внутренний блок от грязи и убивает вирусы и бактерии с эффективностью 99%

### МОЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР

Воздушный фильтр внутреннего блока легко доступен и его можно мыть, поэтому можете не переживать за чистоту воздуха в помещении.





## КОМФОРТ

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

Горизонтальные жалюзи автоматически работают в режиме волнообразного распределения воздуха.

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

Управление вертикальными жалюзи в автоматическом режиме с пульта.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ

Для распределения кондиционированного воздуха по помещениям возможно упрощенное подключение воздуховодов.

### ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Функция подмеса свежего воздуха с улицы улучшает качество воздуха в помещении до 10 % от воздухообмена.

### РЕЖИМ TURBO

В режиме TURBO сплит-система будет работать в течение 20 минут с максимальным расходом воздуха и скоростью компрессора для более быстрого выхода на заданную температуру в помещении.

### ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °С

Кондиционер в режиме дежурного отопления постоянно поддерживает температуру в помещении не ниже +8 °С.

### НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»

Сплит-система автоматически увеличит (в режиме обогрева) или уменьшит (в режиме охлаждения) температуру на 1 °С в час (в первые 2 часа), а через 5 часов выключится. Функция «Комфортный сон» помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию.

### 4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта.

### HOT START

При работе в режиме обогрева функция Hot Start блокирует вентилятор внутреннего блока до тех пор, пока теплообменник не прогреется, благодаря чему в помещение будет поступать только теплый воздух.

### МЯГКОЕ ОСУШЕНИЕ

Индивидуальный режим осушения эффективно осушает комнату, не понижая температуру воздуха.

### ТИХИЙ РЕЖИМ

Уровень шума кондиционеров CENTEK AIR – от 18 дБ. Тишина и спокойствие вам гарантированы.

## УПРАВЛЕНИЕ

### РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Русифицированный пульт управления позволяет с легкостью настроить необходимые параметры и режим работы сплит-системы. В моделях производства с 2021 года.

### WI-FI READY

Управление сплит-системой со смартфона при установке модуля Wi-Fi

### ВСТРОЕННЫЙ WI-FI МОДУЛЬ

Модуль Wi-Fi позволяет использовать весь функционал управления сплит-системой удаленно через приложение в смартфоне.

### 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР

Удобный таймер позволяет легко настроить работу сплит-системы под ваш режим и может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.

### ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Возможность управления сплит-системой с помощью проводного пульта управления, установленного в удобном месте.

### ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Возможность управления сплит-системой с помощью инфракрасного пульта управления.

### ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Сплит-система автоматически выберет режим работы, чтобы достичь комфортной температуры в той части комнаты, где будет находиться пульт.

### БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ

После многочисленных исследований нашими инженерами был выбран бионический дизайн направляющих лопастей, которые повторяют контуры листа. Это позволило значительно снизить уровень шума.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 3 ГОДА ГАРАНТИИ

Мы уверены в качестве нашей техники, поэтому предлагаем расширенную гарантию - 36 месяцев.

### ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

В младших моделях «7+» установлены компрессоры повышенной производительности 9000 BTU. Больше мощности за те же деньги.

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА

В зависимости от значений заданной и фактической температуры в помещении микропроцессор автоматически переключит сплит-систему в режим обогрева, осушения или охлаждения.

### РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО –15 °С

Сплит-системы работают в широком диапазоне температур, что позволяет эффективно охлаждать помещение при температуре на улице до –15 °С.





### АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN | GOLDEN FIN

Инновационное антикоррозийное покрытие Blue Fin | Golden Fin обладает повышенной коррозийной стойкостью, значительно увеличивая срок службы сплит-системы.

### ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА

Внешний блок оснащен защитной крышкой вентилей, предохраняющей их от повреждений и воздействия окружающей среды.

### ФАЗОВЫЙ МОНИТОР

Функция защиты при нарушении фазировки (380 В).

### САМОДИАГНОСТИКА

Встроенная система самодиагностики обеспечивает высокую надежность эксплуатации оборудования.

### AUTO RESTART

Сплит-система автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания. Она возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.

### DEFROST

Функция DEFROST включает оттаивание теплообменника только при необходимости, что увеличивает эффективность отопления при низкой температуре на 20 %.

### РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °С

Сплит-системы работают в широком диапазоне температур, что позволяет им эффективно обогревать помещение при наружной температуре до –15 °С.

### ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Отвод конденсата осуществляется принудительно с помощью дренажного насоса, установленного внутри сплит-системы.

### ВЫВОД ДРЕНАЖА С ДВУХ СТОРОН

Для удобства слив конденсата может быть организован как с правой, так и с левой стороны.

### ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ ФРЕОНА

Встроенная функция защиты от утечки фреона автоматически отключает сплит-систему, предотвращая ее выход из строя.

### * ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ

Зимний комплект предназначен для обеспечения работоспособности систем кондиционирования воздуха в режиме охлаждения при температуре окружающей среды до –25 °С.

### РЕЖИМ РАБОТЫ «ВЕНТИЛЯЦИЯ»

Все кондиционеры CENTEK AIR – DC INVERTER, ON/OFF и полупромышленные – оснащены режимом работы «Вентиляция».

# КОДЫ ОШИБОК

## ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

| Код | Расшифровка |
|---|---|
| E0 | Защита внутреннего блока от перегрузки по току |
| E1 | Ошибка датчика температуры внутреннего блока |
| E2 | Ошибка датчика (термистора) испарителя наружного блока |
| E3 | Ошибка датчика (термистора) испарителя внутреннего блока |
| E4 | Ошибка двигателя внутреннего блока (PG motor) |
| E4 | Ошибка двигателя внутреннего блока (двигатель постоянного тока) (DC motor) |
| E5/ 5E | Ошибка межблочной связи внутреннего и наружного блоков |
| F0 | Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока |
| F1/ L1/ L2/ L5 | Неисправность модуля (платы) IPM |
| F2 | Неисправность модуля (платы) PFC |
| F3 | Ошибка запуска компрессора |
| F4 | Неисправность датчика температуры |
| F5 | Защита верхней крышки компрессора |
| F6 | Ошибка датчика температуры наружного блока |
| F7 | Защита от повышенного / пониженного напряжения |
| F8 | Неисправность наружной модульной связи |
| F9 | Наружная EE ошибка |
| FA | Ошибка переключателя четырехходового клапана |
| P2 | Защита по высокому давлению |
| P3 | Отсутствие хладагента |
| P4 | Защита от перегрузки холодильного оборудования (система загрязнена или заблокирована) |
| P5 | Защита выхлопных газов |
| P6 | Защита по высокой температуре воздуха в помещении |
| P8 | Защита от перегрузки по току |

## ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ INVERTER

| Код | Расшифровка |
|---|---|
| 31 | Неисправность в защите модуля инвертора |
| 35 | Защита от перегрузки по току |
| 36 | Перефазировка, пониженное напряжение питания |
| 38 | Сбой питания компрессора |
| 3E | Неисправность при запуске компрессора |
| 3H | Неисправность двигателя вентилятора наружного блока |
| A1 | Неисправность датчика комнатной температуры (Tico) во внутреннем блоке |
| A2 | Неисправность датчика температуры (Trim) во внутреннем блоке |
| A5 | Неисправность в дренажной системе |
| A6 | Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока |
| A9 | Ошибка межблочной связи внутреннего и наружного блоков |
| AA | Ошибка связи между проводным контроллером и основной печатной платой внутреннего блока |
| AJ | Защита при обмерзании внутреннего блока |
| C1 | Неисправность датчика температуры окружающей среды (Tao) наружного блока |
| C3 | Неисправность датчика температуры нагнетания |
| C6 | Неисправность датчика температуры всасывания |
| C8 | Неисправность датчика температуры (Tcm) наружного блока |
| E1 | Неисправность четырехходового клапана |
| E3 | Срабатывание защиты по высокой температуре со стороны нагнетания |
| F6 | Низкое давление в системе |
| FH | Защита от разряда при более низкой температуре |
| H1 | Неисправность в реле высокого давления |
| H4 | Неисправность в реле низкого давления |
| J3, J6 | Ошибка связи между платой управления наружного блока и модулем управления компрессором |
| J7 | Неисправность микросхемы памяти на плате наружного блока (EPROM) |

## ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON-OFF

| Код | Расшифровка | Причина |
|---|---|---|
| E0 | Недостаток фреона | Встроенная защита компрессора |
| | | В системе не хватает хладагента |
| | | Неисправность 4-ходового вентиля |
| E1 | Ошибка датчика температуры воздуха в помещении (Ta) | Неисправность датчика |
| | | Неконтакт датчика |
| E2 | Ошибка датчика разморозки конденсатора (Tw) | Неисправность датчика |
| | | Неконтакт датчика |
| E3 | Ошибка датчика температуры испарителя (Te) | Неисправность датчика |
| | | Неконтакт датчика |
| E4 | Ошибка системы отвода конденсата | Неисправность насоса |
| | | Неисправность поплавкового предохранителя |
| | | Блокировка поплавкового предохранителя |
| E5 | Ошибка связи с проводным пультом управления | Ошибка последовательности проводов связи |
| | | Не контакт с пультом |
| E6 | Защита от перефазировки/ пропадания фаз(ы) | Пропадание фаз(ы) |
| | | Неверное чередование фаз |
| E7 | Неисправность датчика температуры конденсации (TL) | Неисправность датчика |
| | | Неконтакт датчика |
| E8 | Неисправность датчика температуры нагнетания (TP) | Неисправность датчика |
| | | Неконтакт датчика |
| E9 | Защита по низкому давлению | В системе не хватает хладагента |
| EA | Защита НБ (высокая температура нагнетания) | |
| F1 | Ошибка связи между наружным и внутренним блоками | Ошибка последовательности проводов связи |
| | | Плохой контакт коммуникационного провода |
| F2 | Защита по температуре нагнетания | Неисправность вентилятора (двигателя). Блокировка системы |
| F3 | Неисправность вентилятора НБ | Не контакт двигателя вентилятора НБ |
| | | Неисправность двигателя вентилятора |
| F4 | Неисправность вентилятора ВБ | Не контакт двигателя вентилятора ВБ |
| | | Неисправность двигателя вентилятора |
| F5 | Неисправность датчика температуры наружного воздуха | Неисправен датчик |
| | | Не контакт датчика |
| F6 | Защита по высокому току компрессора | Блокировка компрессора |
| | | Низкое напряжение |
| F7 | Некорректная настройка параметров | Некорректное настройположение DIP-переключателя(лей) |
| FB | Ошибка питания ВБ | Неверная подача питания |
| F9 | Защита по высокому давлению | Блокировка конденсатора |
| | | Неисправность вентилятора НБ |
| | | Недостаточный теплосъем |

# КОДЫ ОШИБОК

## МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ «FREE MATCH»

| Индикация на ВБ | | Расшифровка | Причина |
|---|---|---|---|
| Кассетный/ Напол.-потол. /Канальный | Настенный | | |
| A1 | E1 | Ошибка датчика температуры внутреннего блока № # | Неисправность датчика температуры внутреннего блока. Неконтакт датчика температуры на плате внутреннего блока. Неисправность проводки датчика температуры внутреннего блока. Неисправность платы управления внутреннего блока. |
| A2 | E3 | Ошибка датчика температуры середины теплообменника ВБ № # | Неисправность датчика температуры теплообменника ВБ. Неконтакт датчика температуры на плате внутреннего блока. Неисправность проводки датчика температуры теплообменника ВБ. Неисправность платы управления внутреннего блока. |
| A3 | H3 | Ошибка термистора жидкостной трубы ВБ №# | Неисправность термистора жидкостной трубы ВБ. Неконтакт термистора жидкостной трубы ВБ. Неисправность проводки термистора жидкостной трубы ВБ. Неисправность платы управления внутреннего блока. |
| A4 | H4 | Ошибка термистора газовой трубы ВБ №# | Неисправность термистора газовой трубы ВБ. Неконтакт термистора газовой трубы ВБ. Неисправность проводки термистора газовой трубы ВБ. Неисправность платы управления внутреннего блока. |
| C1 | F6 | Ошибка датчика температуры наружного воздуха НБ | Неисправность датчика температуры наружного воздуха НБ. Неконтакт датчика температуры наружного воздуха НБ. Неисправность проводки датчика температуры наружного воздуха НБ. Неисправность платы управления НБ. |
| C3 | F4 | Ошибка термистора на нагнетании газа компрессором | Неисправность термистора на нагнетании газа компрессором. Неконтакт термистора на нагнетании газа компрессором. Неисправность проводки термистора на нагнетании газа компрессором. Неисправность платы управления НБ. |
| C6 | FA | Ошибка термистора на всасывании газа компрессором | Неисправность термистора на всасывании газа компрессором. Неконтакт термистора на всасывании газа компрессором. Неисправность проводки термистора на всасывании газа компрессором. Неисправность платы управления НБ. |
| C8 | E2 | Ошибка термистора середины теплообменника НБ | Неисправность термистора середины теплообменника НБ. Неконтакт термистора середины теплообменника НБ. |
| C2 | | Ошибка термистора обмерзания теплообменника НБ | Неисправность проводки термистора середины теплообменника НБ. Неисправность платы управления НБ. |
| A9 | 5E/E5 | Ошибка связи между наружным и внутренним блоком № # | Неисправность платы управления внутреннего блока. Неисправность платы управления наружного блока. Неисправность проводки. |
| AA | E8/H2 | Ошибка связи между пультом и платой ВБ №# | Неисправность проводки. Неисправность проводного пульта. Неисправность платы управления внутреннего блока. |
| D3/J3 | F8 | Ошибка связи между инв. платой и гл. платой управления НБ | Неисправность инв. платы управления НБ. Неисправность гл. платы управления НБ. Неисправность проводки. |
| A5 | H1 | Ошибка дренажной системы ВБ № # | Отсоединен поплавковый выключатель или плохая проводка. Ошибка задания параметров блока. Дренажная пробка. Неисправность насоса. |
| A6 | E4 | Ошибка вентилятора ВБ № # | Низкое напряжение. Неисправность проводки. Неисправность платы управления внутреннего блока. Неисправность двигателя вентилятора. |
| AD | P7 | Срабатывание защиты по обмерзанию теплообменника ВБ | Загрязненность теплообменника ВБ. Неисправность двигателя вентилятора ВБ. |
| E3 | P5 | Срабатывание защиты по температуре нагнетания | Нехватка хладагента. Запорный вентиль закрыт. Неисправность гл. платы управления НБ. |
| E8 | P4/P6 | Охлаждение: срабатывание защиты по высокой температуре НБ Нагрев: срабатывание защиты по высокой температуре ВБ | Охлаждение: недостаточный теплосъем с конденсатора. Нагрев: недостаточный теплосъем с испарителя. |
| F6/H4 | H7 | Срабатывание защиты по низкому давлению | Нехватка хладагента. Отсутствие теплообмена. |
| FH | H5 | Срабатывание защиты по низкой температуре нагнетания | Неисправность датчика температуры. Неисправность гл. платы управления НБ. |
| B5/H5 | P3 | Нехватка хладагента | Нехватка хладагента. Запорный вентиль закрыт. |
| B1/H1 | P2 | Защита реле высокого давления | Плохой теплообмен НБ. Неисправность питания реле высокого давления. |
| H4 | H6 | Защита реле низкого давления | Нехватка хладагента. Запорный вентиль закрыт. Неисправность реле низкого давления. |
| E1 | H8 | Ошибка четырехходового вентиля | Неисправность четырехходового вентиля. Неисправность катушки четырехходового вентиля. |
| 34 | F3/LA/L2 /L3 | Ошибка запуска компрессора | Неисправность инв. платы компрессора. Повреждение электрической цепи компрессора. Неисправность компрессора. |
| 3E | | | |
| 3H | F1/LD/LE/ LF | Ошибка вентилятора НБ | Неисправность двигателя вентилятора. |
| 3C | LF | Защита от отключения DC-двигателя вентилятора и перегрузки по току | Неисправность DC-двигателя. Чрезмерно высокая скорость вентилятора. Плохой теплообмен НБ (загрязнение теплообменника). |
| 31 | F1/L1/L4 /L7/L8 | Срабатывание защиты инв. платы | Неисправность компрессора. Неисправность инв. платы компрессора. Блокировка системы. |
| 32 | F9 | Срабатывание защиты привода компрессора и неисправности EEPROM-памяти НБ | Неисправность чипа. |
| J7 | | | |
| 35 | P8/J8 | Срабатывание защиты привода компрессора от перегрузки по току | Повышенный рабочий ток устройства. Резкое падение напряжения во время работы. |
| 36 | F7/L0/F1 | Срабатывание защиты инв. платы компрессора от перегрузки по напряжению | Высокое входное напряжение. Низкое входное напряжение. |
| 37 | HE/HF | Неисправность термистора инв. платы IPM/PFC | Неисправность инв. платы IPM/PFC. |
| 39 | L9 | Срабатывание защиты по перегреву инв. платы | Неисправность термистора инв. платы компрессора. Плохой контакт между инв. платой компрессора и радиатором. |
| 3J | LD | Защита по току DC-двигателя вентилятора НБ | Срабатывание защиты инв. двигателя вентилятора НБ. |
| 3F | F2/L5/ L6/LC | Срабатывание защиты PFC корректора мощности | Неисправность PFC корректора мощности. Неисправность регулятора. |

# МЕДИАМАТЕРИАЛЫ

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

ЛИСТОВКИ

CENTEK Air

**Головной офис**
350080, г. Краснодар, ул. Крылатая, д.18
8 (861) 2-600-900
office@larina-k.ru

centek–air.ru