

УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ SWD 500-3000

УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ ПРОДОЛЬНЫХ ШВОВ

Предназначены для автоматической дуговой сварки труб, листов, коробов и обечаек. Возможна установка сварочного оборудования для плазменной сварки, сварки ТИГ с или без подачи присадочной проволоки в сварочную ванну.

Технические данные:

- Встроенный сварочный инвертор
- Встроенное устройство подачи присадки
- Ручной или автоматический зажим замка дорна
- Регулируемые медные прижимы
- Регулируемое давления прижима изделий
- Дополнительная защита сварочного шва «сапожком»
- Регулируемая скорость сварки
- Жесткая конструкция гарантирует точное позиционирование и прижим свариваемых изделий
- Простое управление с помощью сенсорного дисплея, русское меню дисплея
- Охлаждаемая медная подложка с канавкой для формирования корня сварочного шва
- Защита от столкновений горелки
- Установка на дисплее начала и конца сварки изделия, с возможностью запоминания этих положений в сварочных программах



Технические характеристики

Тип SWD	Ед. изм.	500	1000	1250	1500	2000	2500	3000
Длина заготовки максимальная до*	мм	600	1100	1300	1600	2100	2600	3100
Толщина заготовки**	мм	0,5 – 3,0	0,5 – 3,0	0,5 – 3,0	0,5 – 5,0	0,5 – 5,0	1,0 – 5,0	1,0 – 5,0
Минимальный диаметр**	мм	50	80	100	150	200	250	300
Максимальный диаметр	мм	800	800	800	800	800	800	800
Увеличение макс. диаметра до 1500 мм, до 2000 мм, до 2500 мм	-		×	×	×	×	×	×
Скорость перемещения горелки	м/мин	0,1 – 7	0,1 – 7	0,1 – 7	0,1 – 7	0,1 – 7	0,1 – 7	0,1 – 7
Скорость сварки**	м/мин	до 4	до 4	до 4	до 4	до 4	до 4	до 4
Диаметр сварочной проволоки	мм	0,6 – 2,4						
Защитный газ	-	Аргон						
Расход газа	л/мин	0,1 - 20						
Давление газа	атм	2,5						
Напряжение	В	3 x 400±10%						
Потребляемая мощность	кВт	15 - 20 кВт (зависит от встраиваемого источника)						



*ВНИМАНИЕ!!! Возможность специального исполнения с длиной до 8 000 мм

** Возможна сварка больших и меньших толщин, более широкого диапазона диаметров

Do it PLASMA



УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ SWD 500-3000

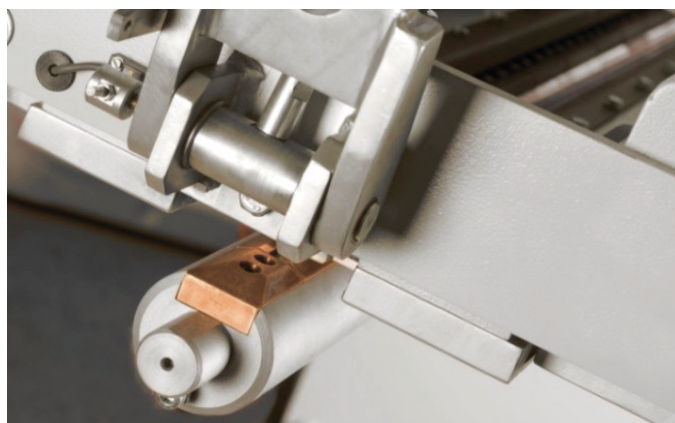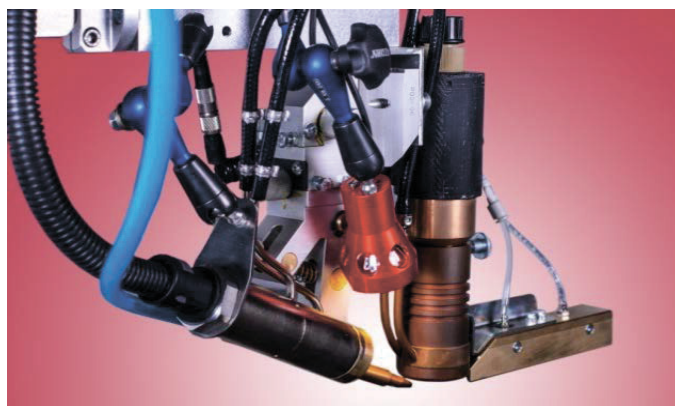

Представительство в России и странах СНГ
Компания АВГ Технологии
+7 (495) 743-43-27 www.awg-tech.ru

